

# ARCHITECTURAL INNOVATION



Facebook  
ID:bkhlighting



Instagram  
ID:bkhlighting



官方网站  
[www.bkhlighting.com](http://www.bkhlighting.com)

**BKH**  
Lighting

八亨企業股份有限公司

電話:+886-2-2903 7898

傳真:+886-2-2903 7698

郵編:24257

地址:新北市新莊區中正路695-5號8樓

**BKH**  
Lighting





*Since 1991...*



## COMPANY INTRO



BKH照明成立於1991年，占地面積46000平方米，研發、生產、銷售新型LED照明燈具。不斷發展的創新產品和30多年來在該領域的探索所獲得的專業知識已經與照明設計師和建築師擁有很高的配合度。近三十年，BKH照明已在世界諸多國家擁有設計專利，以及在產品開發方面取得諸多獎項，多年海內外經驗的積累、深入的行業研究，令BKH照明的工藝科技早已爐火純青。今天的BKH照明以科技、創新、專業、節能、安全為品牌定位，專業生產節能照明燈具及高新科技、高效能的專業照明等。公司本著繼續在照明產品深耕，期許能為國人提供更專業、新穎、優質的服務。

BKH照明以『科技、創新、專業、節能、安全』為品牌定位。一直致力於每一個需要“光”的場景的研發，30年來，執著於對光的追求，提供完整照明解決方案的。BKH照明產品線豐富，涵蓋居家照明、辦公照明、商店和零售照明、購物廣場、戶外照明等。BKH照明可以根據您不同的應用場景為您製定不同的方案，滿足您所有的需要光亮的場所。我們今天的目標是使人們的生活場所變得有所不同，無論是居家還是工作，都能擁有自然、健康的燈光。演繹完美的“光與空間”，創造更美好的光影未來。

當今光環境設計已慢慢進入人們視野，光成為了空間的一種表現管道。光的存在不僅在夜晚填滿了人們的視覺享受，也從某種意義上也帶來一種強烈的藝術感。在不同場景、不同氛圍和不同燈光需求下，變化的照明，是當下和未來生活中所需要的。我們堅信一個空間的視覺和審美效果都是通過光來傳遞的，光環境通過組織空間、分割空間、美化空間對建築空間的設計產生影響。設計師運用光來營造建築空間，生活的點滴間，充斥滿滿的藝術氣息。BKH照明非常樂意邀請客戶參與創新全過程，並充分尊重客戶的需求和見解。





# SINCE 1991

1991 成立八亨公司，專注商業照明產銷

1997 增加居家照明燈產品線

1998 連續三年榮獲燈飾公會「最佳企業形象」

1999 取得 ISO9002 認證

2000 購買及搬遷新廠，擴大營運

2001 VALO 產品獲芝加哥五金展設計獎

2003 在中國昆山設立百亨光電製造工廠



2005 研發設計生產 LED 室外照明 RGB 景觀照明

2007 取得 ISO9001 認證

2008 專註於 LED 商業照明同年並獲江蘇省外資研發單位認證，確立自主研發地位。

2010 榮獲昆山市優秀專利獎

2011 榮獲昆山市最佳發明人獎



2013 確立以 BKH Lighting 品牌開始中國市場銷售，同年獲得「碳足跡認證」和「安全生產標準化三級企業」和「e 化典範」企業和「低碳先鋒」企業。



2014 Axilar 系列榮獲第 19 屆廣州國際照明展 " 十大特色產品 "，同年並擴大中國市場



2015 獲得臺灣傑出外銷獎、同年擴建第二期廠房、增加自動化設備。



2018 擴建自動化倉儲及增設無人搬運車，優化廠內外物流。



2019 擴建廠房，加大規模化生產。



2021 系統升級  
隨著智慧製造的趨勢。我們透過升級 ERP、PLM、BPM、MES、WMS 等系統，提升了交付週期和生產效率，緊隨工業 4.0 潮流



2022 管理數字化  
達成 SMART 數字化製造系統，整合企業資源，快速反應市場。



2023 泰國新工廠  
今天，BKH 照明面對國際環境及趨勢，加大了全球布局，我們在泰國投資了新工廠，擴大集團生產規模，隨著新的投資，我們承諾企業的永續經營發展及照明產業持續深耕。





HOW DO WE WORK



# Vertical Manufacturing

**卓越的品質控制：**三十三年的照明經驗讓BKH照明深知品質控制的重要性。通過不斷的優化和改進，我們確保每個產品都符合最高標準，以滿足客戶的需求。

**靈活的生产能力：**BKH照明憑藉多年來的經驗，建立了一套靈活的生产流程，能夠根據客戶需求快速調整生產計劃，確保交貨期的穩定性和準時性。

**創新與技術領先：**三十三年的照明經驗讓BKH照明深耕技術領域，不斷追求創新。我們與客戶合作，共同開發最先進的解決方案，以滿足市場的不斷變化和客戶的需求。

**全球供應鏈的優勢：**BKH照明憑藉多年的照明經驗，在全球建立了穩定可靠的供應鏈，能夠為客戶提供最優質的原材料和零部件，確保產品的可靠性和持久性。

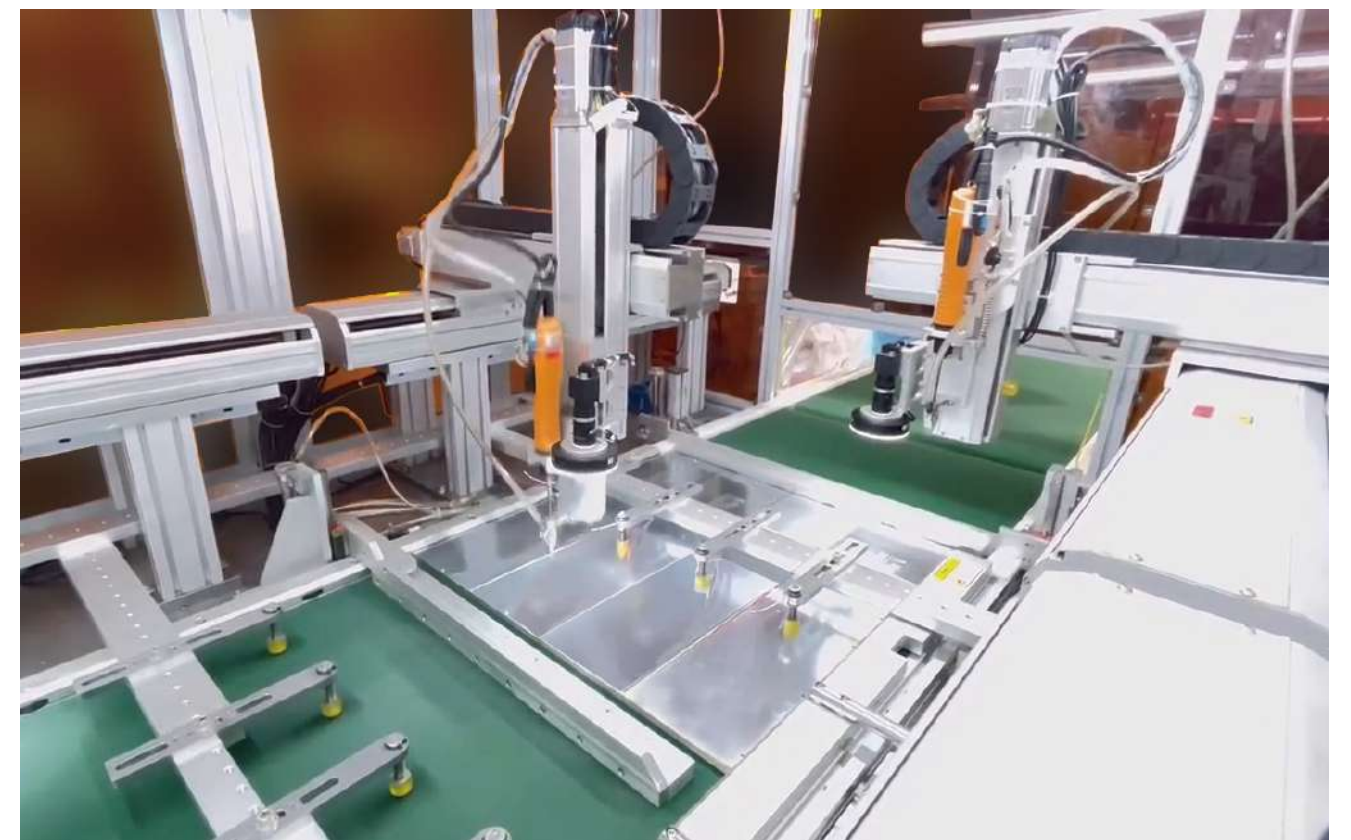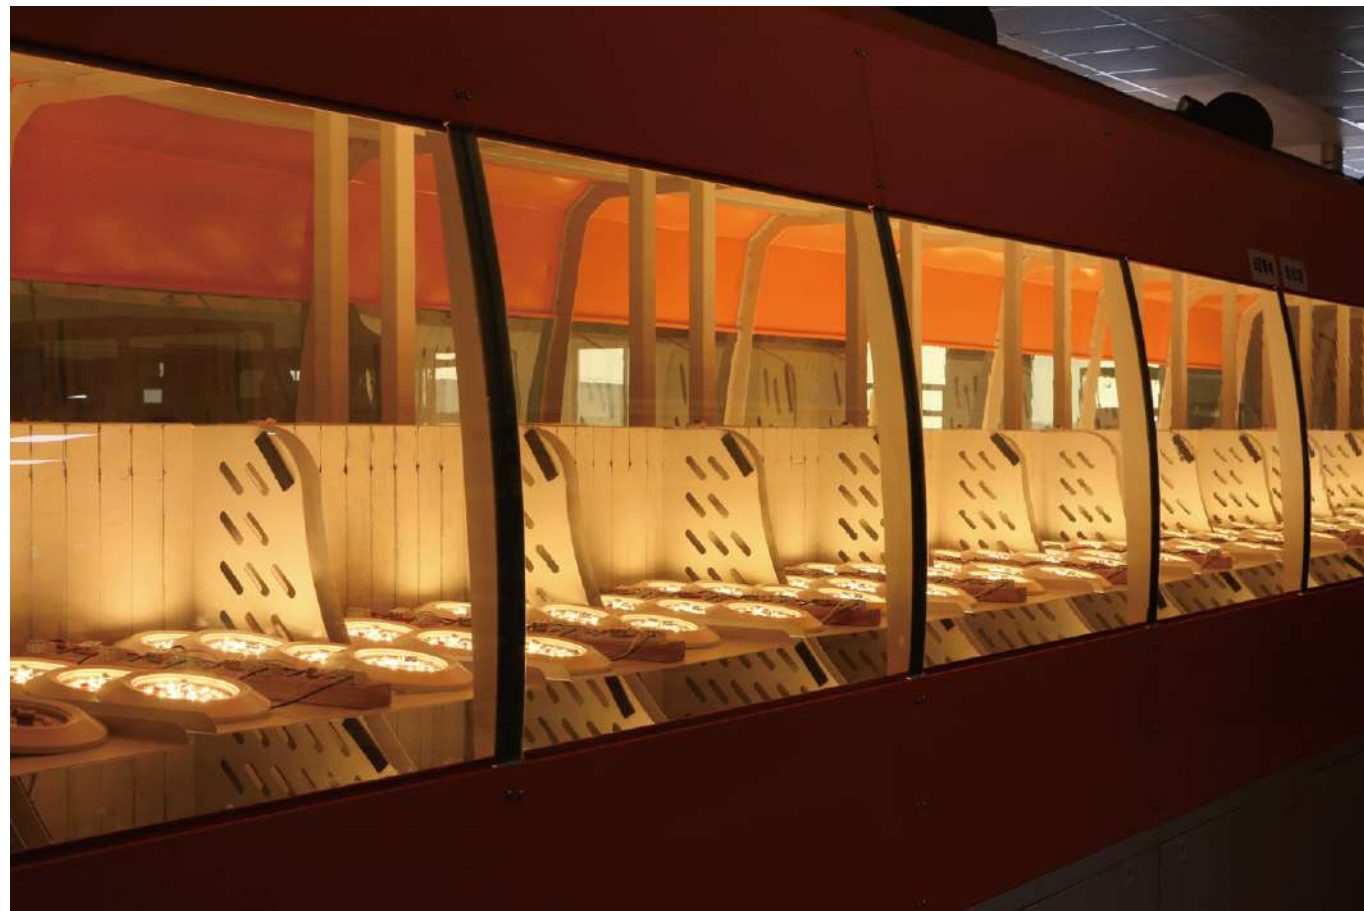





## PROJECTS

# SOLUTIONS AND TRUST

自創立以來，BKH照明抱著「務本崇實，追求卓越」的精神，通過創新的方案，為客戶提供優質的產品及全新的照明體驗。

「不同的燈光，不同的視界」是BKH照明唯一的理念。我們非常樂意邀請客戶參與創新全過程，並充分尊重客戶的需求和見解，以達成為客戶的需求提供更多元的光視覺體驗及選擇為唯一宗旨。

BKH照明憑借優質的產品做後盾，提供全方位的優質服務，加上外銷口碑造就BKH照明迅速累積內銷實力的來源，從而使得BKH照明的品牌產品順利擠身於中高端系列品牌的行列，深受消費者的好評，成功為許多企業、連鎖商場及酒店完成照明規劃及改造，屢創佳績，得到良好的服務口碑。



照明諮詢服務



項目服務



照明規劃

**B2B**




B2B渠道照明  
培訓



客製化服務



# INNOVATION

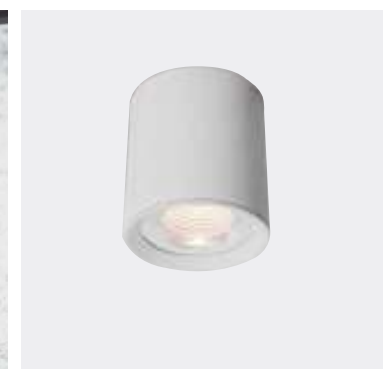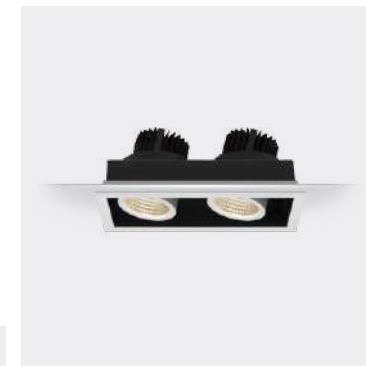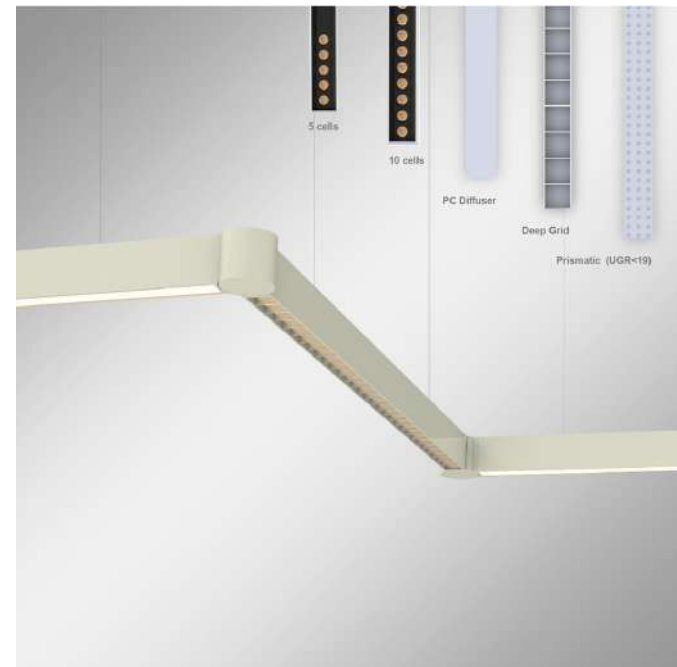

BKH照明由一群經驗豐富的工程師組成了專業的研發團隊，從產品的概念到量產，將多年積累的研發經驗，結合全製程工藝的理解，我們已經為全球無數的知名品牌商，開發過許多卓越品質的照明產品。我們多元化產品線，涵蓋了從現代設計到經典風格的各種照明選擇，無論是室內還是室外，商業還是家庭，BKH照明都能提供多元化的照明產品選擇。



# 目錄

## Recessed Downlight 嵌入式燈具



Micro R  
Page 15



Micro A  
Page 21



Micro X  
Page 23



Micro Dot  
Page 25

## Track & Track Light 軌道燈



Tutor  
Page 29



三線軌道  
Page 33

## 48V 磁吸低壓軌道系統



MT5301T  
Page 45



MT16049  
Page 46



MT5302PN  
Page 47



MT5204N  
Page 49



MT52201N/  
MT52202N  
Page 50



MT52213N/  
MT52216N  
Page 51



MT5501  
Page 52

## 24V 低壓線軌系統



Rosa  
Page 57



Disc  
Page 58

## Ceiling Surface 吸頂燈具



Aurora  
Page 59

## Pendant 吊燈



Huskin  
Page 63



Super Slim  
Page 65

## Linear 線型燈



Pheonix 35  
聚光款  
Page 71



Pheonix 35  
泛光款  
Page 72



Pheonix 35  
格柵款  
Page 73

## Dimmer 控制器



Triac調光器  
Page 77



Triac調光器  
Page 77



2.4G智能無線開關  
Page 78







2.4G遙控器  
Page 78



0-10V調光器  
Page 79




Micro 系列總覽

| 系列                            | 尺寸                                                                                  | 外觀 |                                                                                      |                                                                                       | 光束角                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       | 配件                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |      |     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|
| Micro R<br>Fix<br>Trim        |    | 窄孔 |    |    |  |    |    |  |    |    |    |  |  |  | 柔光濾鏡 | 霧面濾鏡 | 蜂窩罩 |
| Micro R<br>Adjustable<br>Trim |    | 泛光 |    |    |  |    |    |  |    |    |    |  |  |  | 柔光濾鏡 | 霧面濾鏡 | 蜂窩罩 |
| Micro A                       |   |    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |   |   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |      |     |
| Micro X                       |  |    |  |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |      |     |



# Micro R

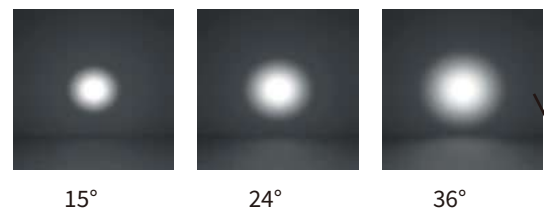

**光學**  
精心設計的光學,光斑均勻,無明顯副光斑,可針對不同場景使用。



**散熱器**  
整燈採用壓鑄工藝, 鰭片式對流散熱設計, 外觀簡潔, 並確保良好的散熱性能




**光學濾鏡**  
配備不同的光學濾鏡, 可選擇不同的光學濾鏡, 來達到不同的光照效果。

**反射罩**  
配備不同的反射罩, 來搭配不同的場景, 亮銀色使環境更加明亮, 霧黑可吸收副光斑, 槍黑更加防眩。




**彈片款**  
**簡易安裝**  
安裝簡單, 不需要耗費很大力氣, 即可安裝。

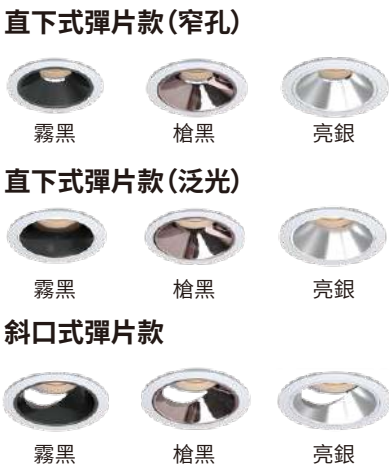



# Micro R

彈片款

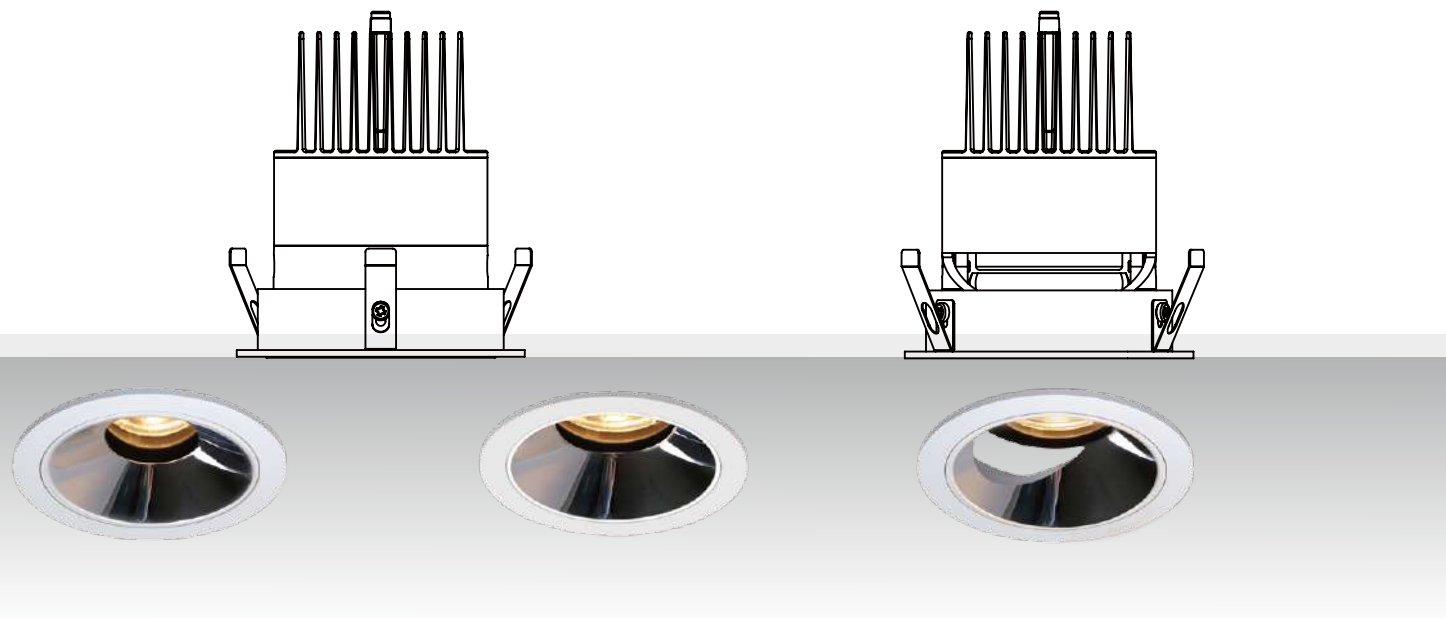

窄孔  
Narrow Beam


泛光  
General Beam

旋轉式  
Adjustable

IP20 Ra>95 TRIAC

# Micro R NARROW BEAM TRIM

WH BK

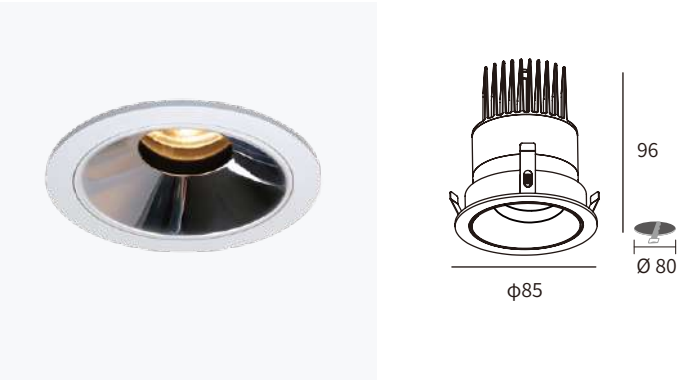

### 基本參數

材質：鋁合金  
光源：LED  
光束角：15°/24°/36°  
顯指：RA>95  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號     | 功率   | 色溫     | 流明值    | 輸入電壓 |
|--------|------|--------|--------|------|
| 20125A | 8 W  | 2700 K | 487 lm | 110V |
|        |      | 3000 K | 495 lm |      |
|        |      | 4000 K | 520 lm |      |
|        |      | 5000 K | 546 lm |      |
|        | 12 W | 2700 K | 731 lm |      |
|        |      | 3000 K | 742 lm |      |
|        |      | 4000 K | 784 lm |      |
|        |      | 5000 K | 810 lm |      |

反射罩




配件



# Micro R GENERAL BEAM TRIM

WH BK



## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：15°/24°/36°  
顯 指：RA>95  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號     | 功率   | 色溫     | 流明值    | 輸入電壓 |
|--------|------|--------|--------|------|
| 20125B | 8 W  | 2700 K | 559 lm | 110V |
|        |      | 3000 K | 587 lm |      |
|        |      | 4000 K | 618 lm |      |
|        |      | 5000 K | 649 lm |      |
|        | 12 W | 2700 K | 839 lm |      |
|        |      | 3000 K | 883 lm |      |
|        |      | 4000 K | 946 lm |      |
|        |      | 5000 K | 977 lm |      |

## 反射罩



霧黑 槍黑 亮銀


## 配件



柔光濾鏡 霧面濾鏡 蜂窩罩

# Micro R ADJUSTABLE TRIM

WH BK



## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：15°/24°/36°  
顯 指：RA>95  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號     | 功率   | 色溫     | 流明值    | 輸入電壓 |
|--------|------|--------|--------|------|
| 20125C | 8 W  | 2700 K | 596 lm | 110V |
|        |      | 3000 K | 626 lm |      |
|        |      | 4000 K | 657 lm |      |
|        |      | 5000 K | 690 lm |      |
|        | 12 W | 2700 K | 894 lm |      |
|        |      | 3000 K | 904 lm |      |
|        |      | 4000 K | 954 lm |      |
|        |      | 5000 K | 986 lm |      |

## 反射罩



霧黑 槍黑 亮銀

## 配件



柔光濾鏡 霧面濾鏡 蜂窩罩




# Micro A




Micro A 是一款深杯防眩嵌燈,整燈高度不超過 100mm,同時將整體散熱模組優化,做到見光不見燈的效果,UGR<13有效達到防眩效果,在不影響照度下,滿足基礎照明要求

IP20 Ra>95 TRIAC

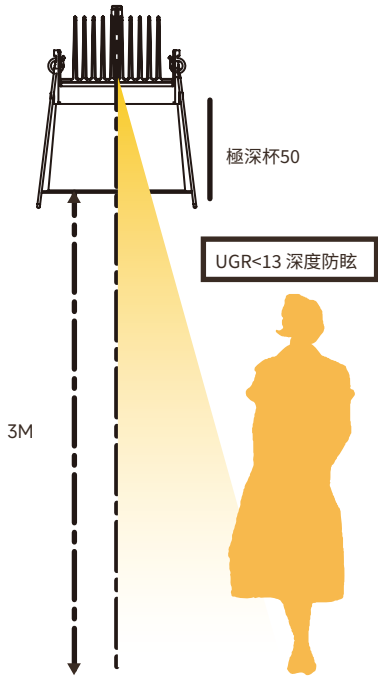

WH BK



## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：36°/60°  
顯 指：RA>95  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號     | 功率   | 色溫     | 流明值     | 輸入電壓 |
|--------|------|--------|---------|------|
| 20126A | 8 W  | 2700 K | 604 lm  | 110V |
|        |      | 3000 K | 634 lm  |      |
|        |      | 4000 K | 666 lm  |      |
|        |      | 5000 K | 699 lm  |      |
|        | 12 W | 2700 K | 906 lm  |      |
|        |      | 3000 K | 920 lm  |      |
|        |      | 4000 K | 971 lm  |      |
|        |      | 5000 K | 1004 lm |      |



# Micro X



Micro X 的特色是一款磨砂曲面的前框,主打高光效小燈體的壓鑄鋁合金設計,能夠與天花板完美融合不突兀,讓燈與室內空間更好的融為一體


IP20

Ra>95

TRIAC

WH

BK

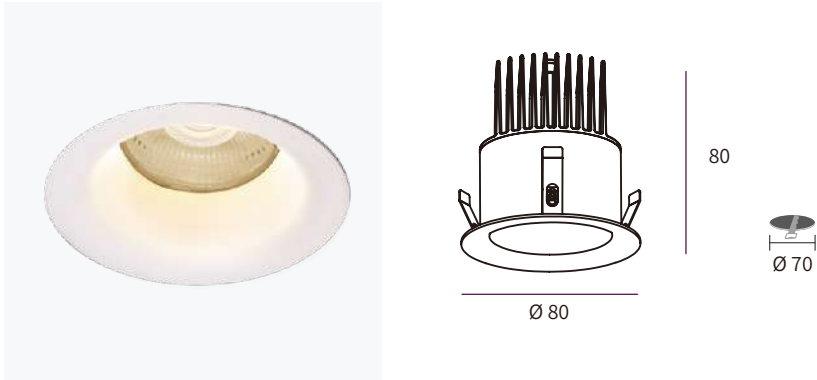

### 基本參數


材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：15°/24°/36°  
顯 指：RA>95  
防護等級：IP20  
控製選項：可控硅調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號     | 功率   | 色溫     | 流明值     | 輸入電壓 |
|--------|------|--------|---------|------|
| 20124A | 8 W  | 2700 K | 621 lm  | 110V |
|        |      | 3000 K | 652 lm  |      |
|        |      | 4000 K | 684 lm  |      |
|        |      | 5000 K | 718 lm  |      |
|        | 12 W | 2700 K | 931 lm  |      |
|        |      | 3000 K | 951 lm  |      |
|        |      | 4000 K | 997 lm  |      |
|        |      | 5000 K | 1031 lm |      |






# Micro Dot

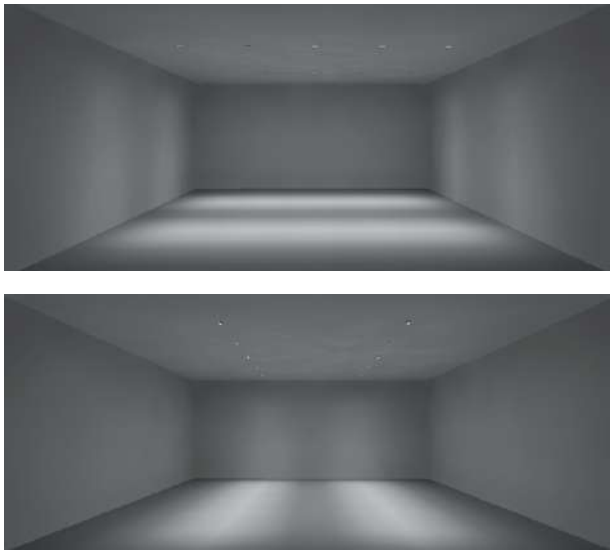


極窄的邊寬僅31mm,流線型的燈體設計,可以很好的引導空間視覺感,高光效的同時,做到UGR<13防眩,光束角選擇多元,作為空間主照明使用或重點照明使用都能多元應用。  
不同大小的空間,可以選擇不同的燈具布法,透過燈具的排布變化,做到空間視覺感的延伸。

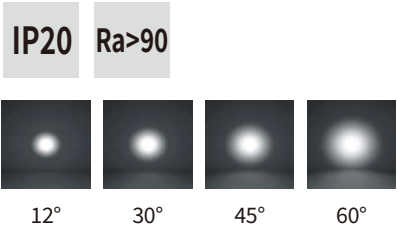

# Micro Dot 5cells

WH BK

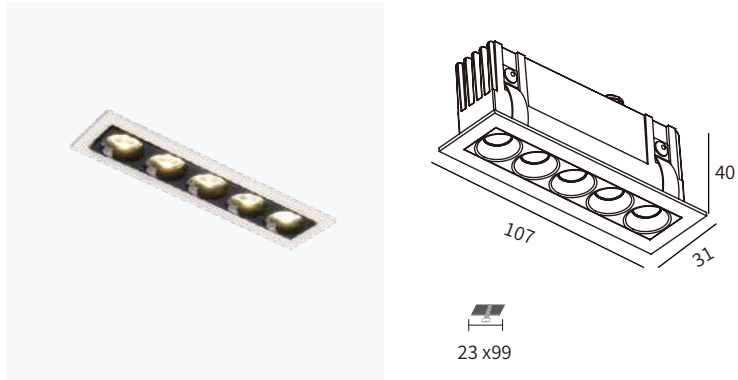


## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：12°/30°/45°/60°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：不可調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號     | 功率  | 色溫     | 流明值    | 輸入電壓     |
|--------|-----|--------|--------|----------|
| 2003CT | 9 W | 3000 K | 654 lm | 100-277V |
|        |     | 4000 K | 700 lm |          |
|        |     | 5000 K | 750 lm |          |

# Micro Dot 10cells

WH BK

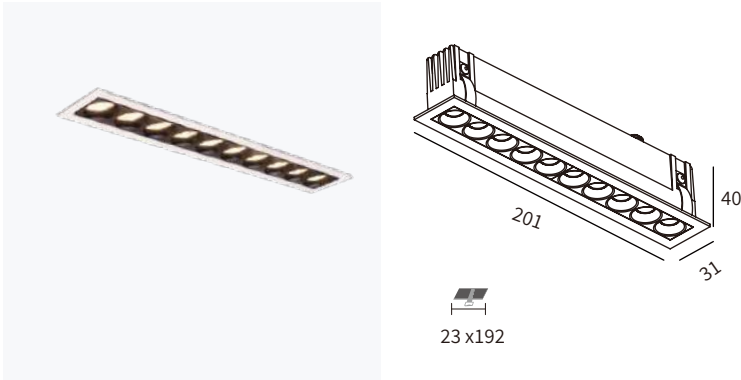

## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：12°/30°/45°/60°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：不可調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號     | 功率   | 色溫     | 流明值     | 輸入電壓     |
|--------|------|--------|---------|----------|
| 2003DT | 16 W | 3000 K | 1033 lm | 100-277V |
|        |      | 4000 K | 1105 lm |          |
|        |      | 5000 K | 1200 lm |          |





# Tutor系列



采用特殊上漆工藝處理,顏色持久、耐磨損性強,整燈部件采用壓鑄工藝,並確保良好的散熱性能,隱蔽式電源接線設計,無電源盒设计,使外觀保持簡潔,高顯指CRI>90的設計,能夠將色彩還原更真實。

前框采用內縮式深藏光源的設計深度防眩光,設計有單向及三項軌道接頭,可針對不同項目使用。

聚光、中角度及寬角泛光的光束角可供選擇。自帶可控硅調光功能,應用更靈活。

## 光束角



15°



24°




36°



60°

# Tutor

WH BK




## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED COB  
光 束 角：15°/24°/36°/60°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號    | 功率  | 色溫    | 流明值    | 輸入電壓  |
|-------|-----|-------|--------|-------|
| 16049 | 8 W | 3000K | 611 lm | 110 V |
|       |     | 4000K | 699 lm |       |

WH BK




## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED COB  
光 束 角：15°/24°/36°/60°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號    | 功率   | 色溫    | 流明值     | 輸入電壓  |
|-------|------|-------|---------|-------|
| 16149 | 15 W | 3000K | 1031 lm | 110 V |
|       |      | 4000K | 1167 lm |       |



# 三線一回路軌道配件



軌道：


型號：MT301-100      长度：1M

顏色： ☐ 白色    ☒ 黑色

## 三線一回路軌道配件


型號： MT307

名稱： 入電接頭




型號： MT308

名稱： 直角接頭




型號： MT311

名稱： 中接頭




型號： MT315

名稱： T型接頭




型號： MT312

名稱： 軟接頭



型號： MT303

名稱： 尾蓋




型號： MT310

名稱： 內嵌式中接頭




## 裝配示意圖

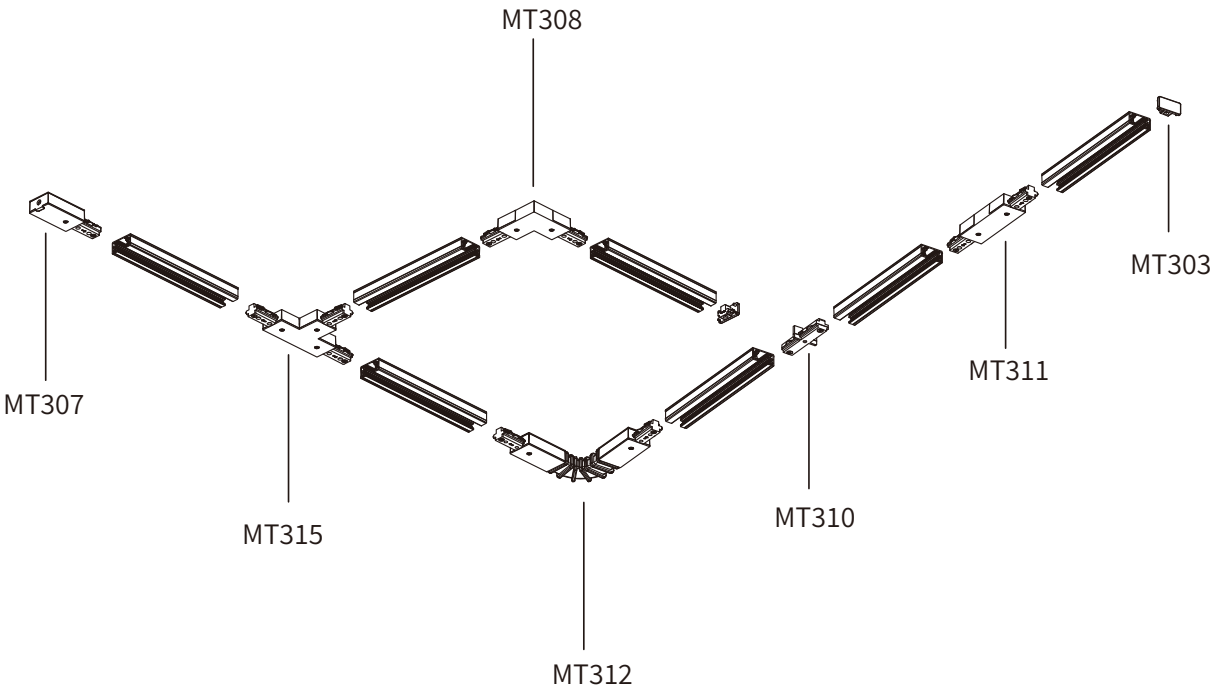



## 磁吸低壓軌道系統

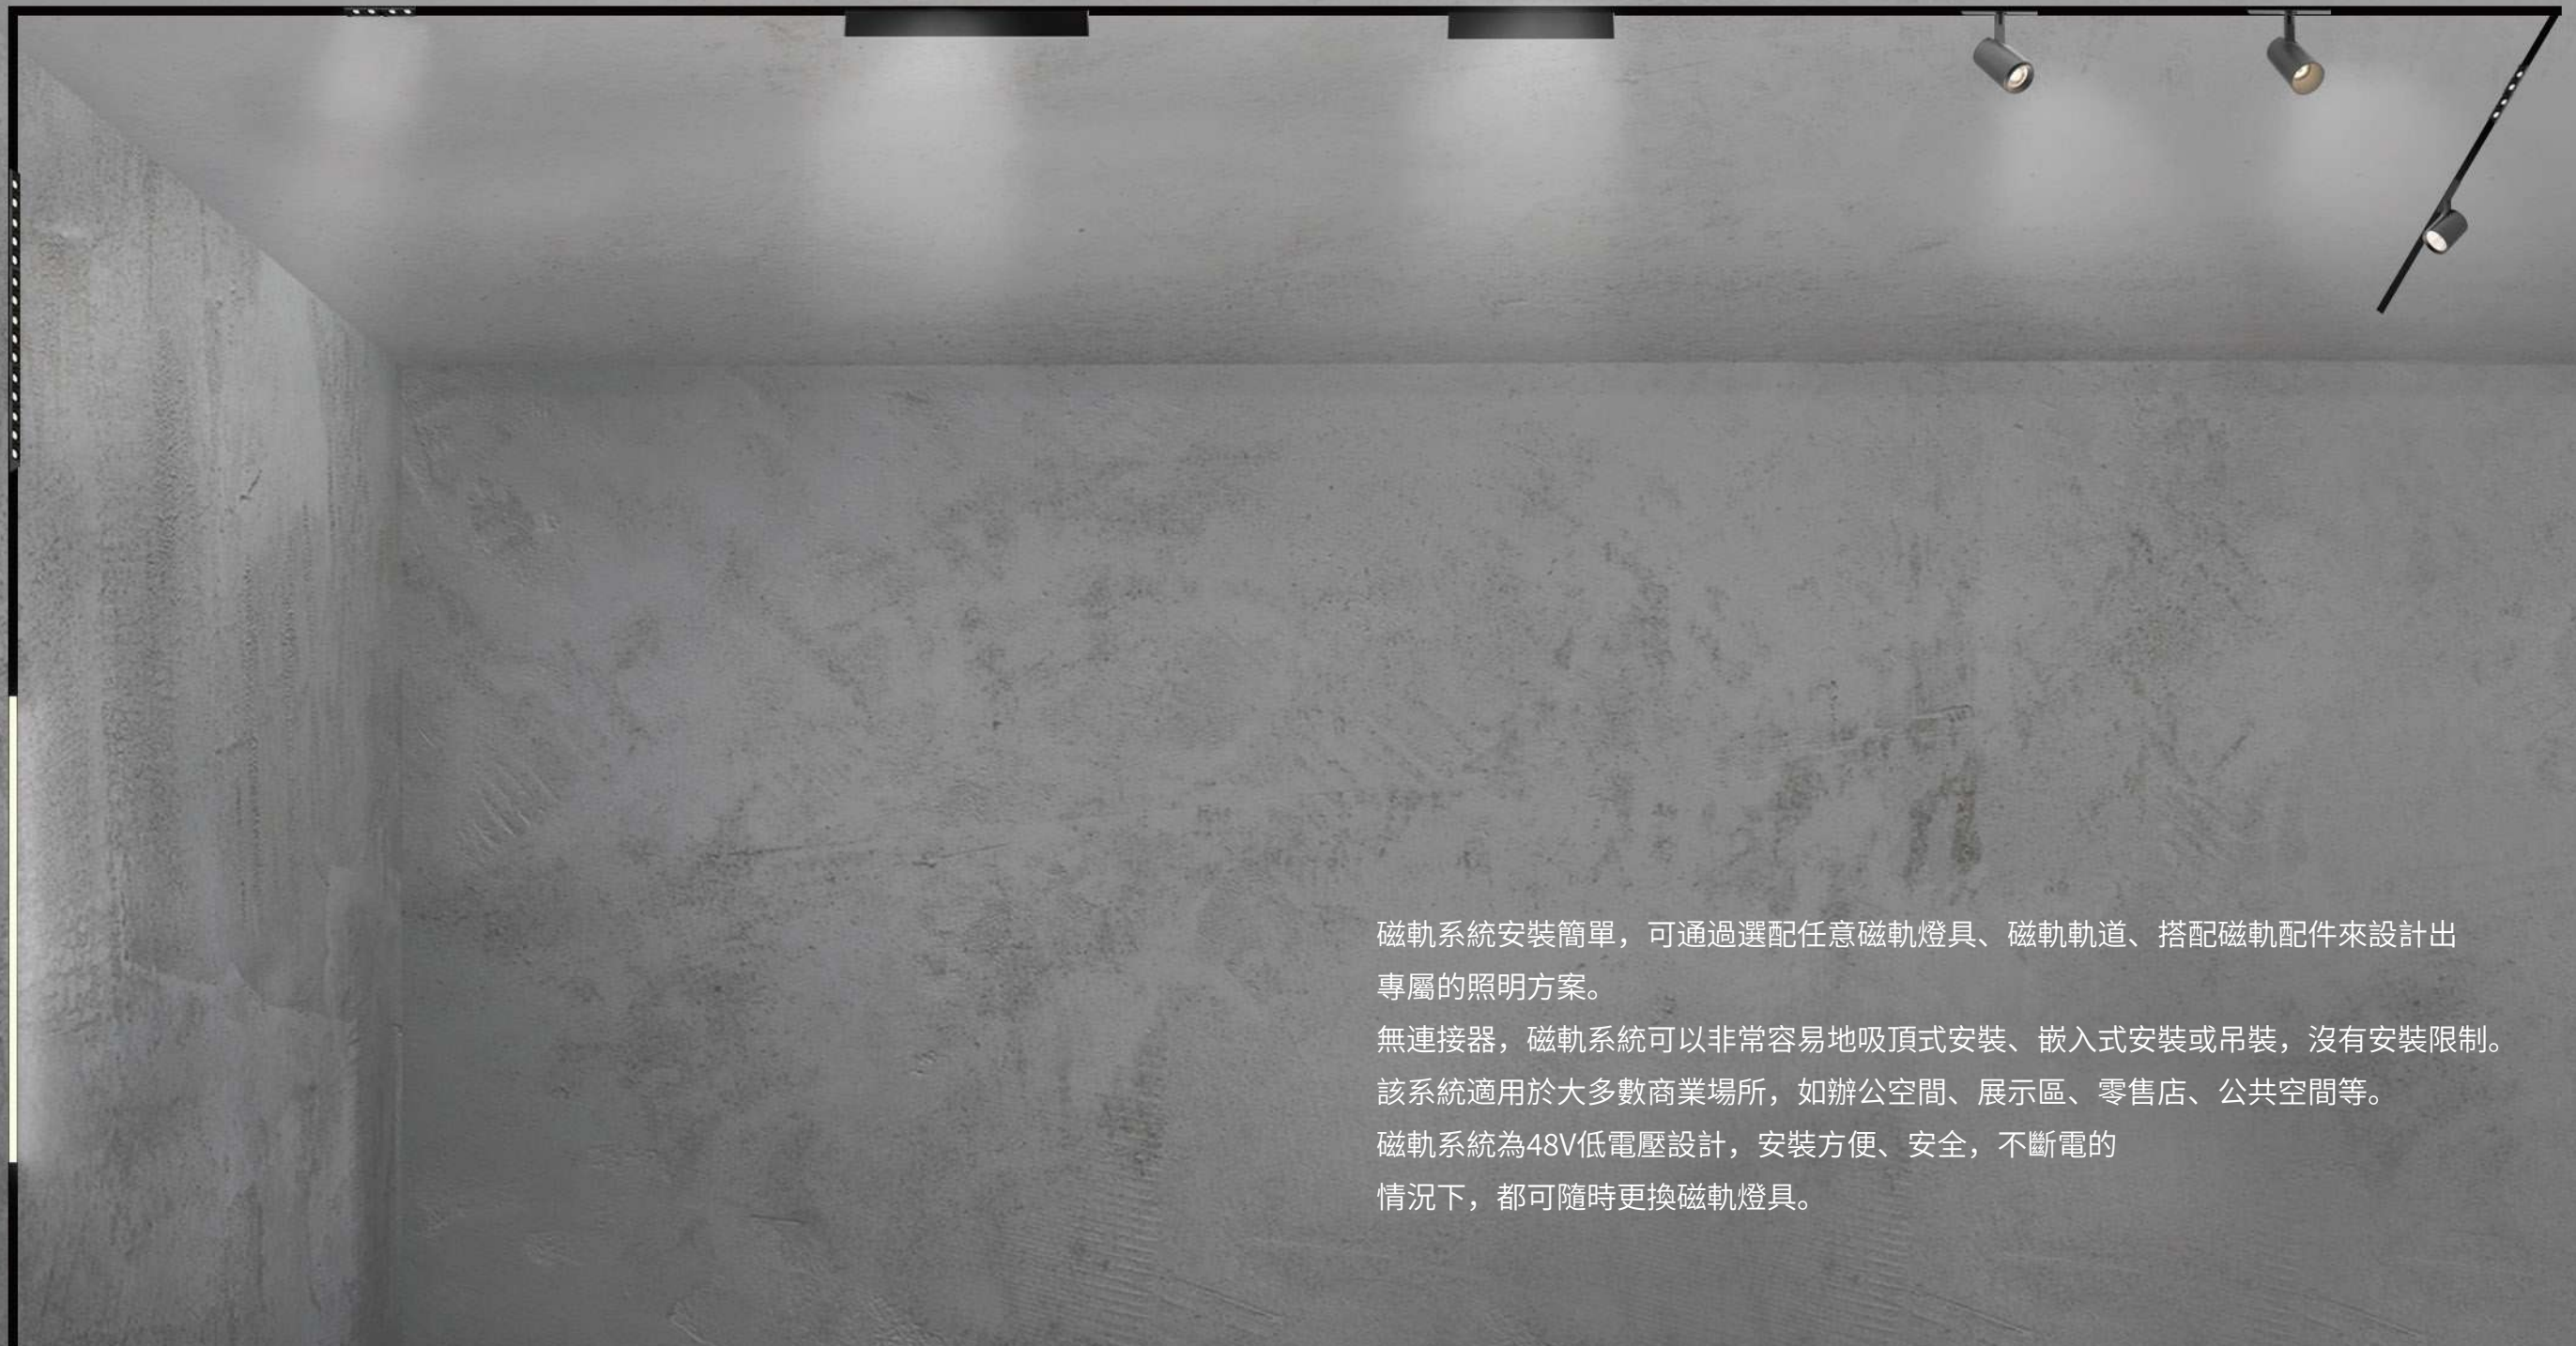


磁軌系統安裝簡單，可通過選配任意磁軌燈具、磁軌軌道、搭配磁軌配件來設計出專屬的照明方案。

無連接器，磁軌系統可以非常容易地吸頂式安裝、嵌入式安裝或吊裝，沒有安裝限制。該系統適用於大多數商業場所，如辦公空間、展示區、零售店、公共空間等。

磁軌系統為48V低電壓設計，安裝方便、安全，不斷電的情況下，都可隨時更換磁軌燈具。



# 磁軌系統連接示意圖

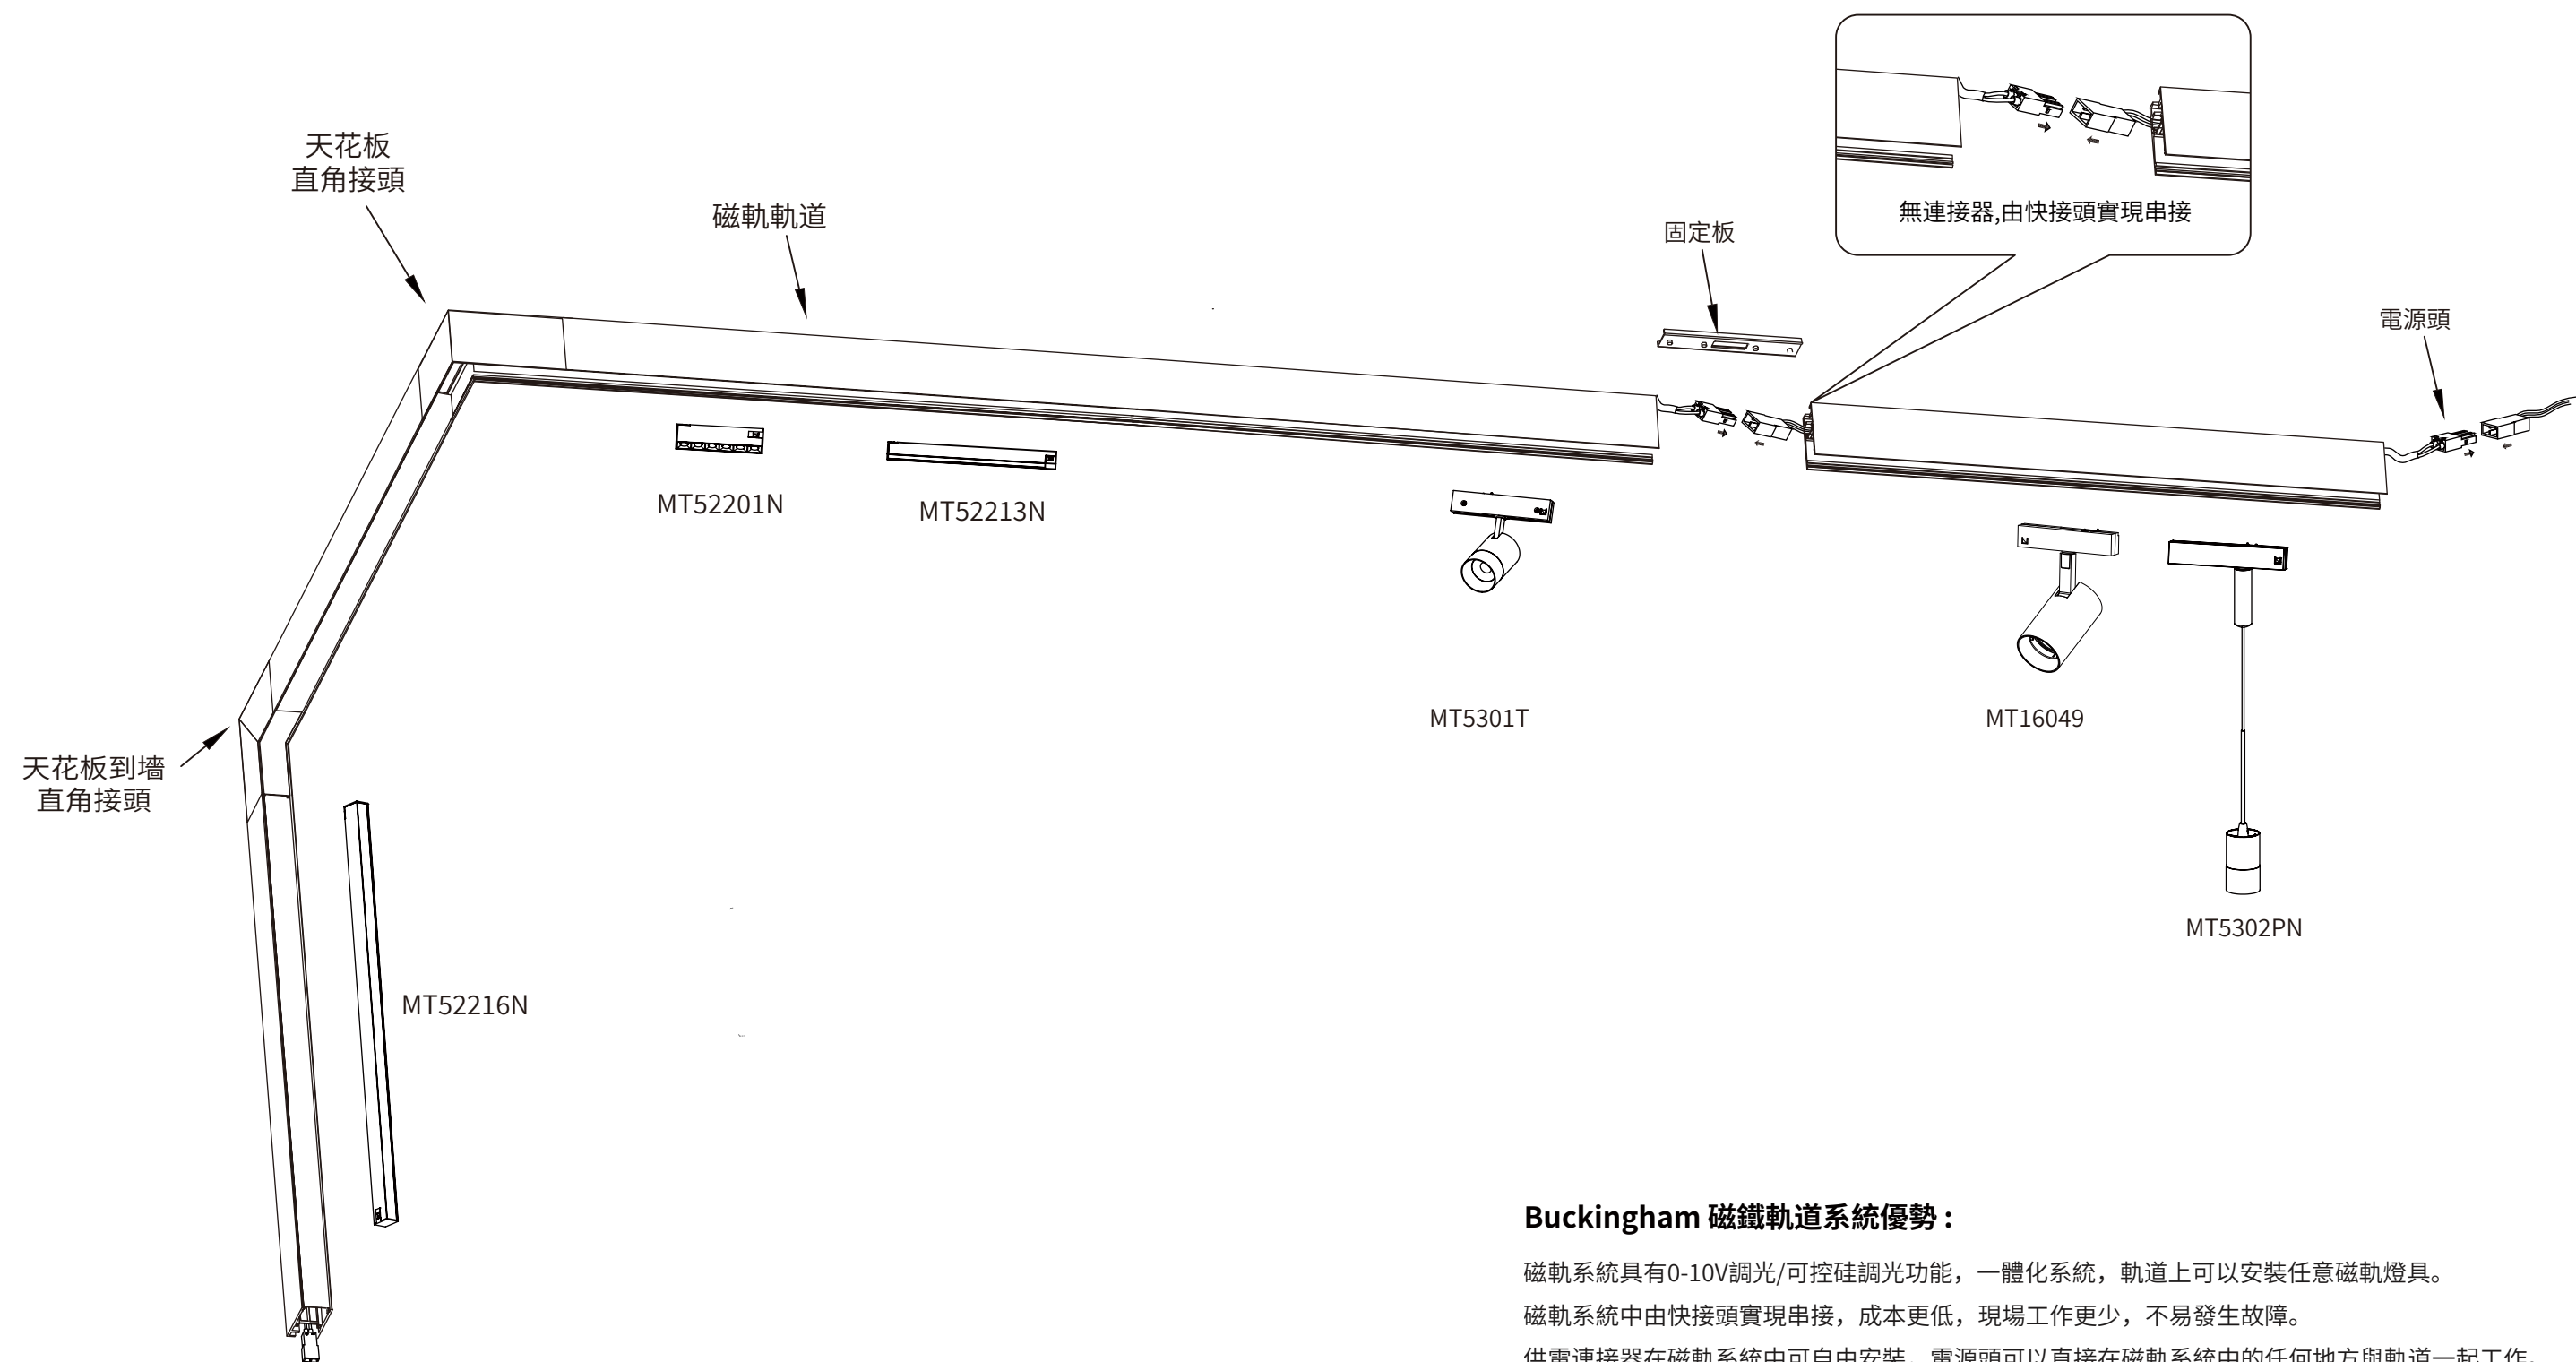


ETL NO. : 17090887HKG-001  
CE NO. : EED32K000058

## Buckingham 磁鐵軌道系統優勢：

磁軌系統具有0-10V調光/可控硅調光功能，一體化系統，軌道上可以安裝任意磁軌燈具。  
磁軌系統中由快接頭實現串接，成本更低，現場工作更少，不易發生故障。  
供電連接器在磁軌系統中可自由安裝，電源頭可以直接在磁軌系統中的任何地方與軌道一起工作。  
磁軌燈具為無極安裝，正反都可以安裝在磁軌軌道上。（專利）  
燈具在磁軌系統中可以自由佈局，由於軌道沒有連接器，磁軌燈具可以安裝在軌道的任何地方。  
磁軌軌道上設計有螺孔位置，使安裝更簡單，減少現場工作量。  
磁軌系統有吊裝，明裝，小邊框嵌入式安裝和無邊框預埋式安裝，適用於各種應用場所。  
磁軌系統為48V低壓，安裝無安全隱患。

# 磁軌系統安裝方式

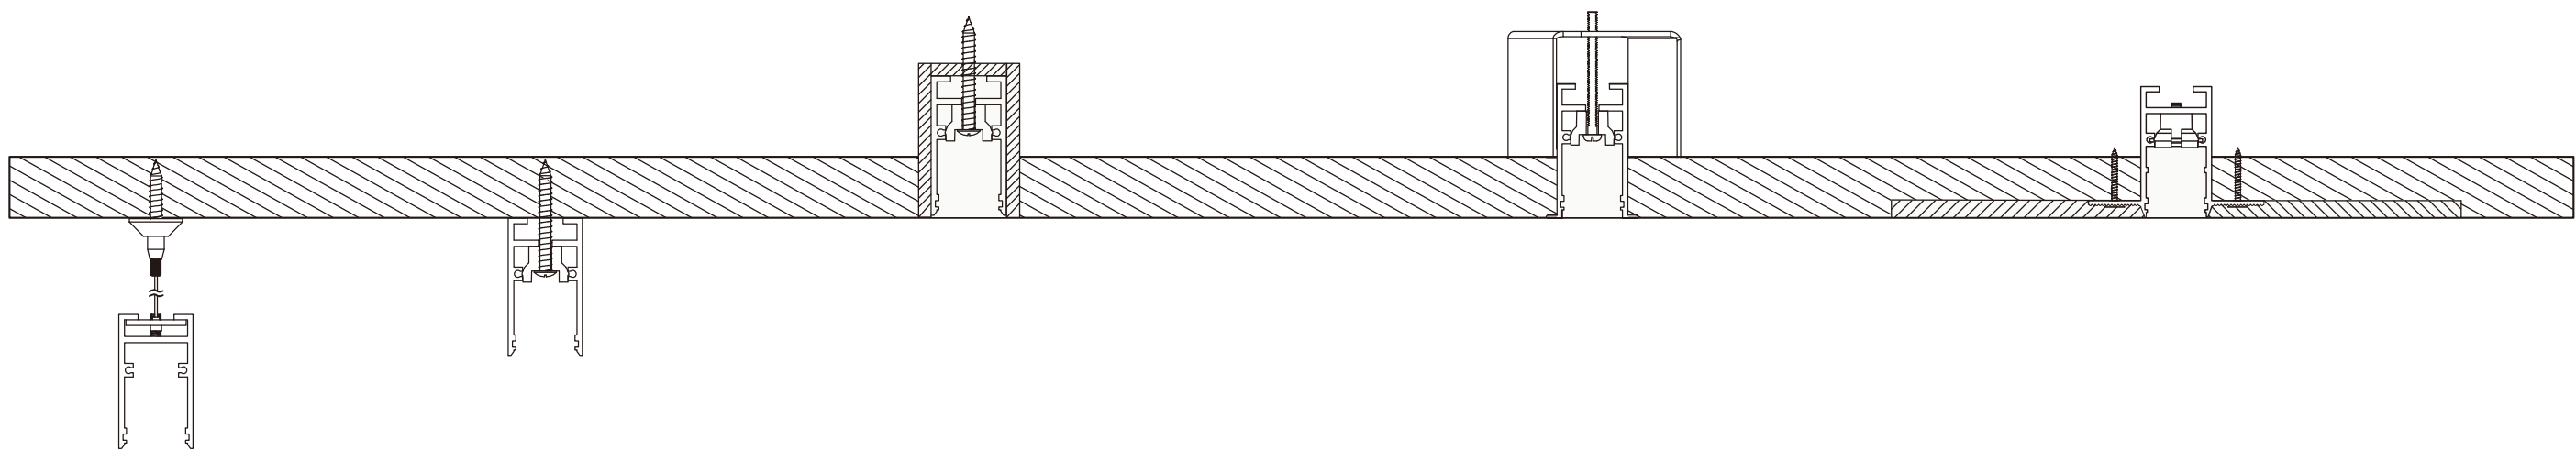

吊裝

表面安裝

木槽嵌入式安裝

嵌入式安裝

預埋安裝

**MT502**

通過使用MT5161吊裝套件，磁軌軌道可以吊裝在天花上。

**MT502**

通過軌道本身上的螺孔進行表面安裝，易於安裝在任何天花板上

**MT502**

每個軌道導軌有2-3個螺絲孔，而不需要在現場另外打孔，易於安裝到預製天花板上。需在施工時，提前設計木槽。

**MT502T**


通過軌道本身上的螺孔進行嵌入式安裝，安裝時在螺絲孔位上旋轉，帶動旋轉支架支撐軌道於天花板。

**MT502S**

預埋式安裝，需要在施工前，提前在天花進行開孔，開孔完畢後放入預埋軌道，並用螺釘固定，最後刷上膩子粉與天花板漆。



吊裝系統 (適用於0-10V調光和可控硅調光功能)



| 名稱 | 型號        | 長度   |
|----|-----------|------|
| 軌道 | MT502-050 | 0.5M |
|    | MT502-100 | 1M   |



天花板直角接頭  
MT5281



吊裝套件2M  
MT5161



電源線2M  
(帶電源插頭)  
MT5150

表面安裝系統 (適用於0-10V調光和可控硅調光功能)



天花板直角接頭  
MT5281



天花板到牆直角接頭  
MT5282

嵌入式安裝系統 (適用於0-10V調光和可控硅調光功能)




天花板直角接頭  
MT5281



天花板到牆直角接頭  
MT5282

嵌入式小邊框安裝系統 (適用於0-10V調光和可控硅調光功能)



| 名稱        | 型號         | 長度   |
|-----------|------------|------|
| 小邊框<br>軌道 | MT502T-050 | 0.5M |
|           | MT502T-100 | 1M   |




天花板直角接頭  
MT5281T



支架  
MT520

預埋嵌入式無邊框安裝系統 (適用於0-10V調光和可控硅調光功能)



| 名稱        | 型號         | 長度   |
|-----------|------------|------|
| 預埋式<br>軌道 | MT502S-050 | 0.5M |
|           | MT502S-100 | 1M   |



天花板直角接頭  
MT5281S



天花板到牆直角接頭  
MT5282S

軌道涵蓋配件



防塵罩  
MT501-005



尾蓋  
MT502-004

通用組件



固定板加強  
軌道連接  
MT5163



3M帶插頭的  
電源線  
MT501-L300

| 驅動                                                                                    | 型號          | 控制                | 功率    | 輸出   | 輸入       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|------|----------|
|  | KVGC48192DW | 可控硅調光/<br>0-10V調光 | 200 W | 48 V | 100-277V |

# 磁軌燈具安裝說明



**第一步**  
找到燈具的凹陷部分，用手指向下拉動凹陷區域。




**第二步**  
將燈具順時針方向向前旋轉80-90度。



**第三步**  
然後拉動整個燈，就可以將整個燈從軌道上分離出來。

# 磁軌吊燈轉接器說明

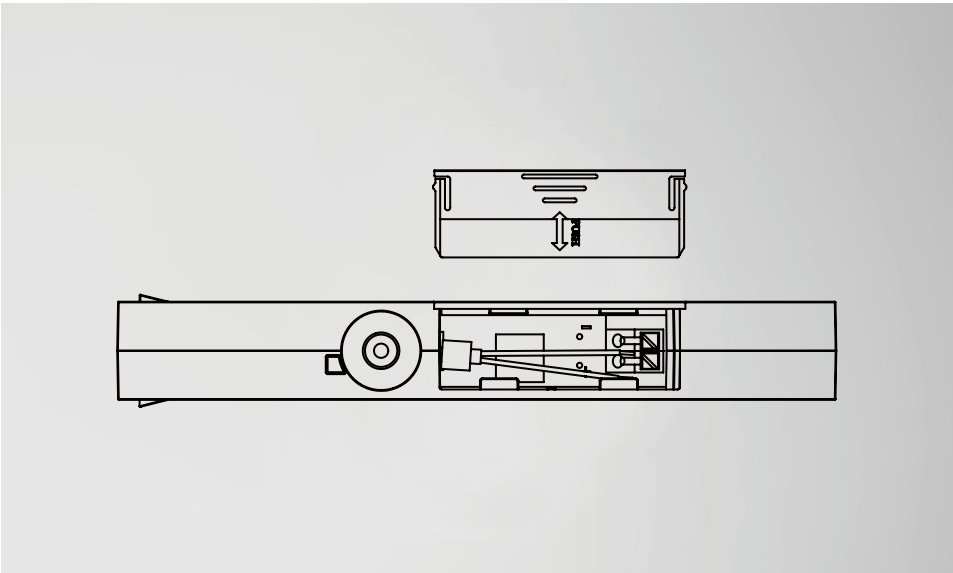

## 智能懸掛式轉接器

新設計的懸掛式轉接器，使現場切割電纜時不會出現故障。  
新轉接器適用於所有磁軌吊燈吊裝。



1.按照轉接器上的標誌，打開蓋子。



2.將電纜從黑色端子上鬆開。




3.調整並切割預先提供的電纜長度。



4.然後將電線重新安裝到端子上，最後就可以關閉蓋子。

# MT5301T

WH BK




## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：15°/24°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光/0-10V調光  
2.4G調光（訂製款）

| 型號      | 功率   | 色溫     | 流明值    | 輸入電壓   |
|---------|------|--------|--------|--------|
| MT5301T | 10 W | 3000 K | 630 lm | DC 48V |

# MT16049

WH BK



## 基本參數


材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：15°/24°/36°/60°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光/0-10V調光  
2.4G調光（訂製款）

| 型號      | 功率   | 色溫     | 流明值    | 輸入電壓   |
|---------|------|--------|--------|--------|
| MT16049 | 15 W | 3000 K | 680 lm | DC 48V |



# MT5302PN

WH BK

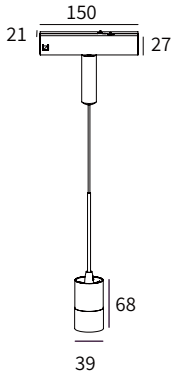

### 基本參數


- 材 質：鋁合金
- 光 源：LED
- 光 束 角：24°
- 顯 指：RA>90
- 防護等級：IP20
- 控制選項：可控硅調光/0-10V調光  
2.4G調光（訂製款）

| 型號       | 功率  | 色溫     | 流明值    | 輸入電壓   |
|----------|-----|--------|--------|--------|
| MT5302PN | 5 W | 3000 K | 430 lm | DC 48V |



# MT5204N

WH BK



## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：30°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光/0-10V調光

| 型號      | 功率  | 色溫     | 流明值   | 輸入電壓   |
|---------|-----|--------|-------|--------|
| MT5204N | 4 W | 3000 K | 324lm | DC 48V |




2X2、2X3、2X4可隨意搭配。  
非常小，具有高光效81lm/w，  
在一般光線環境下仍然表現  
出色。無眩光。

# MT52201N/MT52202N

WH BK




6顆




## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：20°/40°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光/0-10V調光  
2.4G調光（訂製款）

| 型號       | 功率  | 色溫     | 流明值    | 燈珠 | 輸入電壓   |
|----------|-----|--------|--------|----|--------|
| MT52201N | 6 W | 3000 K | 300 lm | 6顆 | DC 48V |

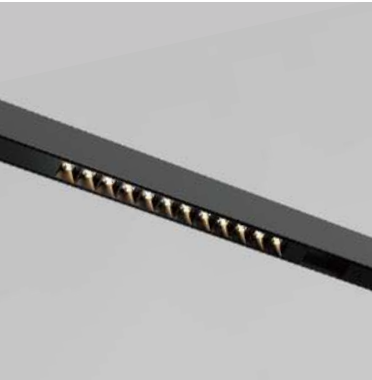

12顆




## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：20°/40°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光/0-10V調光  
2.4G調光（訂製款）

| 型號       | 功率   | 色溫     | 流明值    | 燈珠  | 輸入電壓   |
|----------|------|--------|--------|-----|--------|
| MT52202N | 12 W | 3000 K | 600 lm | 12顆 | DC 48V |

# MT52213N/MT52216N



WH BK



## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：100°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光/0-10V調光  
2.4G調光調色（訂製款）

| 型號       | 功率   | 色溫                         | 流明值    | 長度     | 輸入電壓   |
|----------|------|----------------------------|--------|--------|--------|
| MT52213N | 14 W | 3000 K<br>2700-5000K(2.4G) | 630 lm | 300 mm | DC 48V |

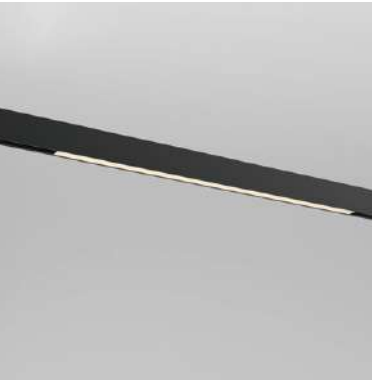


## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：100°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光/0-10V調光  
2.4G調光調色（訂製款）

| 型號       | 功率   | 色溫                         | 流明值     | 長度     | 輸入電壓   |
|----------|------|----------------------------|---------|--------|--------|
| MT52216N | 28 W | 3000 K<br>2700-5000K(2.4G) | 1260 lm | 600 mm | DC 48V |

# MT5501

WH BK



## 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED  
光 束 角：40-70°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光/0-10V調光  
2.4G調光調色（訂製款）

| 型號     | 功率   | 色溫                         | 流明值    | 長度     | 輸入電壓   |
|--------|------|----------------------------|--------|--------|--------|
| MT5501 | 15 W | 3000 K<br>2700-5000K(2.4G) | 700 lm | 300 mm | DC 48V |



# CABLE SYSTEM LOW VOLTAGE



低壓線軌系統可在同一系統中運行可控硅調光或0-10V調光,可選擇不同色溫。是一種適用於各種調光應用的一體化系統。

線軌系統為24V低壓,可以安全安裝,同一系統最大限度為200W,可隨意增減不同的線軌燈具。

所有燈具都經過特殊設計,易於安裝,沒有安裝風險也不容易損壞。

精心設計的安裝配件可以有助於各種應用的自由布局。


線軌的特殊設計可以使線軌安裝在天花板或牆壁,然後連接電源,就可以達到照明效果。

線軌配件為黑色,也可以定制各種顏色,包括鍍鉻、黑和白,還有玫瑰金、鍍銀和亞光銀等時尚顏色。

低壓線軌系統適合營造氛圍、產品適用於餐廳、餐酒吧、休閒區、娛樂區等。



低壓線軌系統連接圖

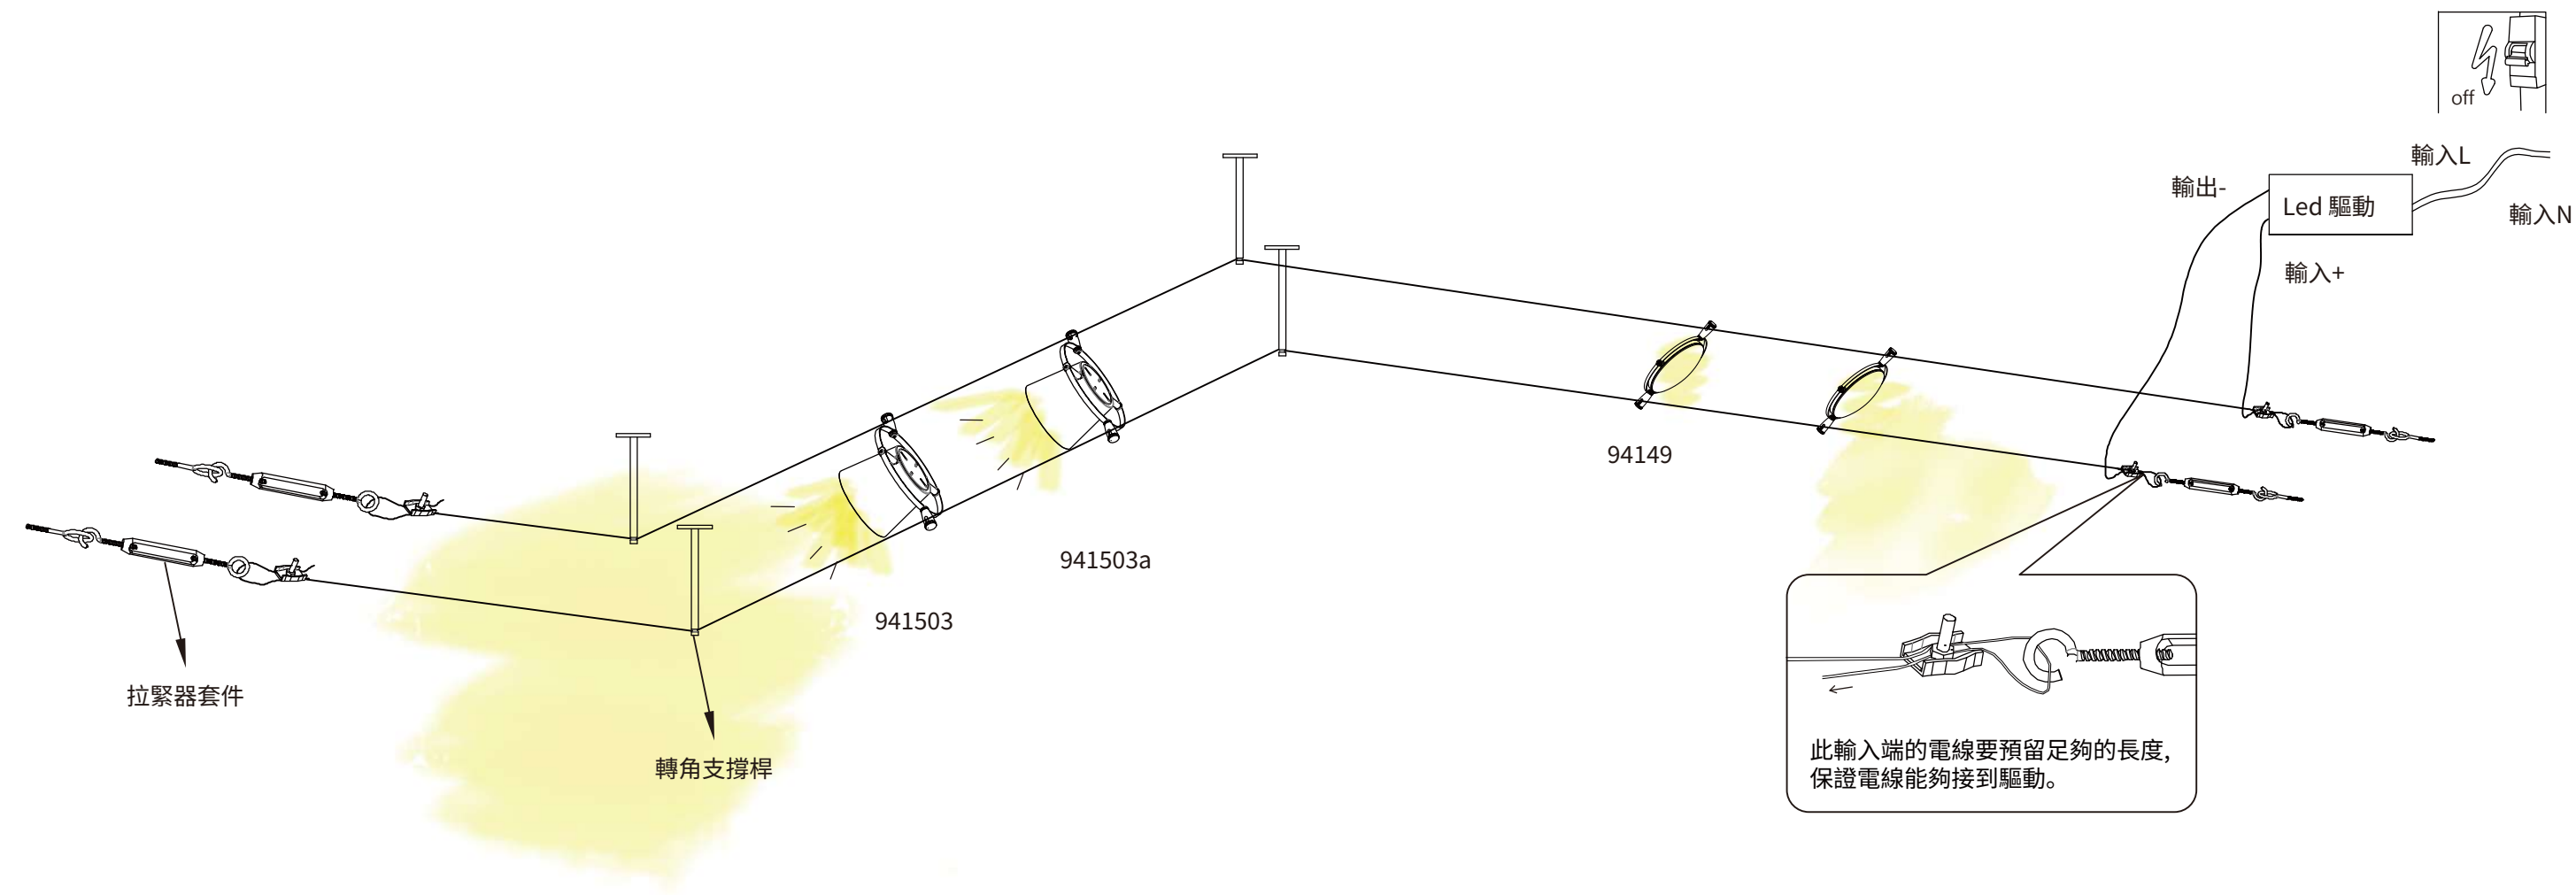

配件



941206  
轉角支撐桿/2件  
高160毫米(6.3英寸)



XB-XD-LJ-001  
拉緊器套件/2件



941210  
低壓電線最大18A  
25米(82英尺)/卷軸

驅動




| 型號 | 控制 | 功率 | 輸出 | 輸入 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

|                |       |      |      |          |
|----------------|-------|------|------|----------|
| F-MUP96T-1W24V | 可控硅調光 | 96 W | 24 V | 120-277V |
|----------------|-------|------|------|----------|

# Rosa


BK 泛光款

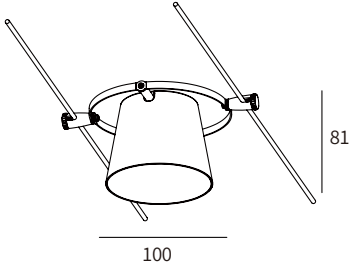

**基本參數**  
材 質：鋁制, 帶丙烯酸擴散器  
光 源：LED  
光 束 角：120°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號     | 功率  | 色溫     | 流明值    | 輸入電壓   |
|--------|-----|--------|--------|--------|
| 941503 | 6 W | 3000 K | 450 lm | DC 24V |

BK 聚光款

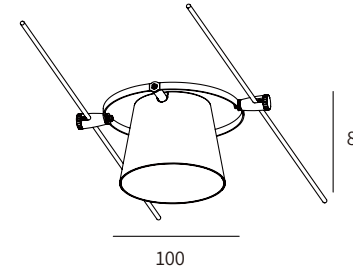


**基本參數**  
材 質：鋁制, 帶丙烯酸擴散器  
光 源：LED  
光 束 角：22°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號      | 功率  | 色溫     | 流明值    | 輸入電壓   |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| 941503a | 6 W | 3000 K | 500 lm | DC 24V |

# Disc

BK

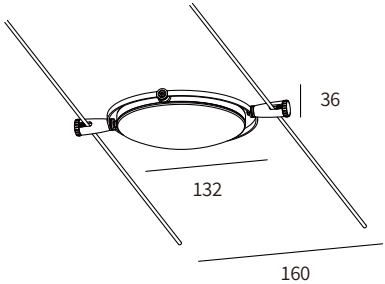

**基本參數**  
材 質：鋁制, 帶PC擴散器  
光 源：LED  
光 束 角：120°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：可控硅調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號    | 功率   | 色溫     | 流明值    | 輸入電壓   |
|-------|------|--------|--------|--------|
| 94149 | 12 W | 3000 K | 950 lm | DC 24V |





# Aurora




燈具有防墜鋼繩，有效防止燈具墜落。

采用壓鑄鋁材，磨砂烤漆工藝，抗腐蝕，經久耐用，光源深藏，防眩光，配有高顯指LED，專業光學透鏡，降低光損，減少雜光。

# Aurora

WH BK




### 基本參數

材 質： 鋁合金  
光 源： LED COB  
光 束 角： 36°  
顯 指： RA>90  
防護等級： IP20  
控制選項： 可控硅調光  
使用壽命： 50,000 hr

| 型號      | 功率  | 色溫    | 流明值    | 輸入電壓  |
|---------|-----|-------|--------|-------|
| 04W1110 | 9 W | 3000K | 523 lm | 110 V |
|         |     | 4000K | 550 lm |       |

WH BK

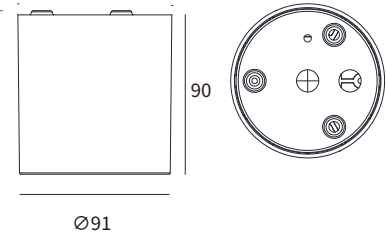

### 基本參數

材 質： 鋁合金  
光 源： LED COB  
光 束 角： 36°  
顯 指： RA>90  
防護等級： IP20  
控制選項： 可控硅調光  
使用壽命： 50,000 hr

| 型號      | 功率   | 色溫    | 流明值     | 輸入電壓  |
|---------|------|-------|---------|-------|
| 04W1120 | 15 W | 3000K | 1047 lm | 110 V |
|         |      | 4000K | 1100 lm |       |


# Huskin



WH BK

## 基本參數

材 質: 鋁合金  
光 源: LED  
顯 指: RA>90  
防護等級: IP20  
控制選項: 可控硅調光



| 型號      | 功率   | 色溫     | 流明值     | 輸入電壓  |
|---------|------|--------|---------|-------|
| 3P38142 | 30 W | 3000 K | 1500 lm | 110 V |



# Super Slim




WH BK

- IP 20
- 光束角 100°
- 0-10V
- 色溫 切換


本體超薄的現代設計，  
鋁擠壓成型，超窄發光面搭配高效光通量輸出，只有9毫米寬，  
CCT可調色溫3000/4000/5000K，0-10V可調光功能  
吊線最長可調整至1.2米  
適用於櫃檯、飯店、辦公室、會議室、中島桌



9 mm 超薄設計

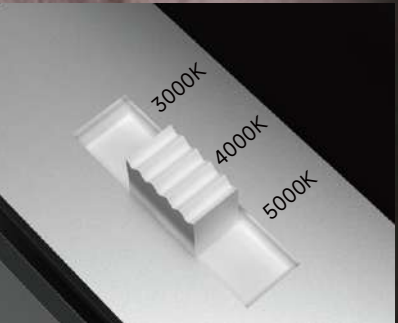

3 種色溫切換

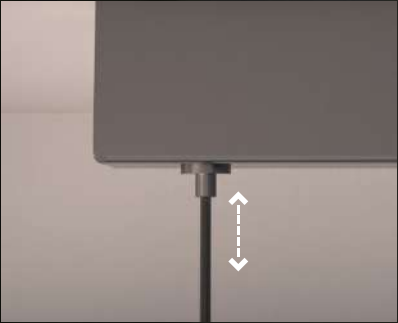

吊線長度可調節





# Super Slim

WH BK





| 型號       | 功率  | 色溫    | CRI>80  | CRI>90  | 方向   |
|----------|-----|-------|---------|---------|------|
| 3P35111A | 24W | 3000K | 1835 lm | 1560 lm | 向下發光 |
|          |     | 4000K | 2018 lm | 1716 lm |      |
|          |     | 5000K | 2118 lm | 1801 lm |      |
| 3P35111B | 12W | 3000K | 917 lm  | 780 lm  | 上下發光 |
|          |     | 4000K | 1010 lm | 858 lm  |      |
|          |     | 5000K | 1058 lm | 900 lm  |      |
|          | 24W | 3000K | 1835 lm | 1560 lm |      |
|          |     | 4000K | 2018 lm | 1716 lm |      |
|          |     | 5000K | 2118 lm | 1801 lm |      |

向下發光

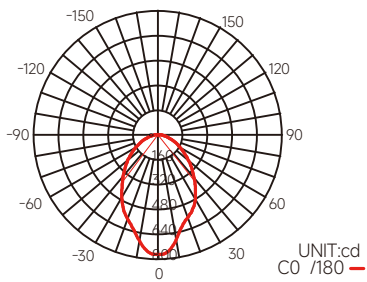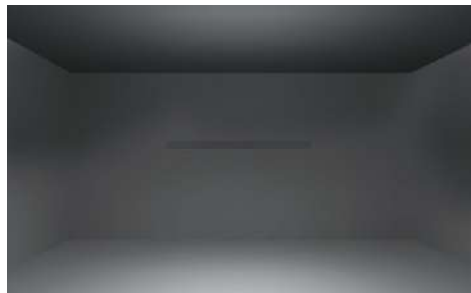


平均光束角度（50%）：75.4度


上下發光

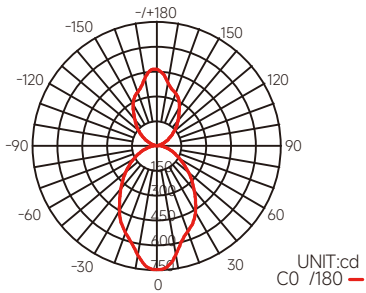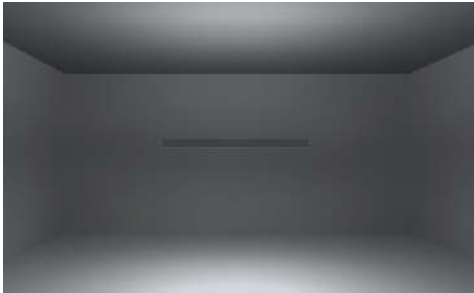

平均光束角度（50%）：231.3度

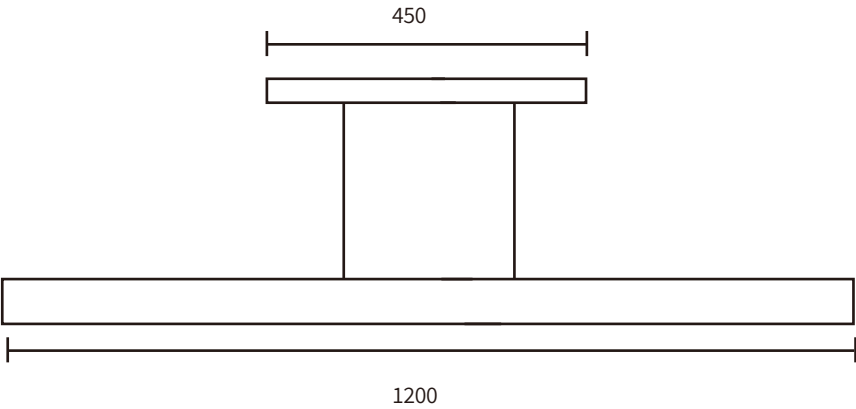


# Phoenix 35 系統

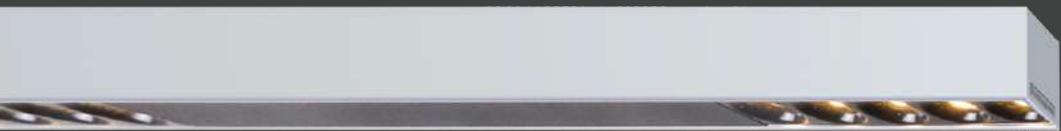


聚光款



泛光款

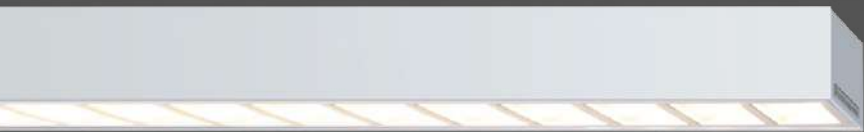

格柵款




IP20 Ra>90 TRIAC

獨立式CCT 3000K / 4000K / 5600K可調光。  
可調諧CCT 3000K-5600K, 無線控制, 從暖光到日光。  
機械連接套件允許鏈接線性設置無間隙設置。  
包括表面貼裝套件, 便於快速安裝。  
多種控制選項。



# Phoenix 35 聚光款

WH BK



## 基本參數


材 質：鋁合金  
光 源：LED SMD (Seoul)  
光 束 角：30°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：不可調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號       | 功率   | 色溫    | 流明值     | 輸入電壓     |
|----------|------|-------|---------|----------|
| 3P36112A | 23 W | 3000K | 1770 lm | 110-277V |
|          |      | 4000K | 1880 lm |          |



# Phoenix 35 泛光款

WH BK



## 基本參數



材 質：鋁合金  
光 源：LED SMD (Seoul)  
光 束 角：110°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：不可調光  
使用壽命：50,000 hr

| 型號       | 功率   | 色溫    | 流明值     | 輸入電壓     |
|----------|------|-------|---------|----------|
| 3P36122A | 23 W | 3000K | 2155 lm | 110-277V |
|          |      | 4000K | 2198 lm |          |
|          |      | 6000K | 2242 lm |          |



# Phoenix 35 格柵款

WH BK

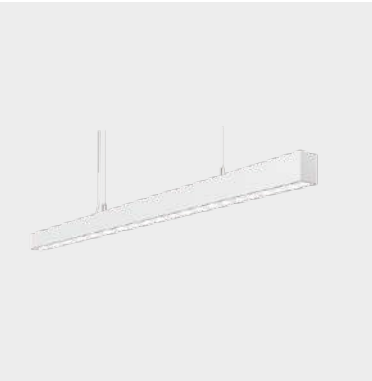


### 基本參數

材 質：鋁合金  
光 源：LED SMD (Seoul)  
光 束 角：100°  
顯 指：RA>90  
防護等級：IP20  
控制選項：不可調光  
使用壽命：50,000 hr


| 型號       | 功率   | 色溫    | 流明值     | 輸入電壓     |
|----------|------|-------|---------|----------|
| 3P36122B | 23 W | 3000K | 2052 lm | 110-277V |
|          |      | 4000K | 2092 lm |          |
|          |      | 6000K | 2134 lm |          |



# Phoenix 35系統連接圖

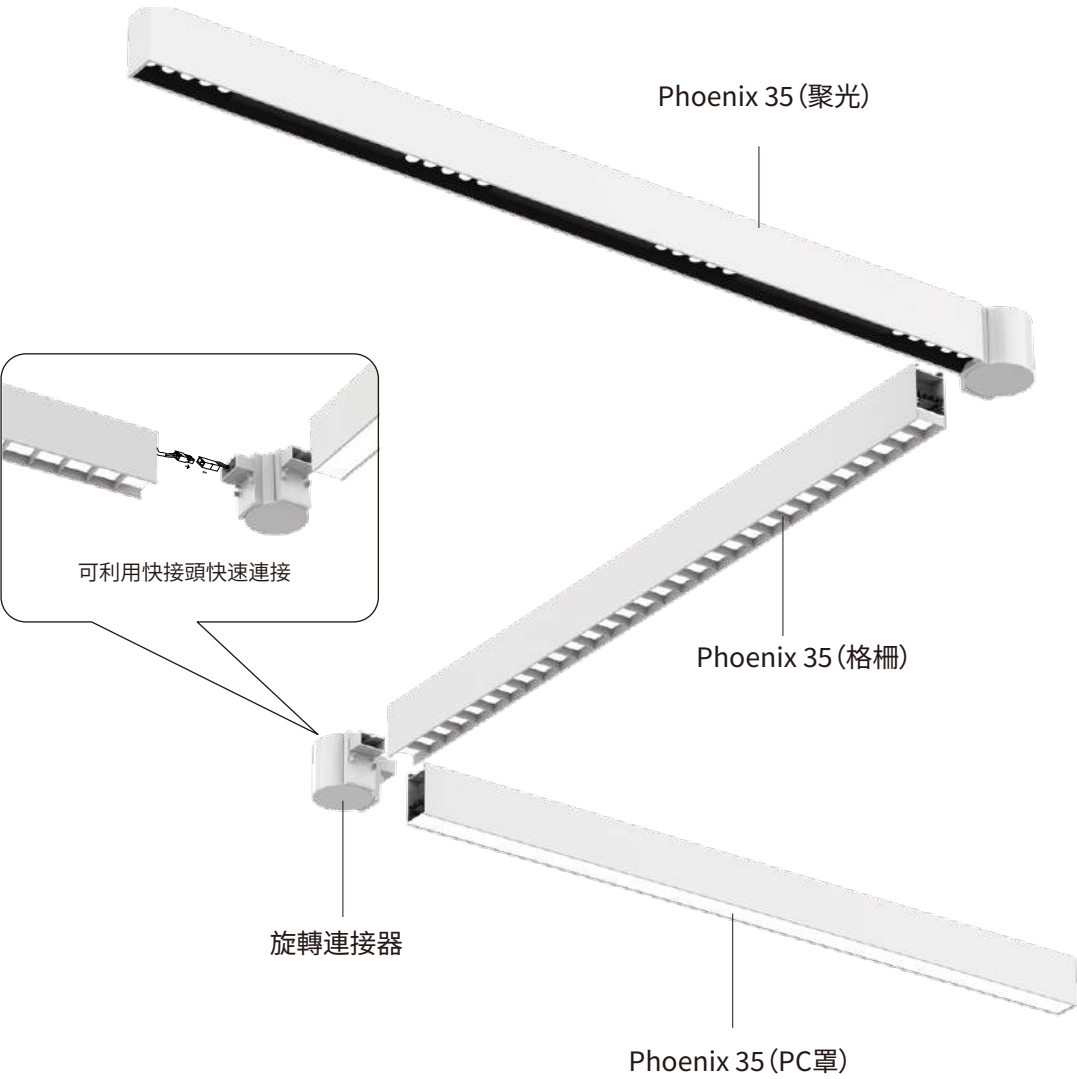

### Phoenix 35系統連接配件



名 稱：旋轉連接器  
型 號：3P3612-090  
旋轉角度：90-270°

# 控制器

可通過控制器, 根據需求, 對燈光進行多種調節






控制器




| 名稱              | 型號   | 功能說明     |
|-----------------|------|----------|
| 旋鈕式<br>Triac調光器 | S1-K | 單一迴路旋鈕控制 |

旋鈕款接線圖

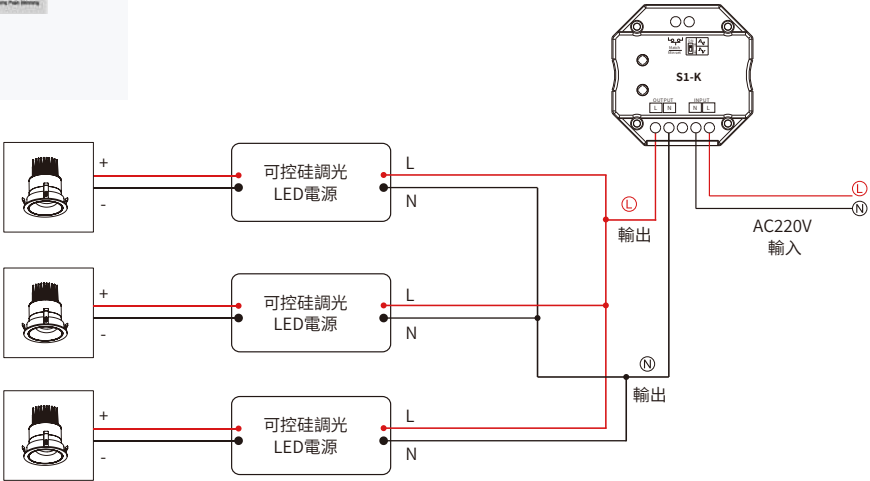


| 名稱              | 型號   | 功能說明                   |
|-----------------|------|------------------------|
| 觸摸式<br>Triac調光器 | S1-T | 單一迴路，多功能面板<br>觸控式調光控制器 |

觸摸款接線圖

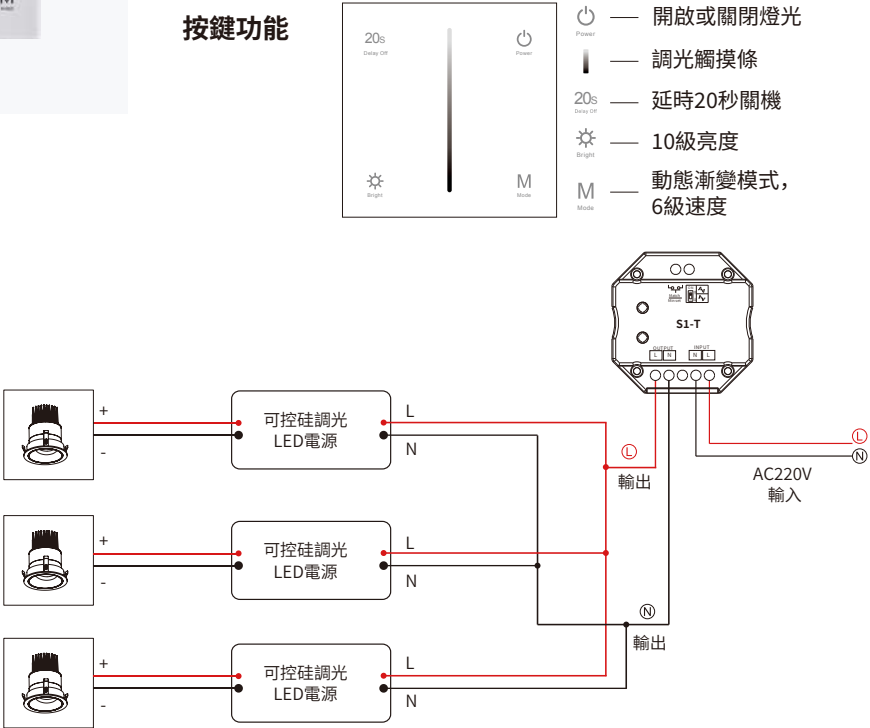

按鍵功能

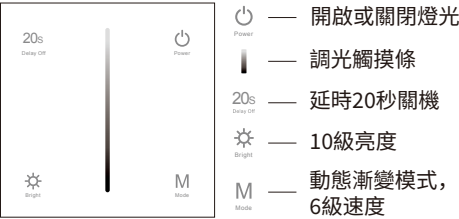


控制器



| 名稱                  | 型號                | 功能說明                     |
|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 2.4G智能無線開關/<br>調光調色 | XAD-A7-<br>WS3007 | 對燈光的多種調節：<br>調節亮度和色溫等操作。 |

智能無線開關操作方法：

- 一、遙控器對碼:設備(智能燈具或智能面板)上電5秒內，長按開燈3秒以上，設置成功之後燈具閃爍提示；
- 二、恢復出廠設置:設備(智能燈具或智能面板)上電5秒內，同時長按開燈+關燈5秒以上，設置成功之後燈具閃爍提示；

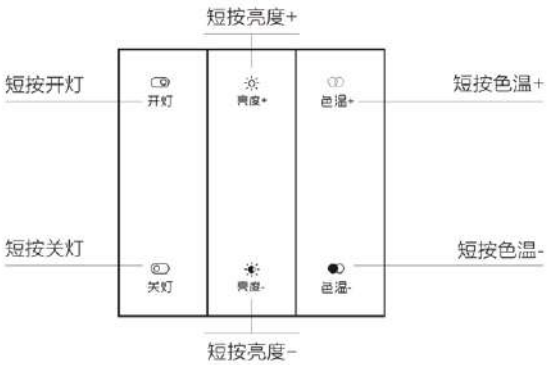

| 名稱      | 型號        | 功能說明                                    |
|---------|-----------|-----------------------------------------|
| 2.4G遙控器 | F-CG-2.4G | 對燈光的多種調節：<br>遙控器可以進行開關燈，<br>調節亮度和色溫等操作。 |

2.4G遙控器操作方法：

- 一、遙控器對碼:開燈5秒內連按「鎖定」鍵,直到燈閃爍，默認對碼到1號開關。
- 二、分組對碼:開燈5秒內同時按住「2/3/4組開和關」鍵，直到燈閃爍。
- 三、遙控器清碼:開類5秒內長按總開鍵，直到燈閃爍。
- 四、RGB按鍵說明:短按為RGB開關，打開即自動漸變，長按同頻所有燈到紅色

# 控制器



| 名称       | 型号   | 功能说明      |
|----------|------|-----------|
| 0-10V调光器 | E610 | 对灯光亮度进行调节 |

接线图

