# **Designer**Products



八亨企業股份有限公司

電話:+886-2-2903 7898 傳真:+886-2-2903 7698 郵編:24257 地址:新北市新莊區中正路695-5號8樓



Facebook ID:bkhlighting



Instagram
ID:bkhlighting



官方網站 www.bkhlighting.com



## BKH百字照明

Since 1991...



BKH百亨照明成立於1991年.占地面積46000平方米.研發、生產、銷售新型LED照明燈具。 近三十年,BKH百亨照明已經在世界諸多國家擁有設計專利,以及在產品開發方面取得諸多獎 項,多年海內外經驗的積累、深入的行業研究,令BKH百亨照明的工藝科技早已爐火純青。今 天的BKH百亨照明以科技、創新、專業、節能、安全為品牌定位,專業生產節能照明燈具及高 新科技、高效能的專業照明等。公司本著繼續在照明產品深耕的理念,期許能為國人提供更專 業、新穎、優質的服務。

34 年 產業經驗

300 +

450 +





卓越的品質控制:三十四年的照明經驗讓BKH百亨照明深知品質控制的重要性。通過不斷的 優化和改進、我們確保每個產品都符合最高標準、以滿足客戶的需求。

**靈活的生產能力:** BKH百亨照明憑藉多年來的經驗, 建立了一套靈活的生產流程, 能夠根據 客戶需求快速調整生產計劃、確保交貨期的穩定性和準時性。

**創新與技術領先:**三十四年的照明經驗讓BKH百亨照明深耕技術領域,不斷追求創新。我們 與客戶合作,共同開發最先進的解決方案,以滿足市場的不斷變化和客戶的需求。

全球供應鏈的優勢: BKH百亨照明憑藉多年的照明經驗, 在全球建立了穩定可靠的供應鏈, 能夠為客戶提供最優質的原材料和零部件、確保產品的可靠性和持久性。

自創立以來,BKH百亨照明抱著「務本崇實,追求卓越」的精神,通過創新的方案,為客戶提供優質的產 品及全新的照明體驗。

「不同的燈光,不同的視界」是BKH百亨照明唯一的理念。 我們非常樂意邀請客戶參與創新全過程,並 充分尊重客戶的需求和見解、以達成為客戶的需求提供更多元的光視覺體驗及選擇為唯一宗旨。 BKH百亨照明憑借優質的產品做後盾、提供全方位的優質服務、加上外銷口碑造就BKH百亨照明迅速累積

內銷實力的來源,從而使得BKH百亨照明的品牌產品順利擠身於中高端系列品牌的行列,深受消費者的好 評,成功為許多企業、連鎖商場及酒店完成照明規劃及改造,屢創佳績,得到良好的服務口碑。


50 +研發工程師

100 + <sup>銷售國家</sup>

8,000,000 +





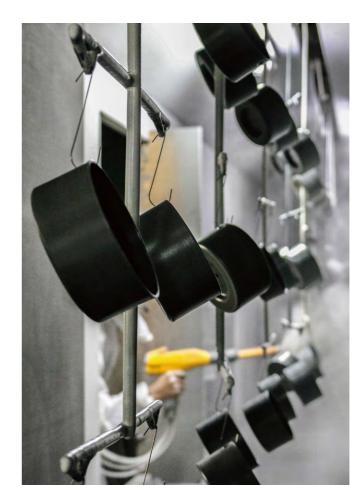













#### InFlex






POP

光束角 24°

5W














- 1. 高顯色性真實呈現被照物顏色
- 2. 單頭(5W)、雙頭(2\*5W)可供選擇

型號	功率	色溫	流明值	尺寸	電壓
201331	5W	3000K	<b>流明值</b> 383 lm 402 lm 730 lm 767 lm	Ø 74*65mm	100-240V
201551	500	4000K			
201332	2*5W	3000K	730 lm	Ø 90*4Emm	100-240V
201332	2 300	4000K	767 lm	— Ø 88*65mm	











燈體可拉拔

8W/12W



- 1. 高顯色性真實呈現被照物顏色
- 2. 快速接頭好安裝
- 3. 可切功率 8W/12W

型號	功率	色溫	流明值	尺寸	電壓
	8W	3000K	615 lm	- - Ø 85*102mm 100-2	
2017.42	OVV	4000K	645 lm		100-240\/
201342	12W	3000K	922 lm		100-240V
		4000K	968 lm		



燈頭最長可拉拔至75mm





燈頭完整拉出後, 可上下旋轉90°, 水平旋轉355°, 達到更好的照明效果






#### 軌道燈



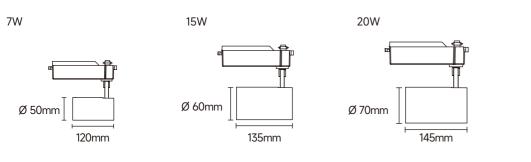

 $\circlearrowleft$ 

355°



 $\circlearrowleft$ 

355°

1. 一體成型長管外觀,現代簡約設計

 $\circlearrowleft$ 

355°


2. 防眩設計不刺眼

型號	功率	色溫	流明值	尺寸	電壓
016301	7W	3000K	595 lm	Ø 50*120mm	
016301	/ VV	4000K	630 lm	Ø 50 120mm	
016302	15W	3000K	1275 lm	Ø 60*135mm	
010302	1544	4000K	1340 lm	0 00 13311111	100-240V
016303	20W	3000K	1700 lm	Ø 70*145mm	100-2407
010505	2000	4000K	1785 lm	Ø 70°145mm	
016304	30W	3000K	2550 lm 2680 lm	Ø 80*160mm	
010304		4000K		D OO IDUMM	

#### Aero

光束角 24° RA> IP 20 20

8W/12W




- 1. 燈具超薄設計,只有 30mm 高度
- 2. 燈具可轉角,達到更好的照明效果
- 3. 可切功率 8W/12W

型號	功率	色溫	流明值	尺寸	電壓
	8W	3000K	流明值 529 lm 555 lm 794 lm 834 lm		
207.412	OVV	4000K	555 lm	- - Ø 108*30mm -	100-240V
203412	12)//	3000K	794 lm		
	12W	4000K	834 lm		





### 切功率驅動

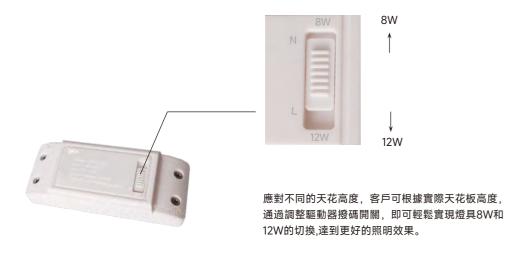

名稱	型號	尺寸	功能說明
切功率 驅動	FLED-20123	115*45*28mm	適用於燈具的功率切換

#### 可適配燈

