


The Art of LIGHT

25/26 Designer Collection



Facebook
ID:bkhlighting



Instagram
ID:bkhlighting



官方網站
www.bkhlighting.com

BKH百亨照明
Lighting

八亨企業股份有限公司

電話:+886-2-2903 7898

傳真:+886-2-2903 7698

郵編:24257

地址:新北市新莊區中正路695-5號8樓

BKH百亨照明
Lighting

 **BKH** Lighting

Since 1991...

COMPANY INTRO



BKH照明成立於1991年，占地面積46000平方米，研發、生產、銷售新型LED照明燈具。不斷發展的創新產品和30多年來在該領域的探索所獲得的專業知識已經與照明設計師和建築師擁有很高的配合度。近三十年，BKH照明已在世界諸多國家擁有設計專利，以及在產品開發方面取得諸多獎項，多年海內外經驗的積累、深入的行業研究，令BKH照明的工藝科技早已爐火純青。今天的BKH照明以科技、創新、專業、節能、安全為品牌定位，專業生產節能照明燈具及高新科技、高效能的專業照明等。公司本著繼續在照明產品深耕，期許能為國人提供更專業、新穎、優質的服務。

BKH照明以『科技、創新、專業、節能、安全』為品牌定位。一直致力於每一個需要“光”的場景的研發，30年來，執著於對光的追求，提供完整的照明解決方案。BKH照明產品線豐富，涵蓋居家照明、辦公照明、商店和零售照明、購物廣場、戶外照明等。BKH照明可以根據您不同的應用場景為您製定不同的方案，滿足您所有的需要光亮的場所。我們今天的目標是使人們的生活場所變得有所不同，無論是居家還是工作，都能擁有自然、健康的燈光。演繹完美的“光與空間”，創造更美好的光影未來。

當今光環境設計已慢慢進入人們視野，光成為了空間的一種表現渠道。光的存在不僅在夜晚填滿了人們的視覺享受，也從某種意義上帶來了一種強烈的藝術感。在不同場景、不同氛圍和不同燈光需求下，變化的照明，是當下和未來生活中所需要的。我們堅信一個空間的視覺和審美效果都是通過光來傳遞的，光環境通過組織空間、分割空間、美化空間對建築空間的設計產生影響。設計師運用光來營造建築空間，生活的點滴間，充斥滿滿的藝術氣息。BKH照明非常樂意邀請客戶參與創新全過程，並充分尊重客戶的需求和見解。



34 年
產業經驗



300 +
專利



450 +
員工



50 +
研發工程師



100 +
銷售國家



8,000,000 +
產量/年



SINCE 1991

1991 成立八亨公司，專注商業照明產銷

1997 增加居家照明燈產品線

1998 連續三年榮獲燈飾公會「最佳企業形象」

1999 取得 ISO9002 認證

2000 購買及搬遷新廠，擴大營運

2001 VALO 產品獲芝加哥五金展設計獎

2003 在中國昆山設立百亨光電製造工廠



2005 研發設計生產 LED 室外照明 RGB 景觀照明

2007 取得 ISO9001 認證

2008 專註於 LED 商業照明同年並獲江蘇省外資研發單位認證，確立自主研發地位。

2010 榮獲昆山市優秀專利獎

2011 榮獲昆山市最佳發明人獎



2013 確立以 BKH Lighting 品牌開始中國市場銷售,同年獲得「碳足跡認證」和「安全生產標準化三級企業」和「e 化典範」企業和「低碳先鋒」企業。



2014 Axilar 系列榮獲第 19 屆廣州國際照明展 "十大特色產品", 同年並擴大中國市場銷售。



2015 獲得臺灣傑出外銷獎、同年擴建第二期廠房、增加自動化設備。



2018 擴建自動化倉儲及增設無人搬運車, 優化廠內外物流。



2019 擴建廠房，加大規模化生產。



2021 系統升級
隨著智慧製造的趨勢。我們透過升級 ERP、PLM、BPM、MES、WMS 等系統，提升了交付週期和生產效率，緊隨工業 4.0 潮流



2022 管理數字化
達成 SMART 數字化製造系統, 整合企業資源, 快速反應市場。



2023 泰國新工廠
今天，BKH 照明面對國際環境及趨勢，加大了全球布局，我們在泰國投資了新工廠，擴大集團生產規模，隨著新的投資，我們承諾企業的永續經營發展及照明產業持續深耕。



HOW DO WE WORK




Vertical Manufacturing

卓越的品質控制：三十三年的照明經驗讓BKH照明深知品質控制的重要性。通過不斷的優化和改進，我們確保每個產品都符合最高標準，以滿足客戶的需求。

靈活的生產能力：BKH照明憑藉多年來的經驗，建立了一套靈活的生產流程，能夠根據客戶需求快速調整生產計劃，確保交貨期的穩定性和準時性。

創新與技術領先：三十三年的照明經驗讓BKH照明深耕技術領域，不斷追求創新。我們與客戶合作，共同開發最先進的解決方案，以滿足市場的不斷變化和客戶的需求。

全球供應鏈的優勢：BKH照明憑藉多年的照明經驗，在全球建立了穩定可靠的供應鏈，能夠為客戶提供最優質的原材料和零部件，確保產品的可靠性和持久性。

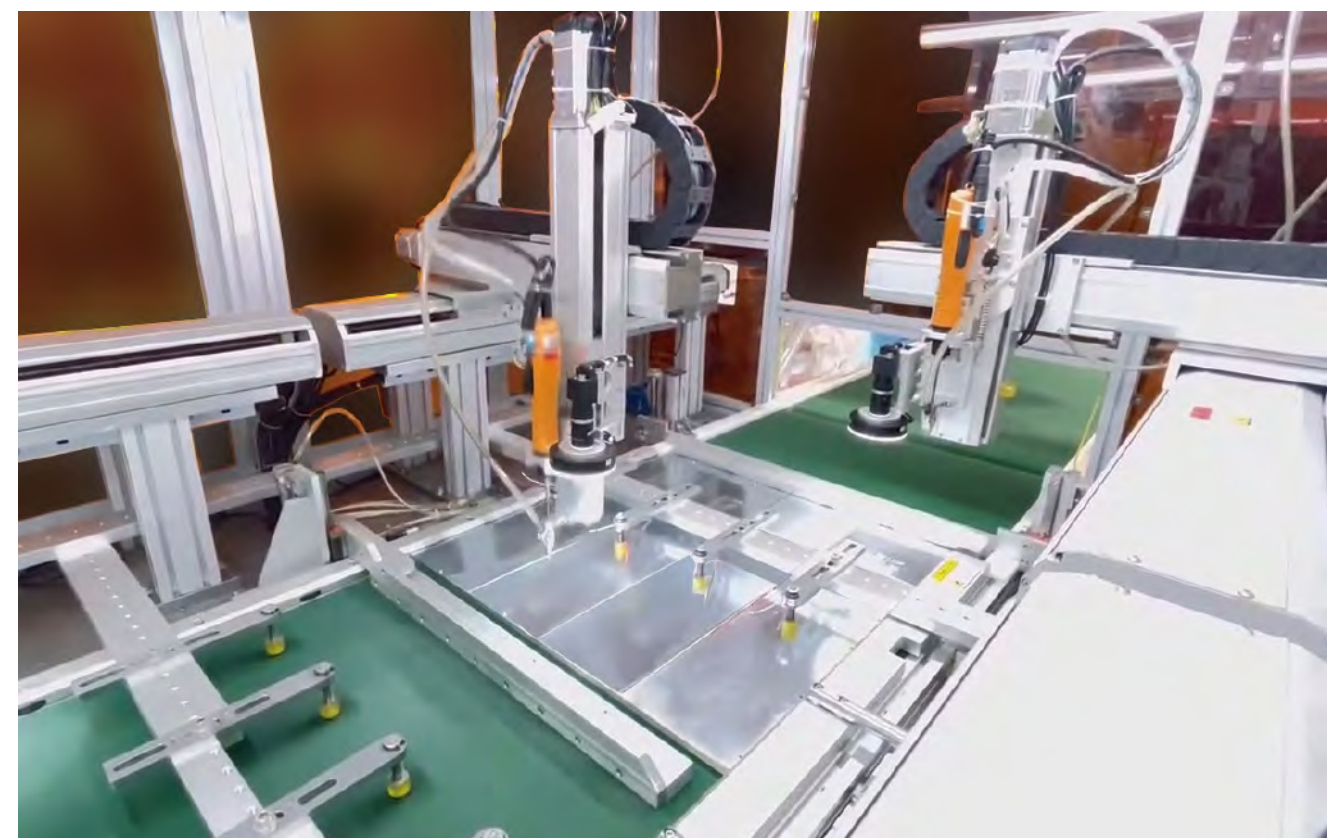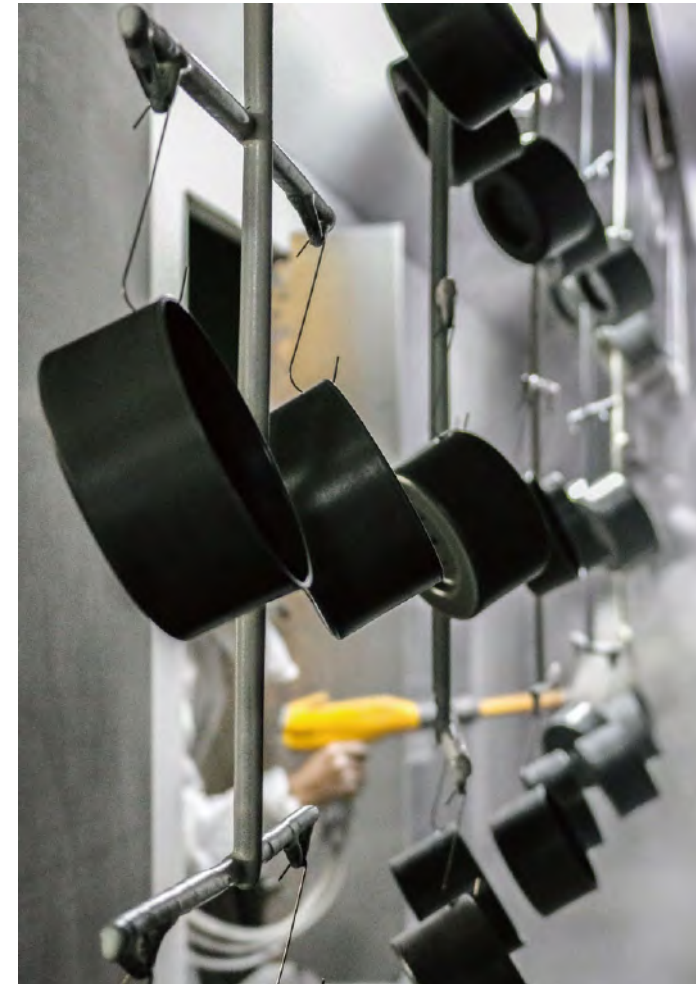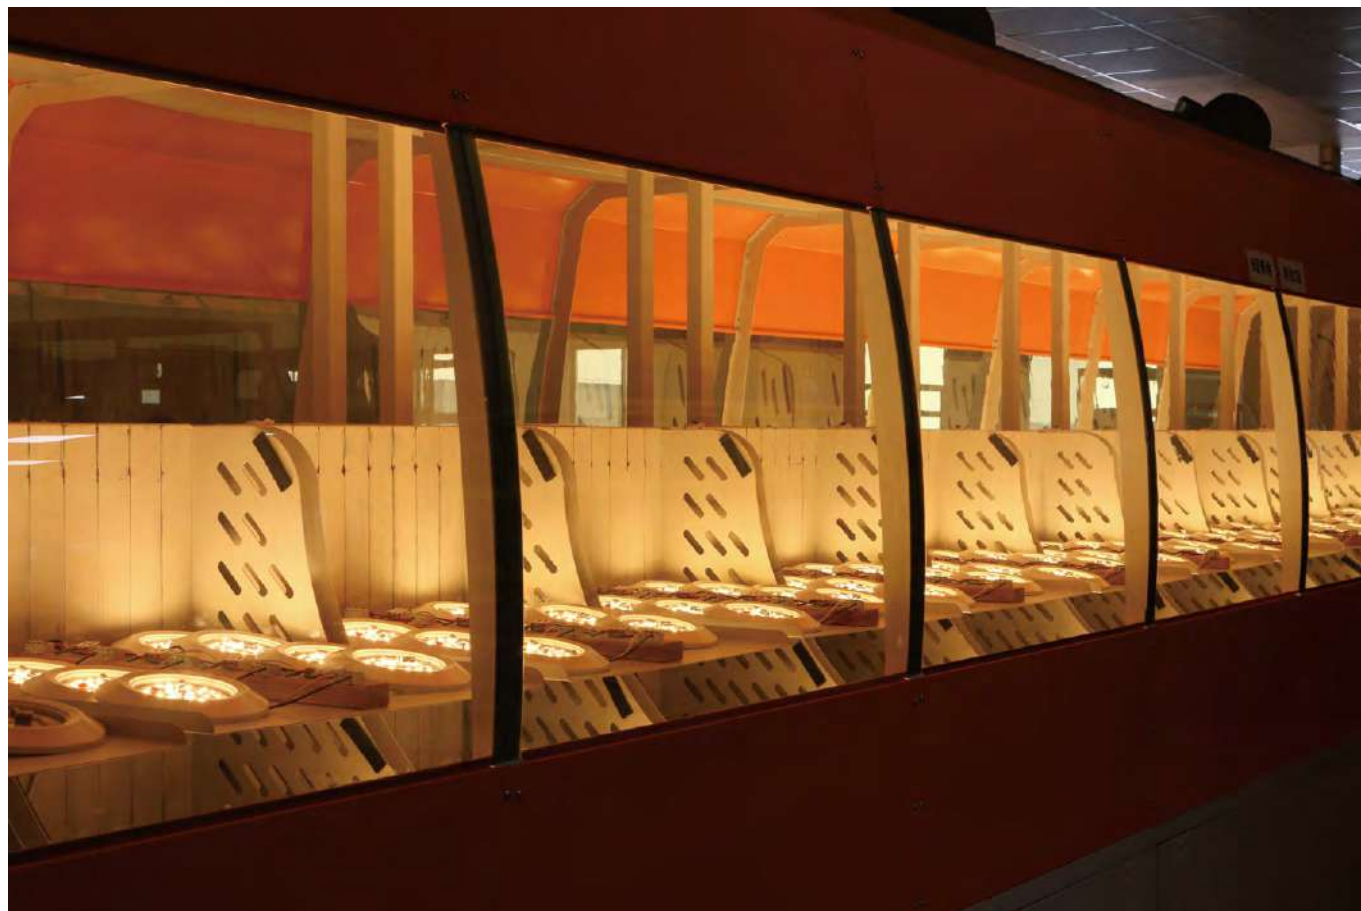



PROJECTS

SOLUTIONS AND TRUST

自創立以來，BKH照明抱著「務本崇實，追求卓越」的精神，通過創新的方案，為客戶提供優質的產品及全新的照明體驗。

「不同的燈光，不同的視界」是BKH照明唯一的理念。我們非常樂意邀請客戶參與創新全過程，並充分尊重客戶的需求和見解，以達成為客戶的需求提供更多元的光視覺體驗及選擇為唯一宗旨。

BKH照明憑借優質的產品做後盾，提供全方位的優質服務，加上外銷口碑造就BKH照明迅速累積內銷實力的來源，從而使得BKH照明的品牌產品順利擠身於中高端系列品牌的行列，深受消費者的好評，成功為許多企業、連鎖商場及酒店完成照明規劃及改造，屢創佳績，得到良好的服務口碑。



照明諮詢服務



項目服務



照明規劃




B2B

B2B渠道照明
培訓



客製化服務

INNOVATION

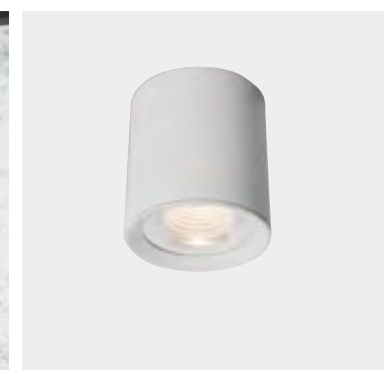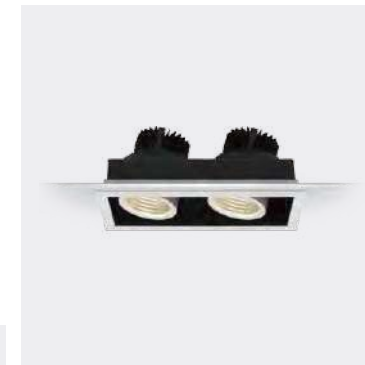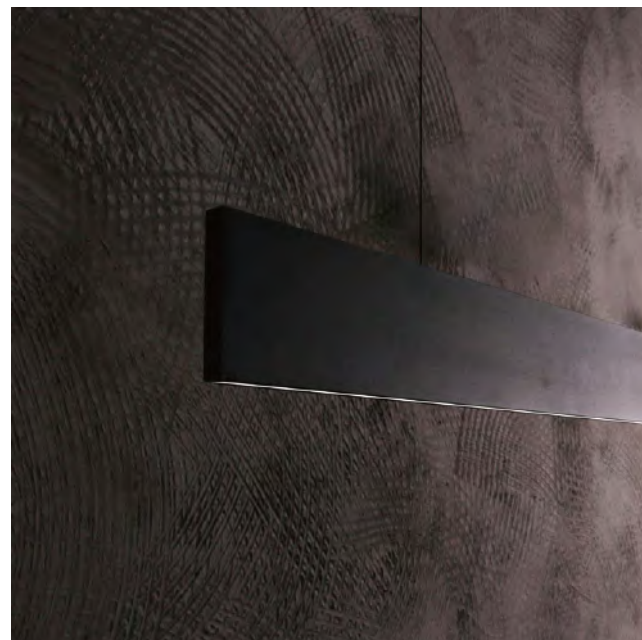

BKH照明由一群經驗豐富的工程師組成了專業的研發團隊，從產品的概念到量產，將多年積累的研發經驗，結合全製程工藝的理解，我們已經為全球無數的知名品牌商，開發過許多卓越品質的照明產品。我們多元化產品線，涵蓋了從現代設計到經典風格的各種照明選擇，無論是室內還是室外，商業還是家庭，BKH照明都能提供多元化的照明產品選擇。

目錄


Recessed Downlight 嵌入式燈具



Micro R
Page 17



Micro A
Page 23



Micro X
Page 25




Micro Dot
Page 27



Micro E
Page 29



Aero
Page 31




Unicorn
Page 33



InFlex
Page 35



POP
Page 36



Aqua Glow
Page 37

Track & Track Light 軌道燈



Tutor
Page 39



二線軌道
Page 43

Ceiling Surface 吸頂燈具



Aurora
Page 45

Pendant 吊燈



Super Slim
Page 47



Luna
Page 51


Linear 線型燈



Pheonix 35
60 90
Page 53



Pheonix 35 Pro
聚光款
Page 61



Pheonix 35 Pro
泛光款
Page 62

48V 磁吸低壓軌道系統



48V低壓變壓器
Page 68



CK20-CX-20FG
Page 69



CK20-CX-20GS
Page 69



CK20-CX-20GS
Page 69

Mini Magnetic Light 48V 迷你磁軌燈



M06-TL7
Page 85



M06-TL12
Page 85



M06-TL20
Page 85



M06-DR54
Page 86



M06-DS54
Page 86



M06-DF600
Page 87



M06-LB56
Page 87



M06-PL200
Page 87



M06-HZ7W
Page 88



M06-HB150
Page 88



M06-HBS150
Page 88

目錄

Belt Lamp 皮帶燈



BT30-HR200
Page 103



BT30-HT350
Page 103



BT30-HT600
Page 103



BT30-HB150
Page 104



MS30-DF300
Page 105



MS30-LB24
Page 105

24V 低壓線軌系統



Rosa
Page 109

燈帶/線燈系列



燈帶
Page 113



RGB燈帶
Page 118



硬燈條
Page 119



矽膠軟燈條
Page 122



免穿燈帶矽膠
Page 123



24V低壓變壓器
Page 125

Dimmer 控制器

接線調光



旋鈕式
Triac調光器
Page 128



觸摸式
Triac調光器
Page 128

局域組網藍牙調光調色



藍牙控制面板
Page 130



藍牙遙控器
Page 130

智能網關Zigbee調光調色
















Zigbee智能網關
Page 132

智能照明系統控制




智能旋鈕遙控器
Page 133

Micro 系列總覽

系列	尺寸	外觀	光束角
Micro R Fix		窄孔 霧黑 槍黑 亮銀 泛光 霧黑 槍黑 亮銀	15° 24° 36°
Micro R Adjustable		霧黑 槍黑 亮銀	15° 24° 36°
Micro A		 	36°
Micro X		 	15° 24° 36°

Micro R

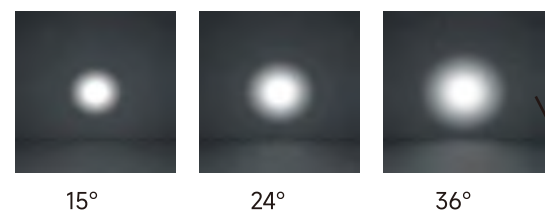

光學

精心設計的光學,光斑均勻,無明顯副光斑,可針對不同場景使用。



散熱器

整燈採用壓鑄工藝，鰭片式對流散熱設計，外觀簡潔，並確保良好的散熱性能



彈片款

簡易安裝

安裝簡單，不需要耗費很大力氣，即可安裝。

反射罩

配備不同的反射罩，來搭配不同的場景，亮銀色使環境更加明亮，霧黑可吸收副光斑，槍黑更加防眩。

直下式彈片款（窄孔）




直下式彈片款（泛光）



斜口式彈片款



Micro R

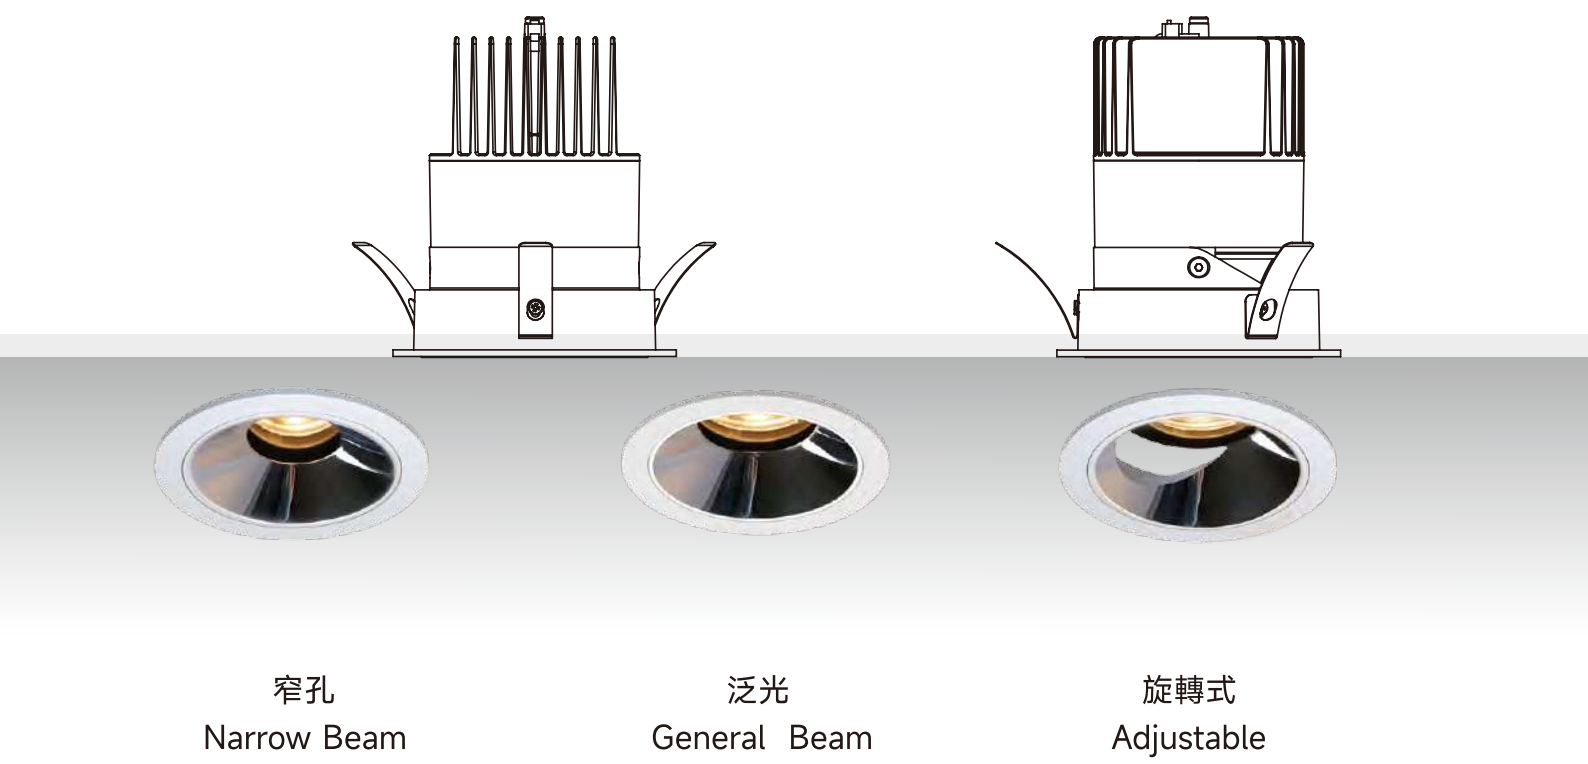

窄孔
Narrow Beam

泛光
General Beam

旋轉式
Adjustable

Micro R

Micro R 是一款靈活多變的產品系列,可根據場景需求配備不同的反射罩款式,達到不同的出光效果,三個款式包含平口直下式、窄孔直下式及旋轉式,適合用在酒店/居家...等相對溫馨空間內做基礎照明使用,針對不同空間需求配有蜂巢網、霧光片及柔光片模組設計的選項

窄孔直下式:

在對眩光值更有要求的環境下,我們可以使用到窄孔直下式,在小光束角的應用下,光斑除了更均勻準確外,透鏡與反射罩經過設計後,解絕了小角度容易有副光斑的成形問題

平口(泛光) 直下式:

反射罩上緣切口與透鏡的完美結合,光效更高不漏光,滿足大部分溫馨空間基礎照明使用

旋轉式:

針對多變的空間,可以使用旋轉式,旋轉角度達到30度,讓照明在空間中能夠更彈性靈活應用

IP20

Ra>95

8W

12W


藍牙2.4G

Zigbee

調光調色

Micro R NARROW BEAM

WH BK

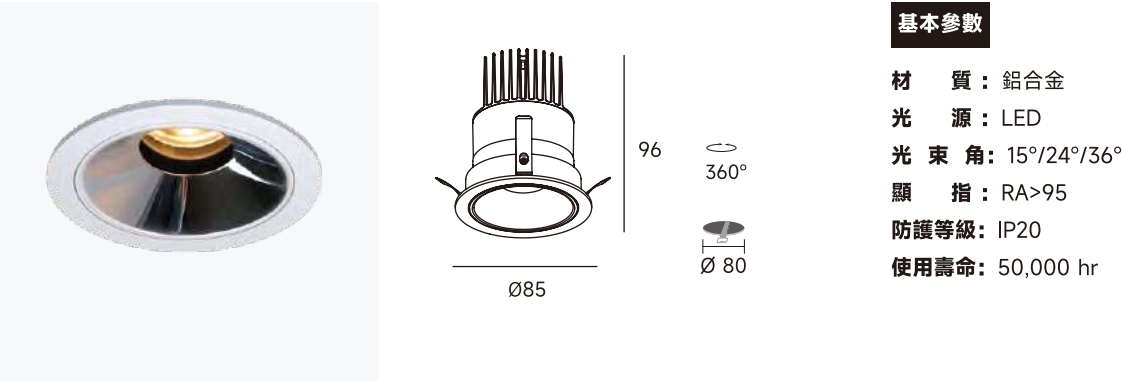

基本參數

材質：鋁合金
光源：LED
光束角：15°/24°/36°
顯指：RA>95
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓
20125A	8 W	3000 K	495 lm	110-220V
		4000 K	520 lm	
	12 W	3000 K	742 lm	
		4000 K	784 lm	

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	調光方式
20125A	12 W	2700 - 5000 K	731-810 lm	220V	調光調色

控制選項

接單生產



局域組網
藍牙調光調色




智能網關
Zigbee調光調色

反射罩



Micro R GENERAL BEAM

WH BK



基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：15°/24°/36°
顯 指：RA>95
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓
20125B	8 W	3000 K	587 lm	110-220V
		4000 K	618 lm	
	12 W	3000 K	883 lm	
		4000 K	946 lm	

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	調光方式
20125B	12 W	 2700 - 5000 K	839-977 lm	220V	調光調色

控制選項

接單生產



局域組網
藍牙調光調色



智能網關
Zigbee調光調色

反射罩



霧黑




槍黑



亮銀

Micro R ADJUSTABLE

WH BK

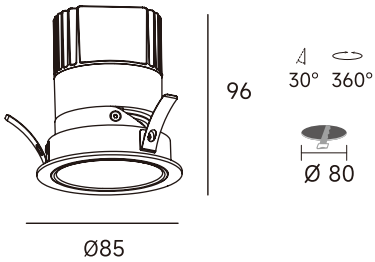

基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：15°/24°/36°
顯 指：RA>95
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓
20125C	8 W	3000 K	626 lm	110-220V
		4000 K	657 lm	
	12 W	3000 K	904 lm	
		4000 K	954 lm	

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	調光方式
20125C	12 W	 2700 - 5000 K	894-986 lm	220V	調光調色

控制選項

接單生產



局域組網
藍牙調光調色



智能網關
Zigbee調光調色

反射罩



霧黑



槍黑



亮銀

Micro A



Micro A 是一款深杯防眩嵌燈,整燈高度不超過100mm,同時將整體散熱模組優化,做到見光不見燈的效果,UGR<13有效達到防眩效果,在不影響照度下,滿足基礎照明要求

IP20

Ra>95


8W

12W


藍牙2.4G

Zigbee

調光調色

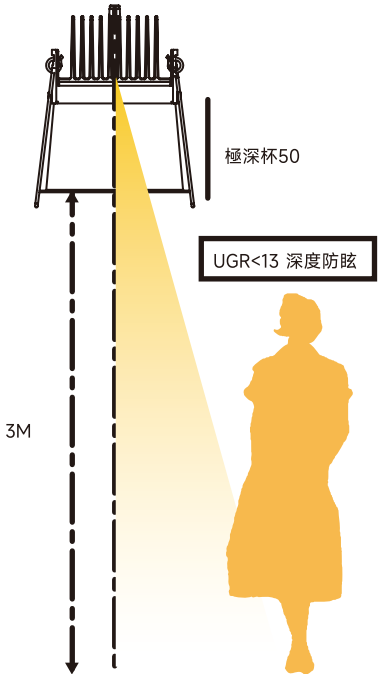

WH BK



基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：36°
顯 指：RA>95
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓
20126A	8 W	3000 K	634 lm	110-220V
		4000 K	666 lm	
	12 W	3000 K	920 lm	
		4000 K	971 lm	

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	調光方式
20126A	12 W	 2700 - 5000 K	906-1004 lm	220V	調光調色

控制選項

接單生產



局域組網
藍牙調光調色



智能網關
Zigbee調光調色

顏色



Micro X



Micro X 的特色是一款磨砂曲面的前框,主打高光效小燈體的壓鑄鋁合金設計,能夠與天花板完美融合不突兀,讓燈與室內空間更好的融為一體

IP20

Ra>95

8W


12W

藍牙2.4G

Zigbee

調光調色

WH BK



基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：15°/24°/36°
顯 指：RA>95
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓
20124A	8 W	3000 K	652 lm	110-220V
		4000 K	684 lm	
	12 W	3000 K	951 lm	
		4000 K	997 lm	

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	調光方式
20124A	12 W	2700 - 5000 K	931-1031 lm	220V	調光調色

控制選項



局域組網
藍牙調光調色



智能網關
Zigbee調光調色

接單生產


顏色



Micro Dot

IP20 Ra>90

30°

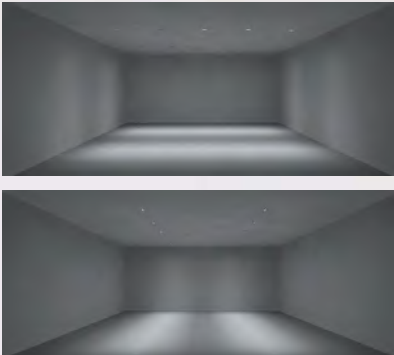


極窄的邊寬僅31mm,流線型的燈體設計,可以很好的引導空間視覺感,高光效的同時,做到UGR<13防眩,光束角選擇多元,作為空間主照明使用或重點照明使用都能多元應用。

不同大小的空間，可以選擇不同的燈具布法，透過燈具的排布變化,做到空間視覺感的延伸。



WH BK




基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：30°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
2003CT	9 W	3000 K	533 lm	100-277V	不可調光
		4000 K	570 lm		

WH BK



基本參數


材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：30°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
2003DT	16 W	3000 K	1100 lm	100-277V	不可調光
		4000 K	1177 lm		

Micro E



WH BK



基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：38°
顯 指：RA>95
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓
202102	8 W	3000 K	749 lm	110-220V
		4000 K	786 lm	
	12 W	3000 K	1123 lm	
		4000 K	1179 lm	


IP20 Ra>95 8W 12W

此款燈具為超薄款設計，燈具的高度只有49mm，燈具可360度旋轉，可調角30度，适用于低天花板、老宅翻新等，讓照明在空間中能夠更彈性靈活應用。



高度只有
49mm
30° 360°

Aero

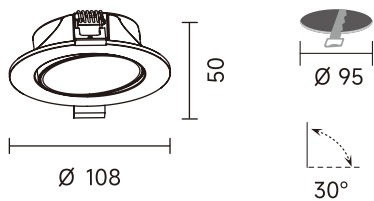

基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：24°
顯 指：RA>95
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	尺寸	輸入電壓
203412	8W	3000K	529 lm	Ø 108*50mm	100-240V
		4000K	555 lm		
	12W	3000K	794 lm		
		4000K	834 lm		



- 1. 燈具超薄設計, 只有 50mm 高度
- 2. 燈具可轉角, 達到更好的照明效果
- 3. 可切功率 8W/12W




Unicorn



IP20 Ra>95


8W
12W

優選耐高溫材質，燈具防眩，燈具可拉伸，並調節角度，燈具最長可拉伸至80mm.



可上下拉伸，旋轉，最長可拉伸至80mm

WH BK

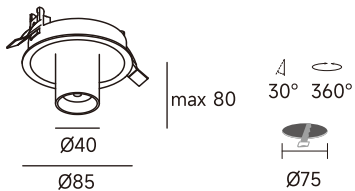

基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：24°
顯 指：RA>95
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓
0201028A	8 W	3000 K	465 lm	110-220V
		4000 K	474 lm	
	12 W	3000 K	698 lm	
		4000 K	712 lm	


InFlex



POP



WH BK

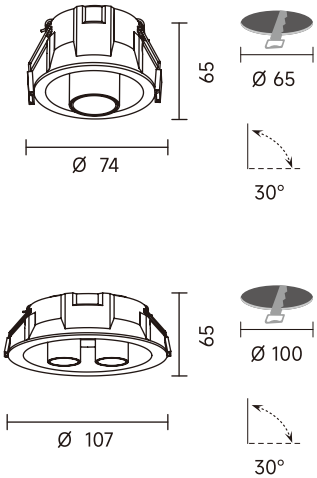


基本參數


材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：24°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	尺寸	電壓
201331	5 W	3000 K	383 lm	Ø 74*65mm	100-240V
		4000 K	402 lm		
201332	2*5 W	3000 K	730 lm	Ø 88*65mm	100-240V
		4000 K	767 lm		

接單生產



燈頭可左右旋轉30°，
整體可水平旋轉360°，
達到更好的照明效果




燈體可拉拔

IP20 Ra>90

1. 高顯色性真實呈現被照物顏色
2. 單頭(5W)、雙頭(2*5W)可供選擇

WH BK




基本參數


材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：24°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	尺寸	電壓
201342	8 W	3000 K	615 lm	Ø 85*102mm	100-240V
		4000 K	645 lm		
	12 W	3000 K	922 lm		
		4000 K	968 lm		

接單生產



燈頭最長可拉拔至75mm



燈頭完整拉出後，
可上下旋轉90°，
水平旋轉355°，
達到更好的照明效果


IP20 Ra>90



Aqua Glow



WH BK

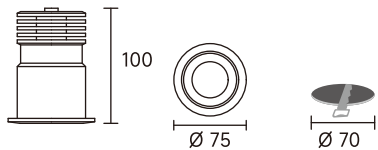

基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：36°
顯 指：RA>95
防護等級：IP44
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓
0201031	12 W	3000 K	876 lm	110-220V
		4000 K	890 lm	

IP44 Ra>95



Tutor系列



采用特殊上漆工藝處理,顏色持久、耐磨損性強,整燈部件采用壓鑄工藝,並確保良好的散熱性能,隱蔽式電源接線設計,無電源盒设计,使外觀保持簡潔,高顯指CRI>90的設計,能夠將色彩還原更真實。

前框采用內縮式深藏光源的設計深度防眩光,設計有單向及三項軌道接頭,可針對不同項目使用。

聚光、中角度及寬角泛光的光束角可供選擇。

自帶可控硅調光功能,應用更靈活。


IP20	Ra>90	TRIAC
藍牙2.4G	Zigbee	調光調色

光束角



Tutor

WH BK



基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED COB
光 束 角：15°/24°/36°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr


型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
16049	8 W	3000K	611 lm	110 V	可控硅調光
		4000K	699 lm		

控制選項



接線調光

WH BK



基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED COB
光 束 角：15°/24°/36°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr


型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
16149	15 W	3000K	1031 lm	110 V	可控硅調光
		4000K	1167 lm		

控制選項



接線調光

WH BK



基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED COB
光 束 角：15°/24°/36°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
16049	8 W	 2700 - 5000 K	555-769 lm	220 V	調光調色

控制選項




局域組網
藍牙調光調色



智能網關
Zigbee調光調色

[接單生產](#)

WH BK



基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED COB
光 束 角：15°/24°/36°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
16149	15 W	 2700 - 5000 K	937-1284 lm	220 V	調光調色

控制選項




局域組網
藍牙調光調色



智能網關
Zigbee調光調色

[接單生產](#)

二線一回路軌道配件




顏色：□ 白色
■ 黑色

軌道：


型號：W-202	長度：0.6M	型號：W-210	長度：1M
型號：W-204	長度：1.2M	型號：W-215	長度：1.5M
型號：W-206	長度：1.8M	型號：W-220	長度：2M
型號：W-208	長度：2.4M	型號：W-230	長度：3M

二線一回路軌道配件


型號：W-231
名稱：電源接頭




型號：W-237
名稱：X連接頭




型號：W-232
名稱：尾蓋




型號：W-238
名稱：電源導電頭




型號：W-234
名稱：I連接頭




型號：W-239
名稱：多角度連接頭




型號：W-235
名稱：L連接頭




型號：W-241
名稱：移動式電源頭



型號：W-236
名稱：T連接頭



裝配示意圖

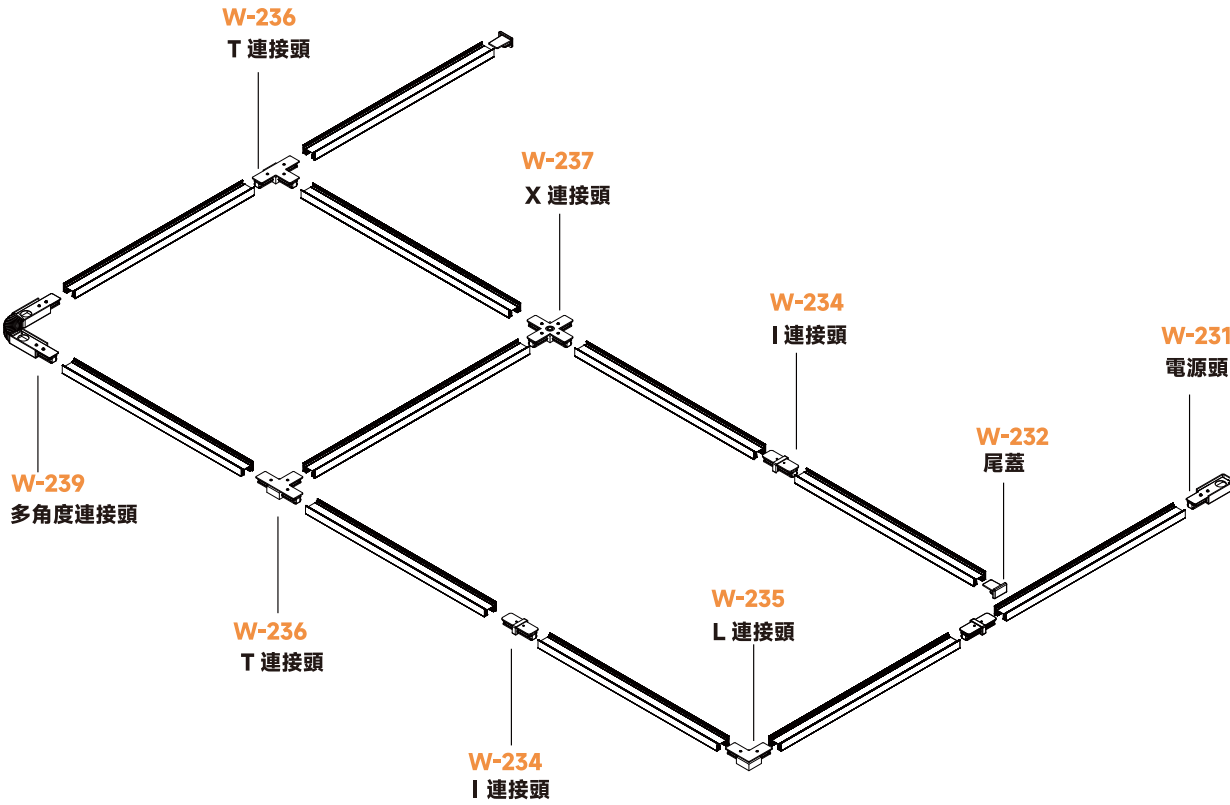

Aurora







IP20 Ra>90



燈具有防墜鋼繩,有效防止燈具墜落。

基本參數

- 材 質: 鋁合金
- 光 源: LED COB
- 光 束 角: 24°
- 顯 指: RA>90
- 防護等級: IP20
- 使用壽命: 50,000 hr

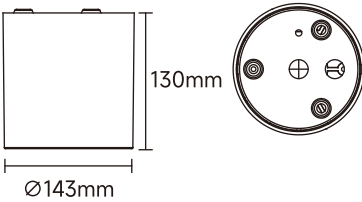

型號	功率	色溫	流明值	尺寸	電壓
04W1111	8W	3000K	547 lm	Ø 71*75mm	100-240V
		4000K	574 lm		
04W1121	15W	3000K	757 lm	Ø 91*90mm	
		4000K	795 lm		
04W1130	21W	3000K	1448 lm	Ø 120*110mm	
		4000K	1520 lm		
04W1140	30W	3000K	2153 lm	Ø 143*130mm	
		4000K	2260 lm		

Super Slim



WH BK

IP
20

光束角
244°




TRIAC

色溫
切換


本體超薄的現代設計，
鋁擠壓成型，超窄發光面搭配高效光通量輸出，只有9毫米寬，
CCT可調色溫3000/3500/4000K，Triac可調光功能
吊線最長可調整至1.2米
適用於櫃檯、飯店、辦公室、會議室、中島桌



9 mm 超薄設計

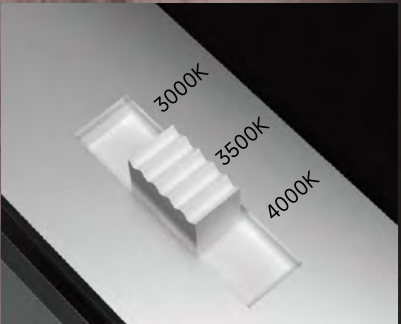


3 種色溫切換

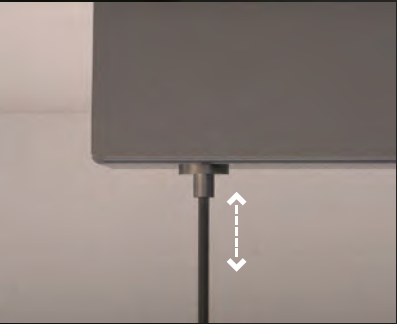

吊線長度可調節

Super Slim

WH BK

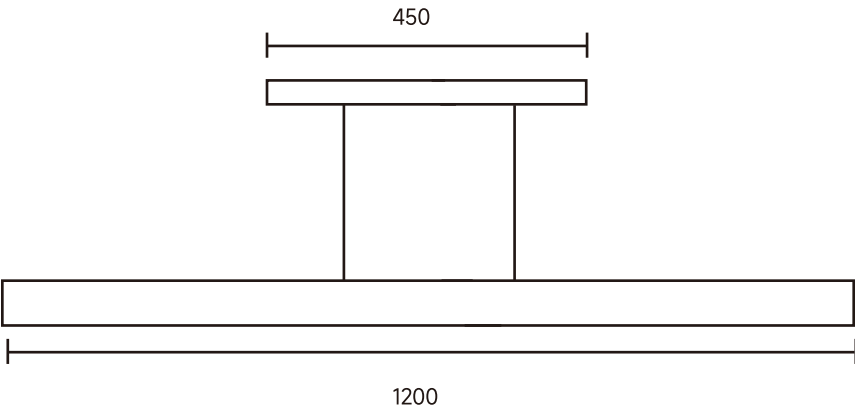


型號	功率	色溫	流明值	方向
3P35111B	12W	3000K	780 lm	上發光
		3500K	820 lm	
		4000K	870 lm	
	24W	3000K	1560 lm	下發光
		3500K	1700 lm	
		4000K	1750 lm	

控制選項



接線調光

上下發光

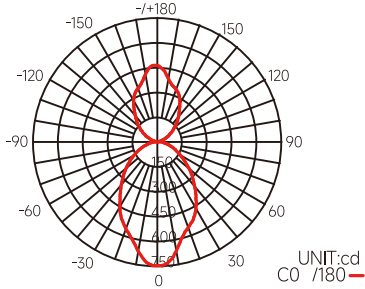

平均光束角度（50%）：244度




Luna

IP20 Ra>80

采用鐵藝烤漆燈體，防腐防銹著色穩定，堅固耐用，磨砂亞克力燈罩，光線柔和均勻不刺眼，易清潔。

WH BK




基本參數

材 質：鐵藝
光 源：LED SMD
光 束 角：110°
顯 指：RA>80
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
03P46010 (接單生產)	42 W	4000K	1800 lm	100-265 V	不可調光

WH BK

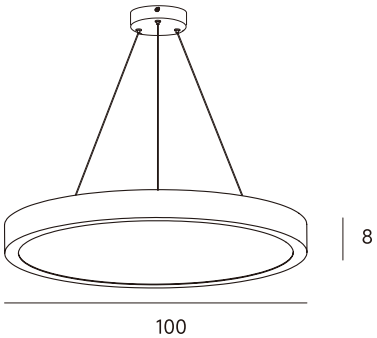


基本參數

材 質：鐵藝
光 源：LED SMD
光 束 角：110°
顯 指：RA>80
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
03P46012 (接單生產)	110 W	4000K	4700 lm	100-265 V	不可調光

WH BK




基本參數

材 質：鐵藝
光 源：LED SMD
光 束 角：110°
顯 指：RA>80
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
03P46011 (接單生產)	72 W	4000K	3100 lm	100-265 V	不可調光

WH BK

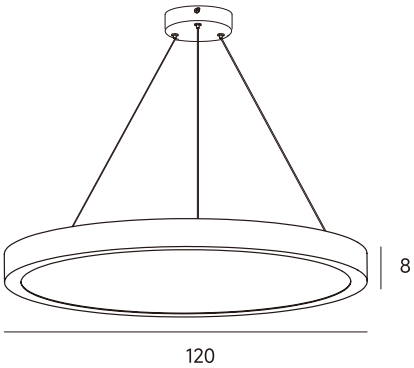

基本參數

材 質：鐵藝
光 源：LED SMD
光 束 角：110°
顯 指：RA>80
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
03P46013 (接單生產)	150 W	4000K	6500 lm	100-265 V	不可調光


Phoenix 辦公吊線燈系列

一個系列產品，提供三種寬度尺寸（35mm、60mm、90mm）可供選擇，並可根據需求進行長度拼接，最長可達50米，光線連續不間斷。



支持L形、T形及十字形多種立體拼接方式，充分滿足各類空間的立體照明需求，激發光線造型的無限想像力。




Phoenix 35



Phoenix 60



Phoenix 90





IP20 Ra>90

配備機械連接件，支援無縫拼接安裝，包含表面貼裝套件，安裝快速便利，並提供多種控制方式選擇。

Phoenix 35

WH BK

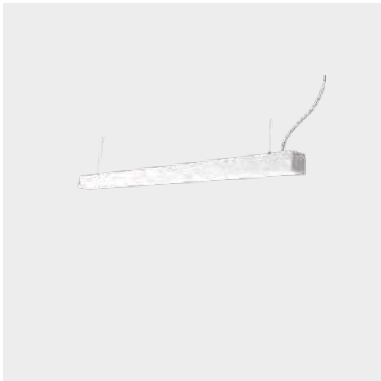

基本參數


材 質：鋁合金+PC
光 源：LED SMD
光 束 角：110°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
ZG-3535	30 W	4000 K	3530 lm	110-220V	不可調光
		6000 K	3600 lm		

接單生產

Phoenix 60

WH BK



基本參數



材 質：鋁合金+PC
光 源：LED SMD
光 束 角：110°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
ZG-6070	36 W	4000 K	3880 lm	110-220V	不可調光
		6000 K	3960 lm		

接單生產

Phoenix 90

WH BK

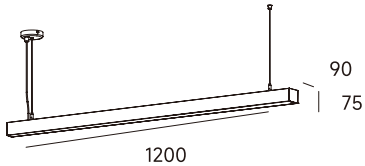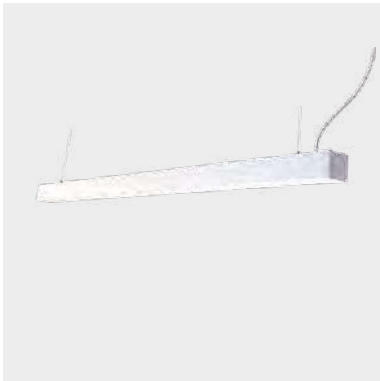

基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED SMD
光 束 角：110°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
ZG-9075	36 W	4000 K	4235 lm	110-220V	不可調光
		6000 K	4320 lm		



接單生產



Phoenix 吊燈系列 — 靈活多尺寸，高效連續照明





直拼拼接說明

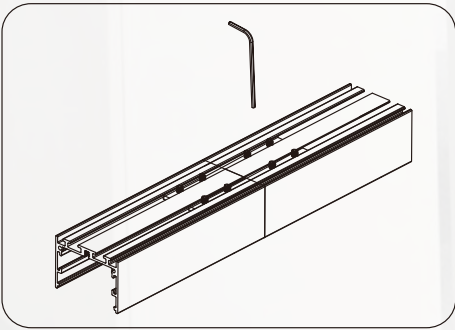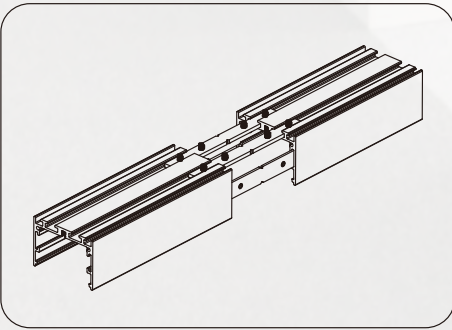

1.把有機米螺絲扭到拼接件內（扭進去大約1.5mm），然後將拼接件放到對應的拼接槽內，把燈體水平對接，保證燈體與燈體的縫隙盡量減少。

2.用扳手將所有的螺絲擰緊，將燈體與燈體通過拼接件緊密安裝在一起。注：在安裝內拼時不要破壞到燈珠，確認拼接牢固後，安裝面罩，如面罩對接處有輕微縫隙，可用補漏光膠處理。

角度拼接說明

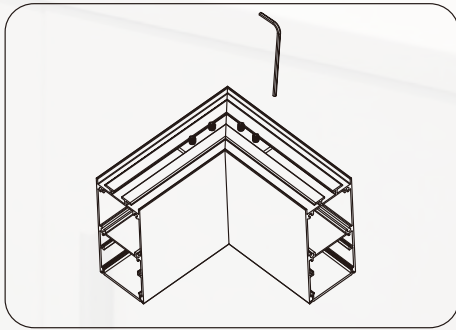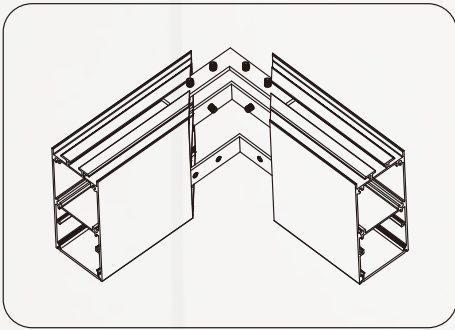

1.把有機米螺絲扭到拼接件內（扭進去大約1.5mm），然後將拼接件放到對應的拼接槽內，把燈體水平對接，保證燈體與燈體的縫隙盡量減少。

2.用扳手將所有的螺絲擰緊，將燈體與燈體通過拼接件緊密安裝在一起。注：在安裝內拼時不要破壞到燈珠，確認拼接牢固後，安裝面罩，如面罩對接處有輕微縫隙，可用補漏光膠處理。其他角度拼接方法與90°拼接一致。


Phoenix 35 Pro



聚光款



泛光款




吊裝

IP20 Ra>90

機械連接套件允許鏈接線性設置無間隙設置。
包括表面貼裝套件，便於快速安裝。

Phoenix 35 Pro 聚光款

WH BK



基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED SMD
光 束 角：30°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr


型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
3P36125B	23 W	4000K	1880 lm	110-277V	不可調光
		6000 K	1918 lm		

接單生產



Phoenix 35 Pro 泛光款

WH BK



基本參數


材 質：鋁合金
光 源：LED SMD
光 束 角：110°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	控制選項
3P36126B	23 W	4000K	2198 lm	110-277V	不可調光
		6000 K	2155 lm		


接單生產




Phoenix 35 Pro 系統

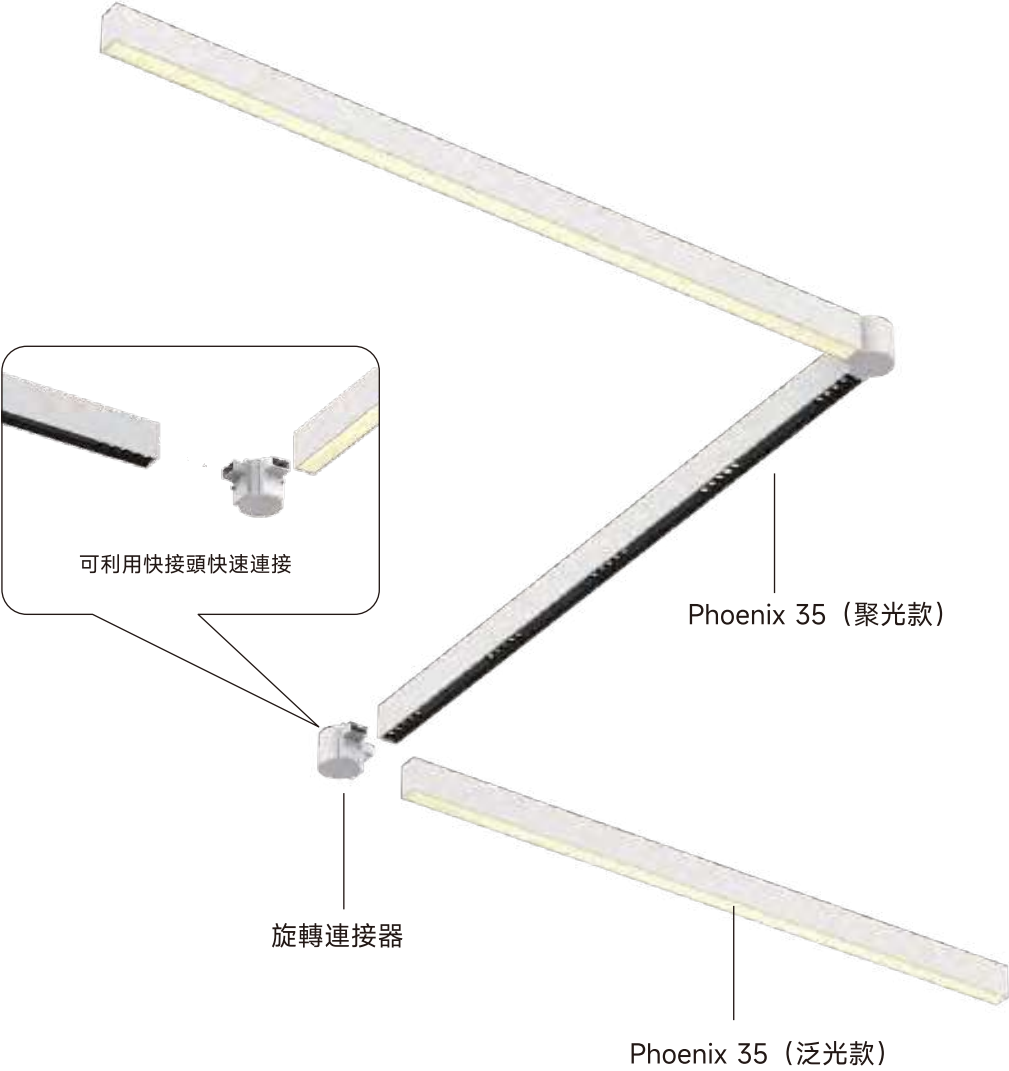

Phoenix 35系統連接配件

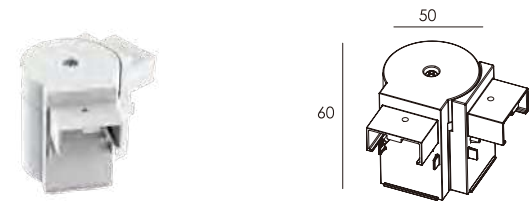


名稱：旋轉連接器
型號：3P3612-090
旋轉角度：90-270°

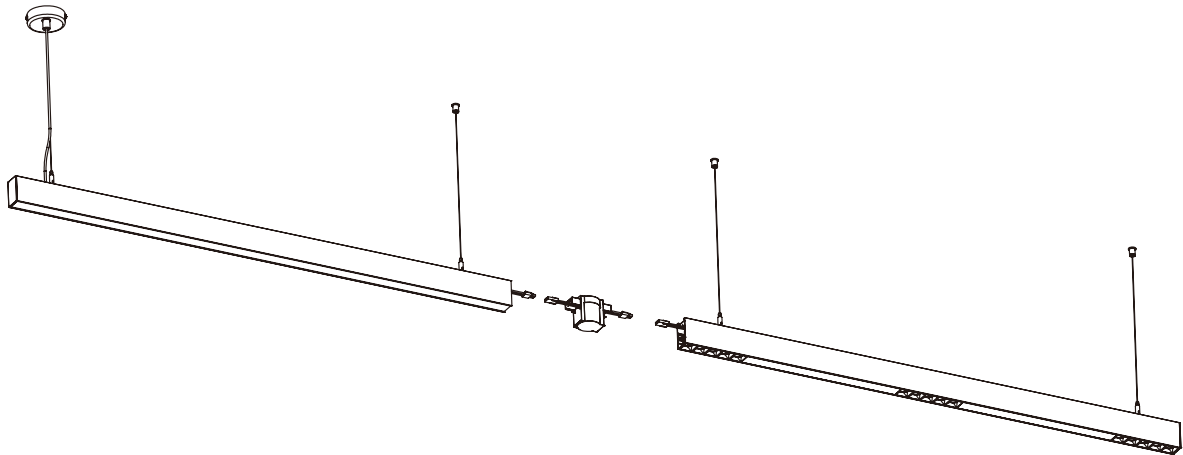

可無限串聯，串聯之後的燈具，只需要一根電源線，並且電源線可以從任意一盞燈具中接入，無需每盞燈具都接入電源線。
110V電壓，可串聯20盞燈具;220V電壓，可串聯40盞燈具。

磁軌系統

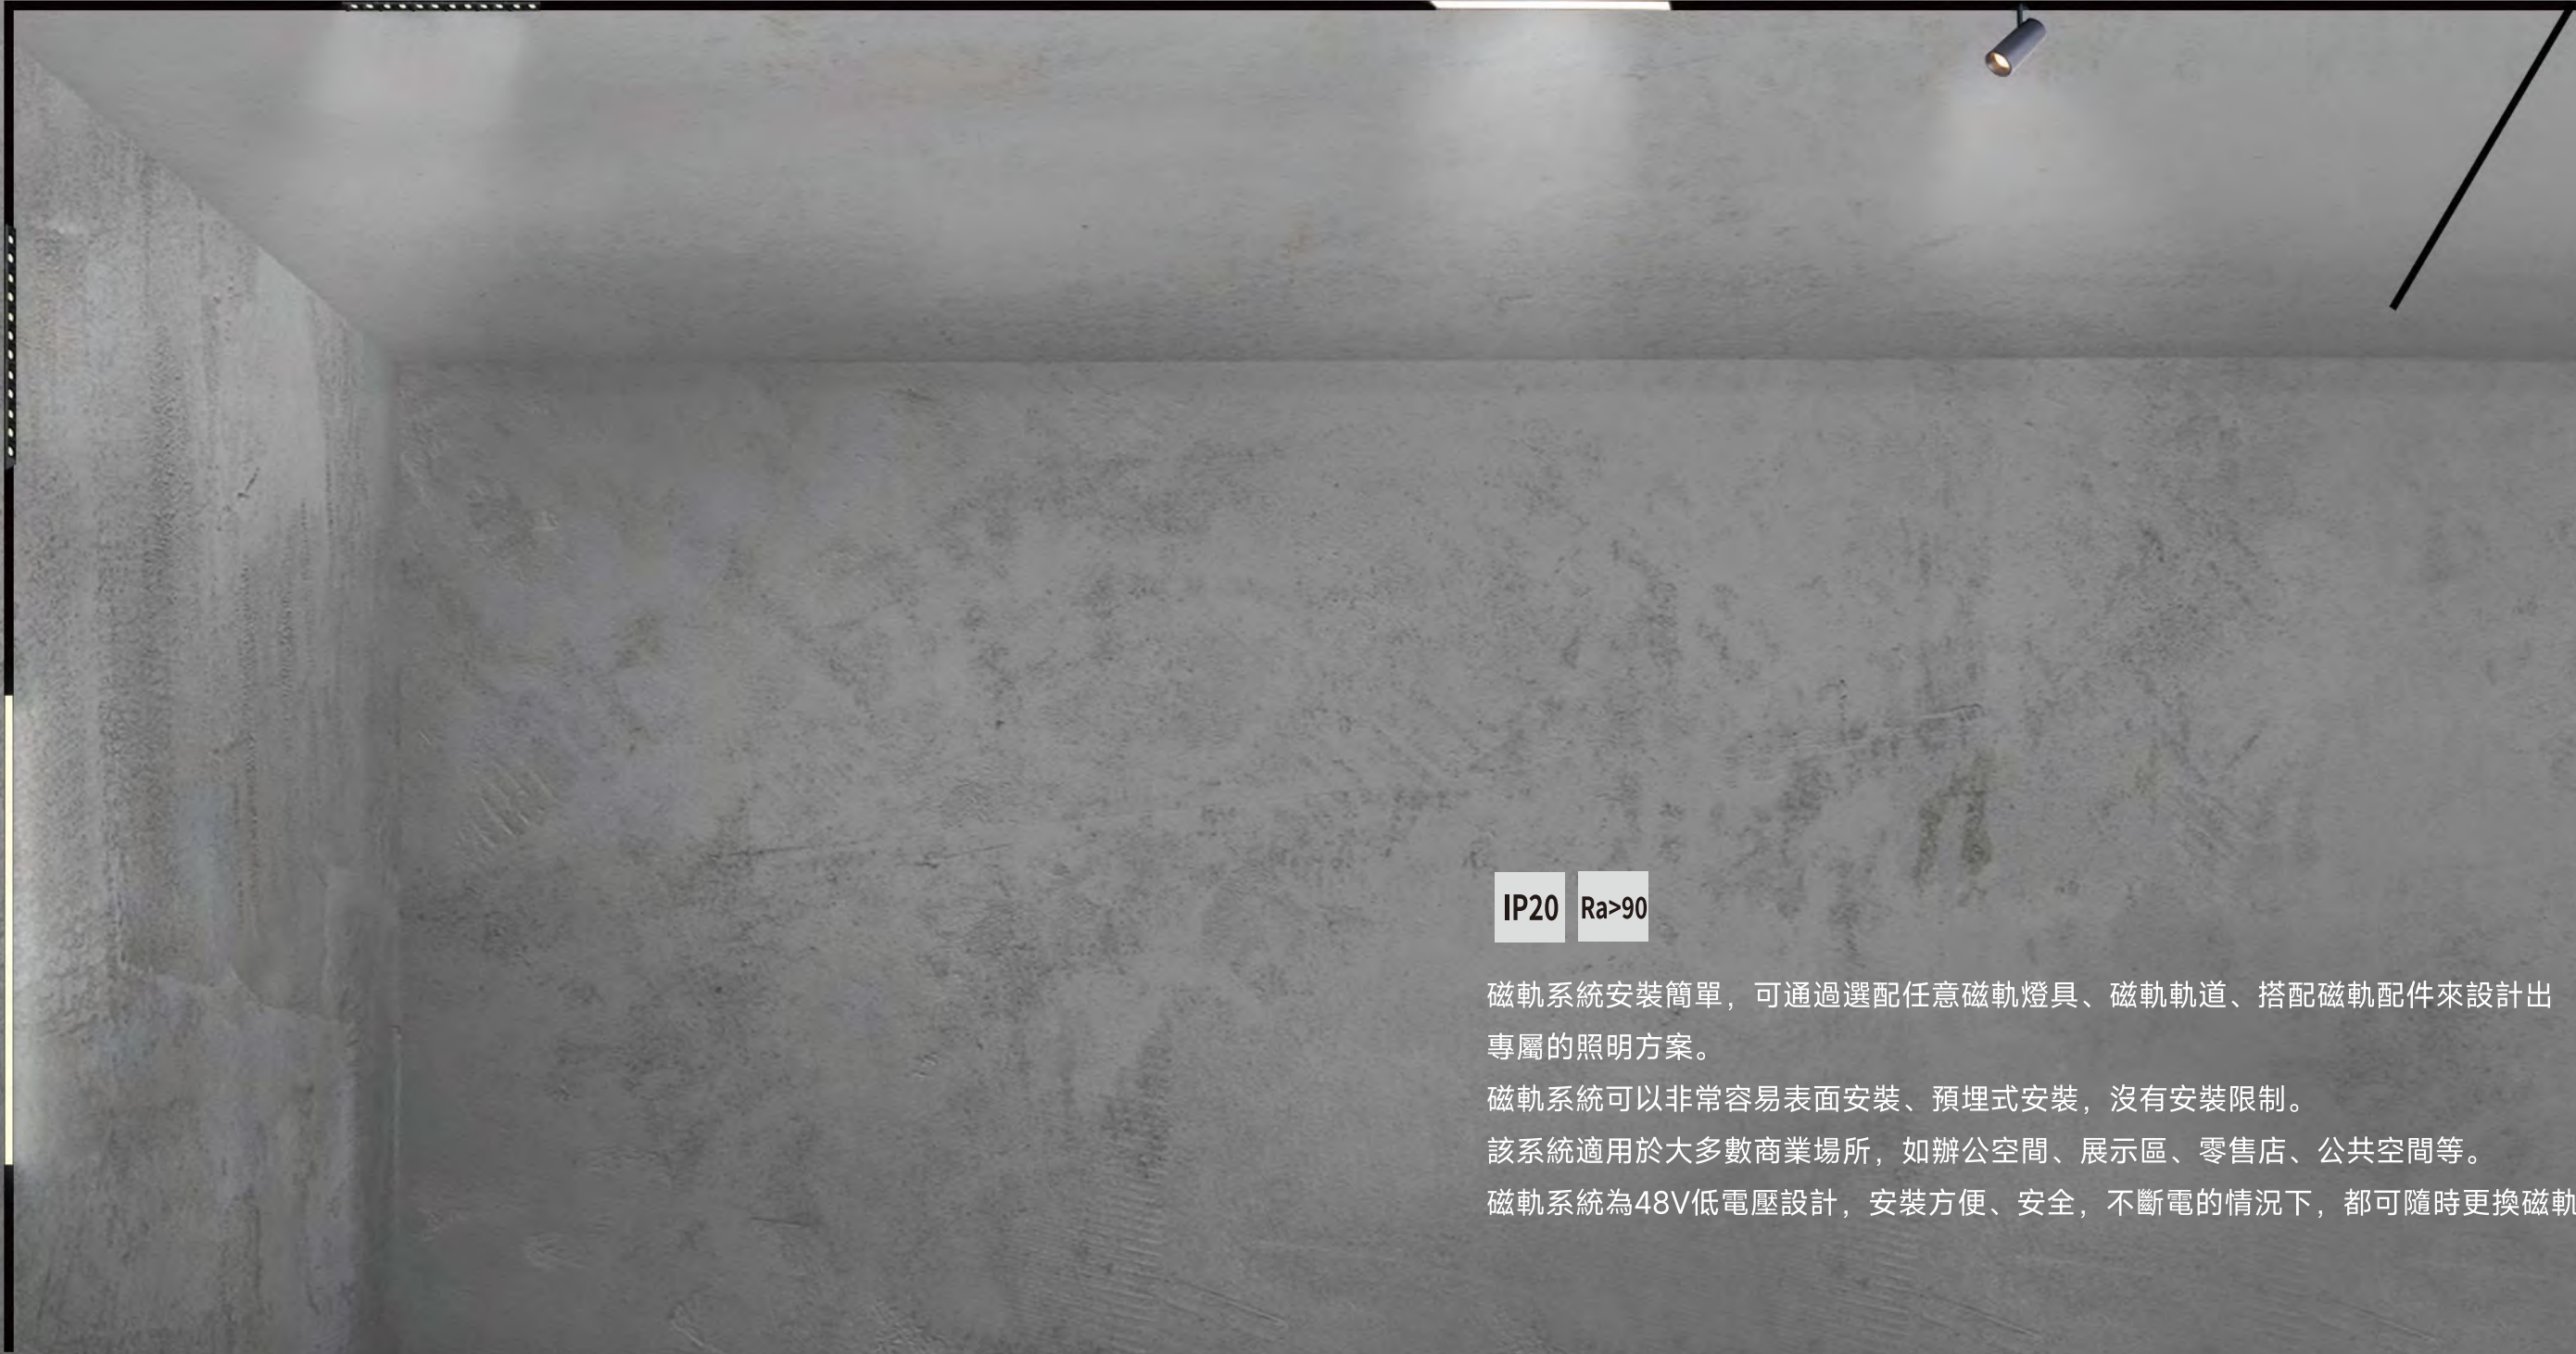

IP20 Ra>90

磁軌系統安裝簡單，可通過選配任意磁軌燈具、磁軌軌道、搭配磁軌配件來設計出專屬的照明方案。

磁軌系統可以非常容易表面安裝、預埋式安裝，沒有安裝限制。

該系統適用於大多數商業場所，如辦公空間、展示區、零售店、公共空間等。

磁軌系統為48V低電壓設計，安裝方便、安全，不斷電的情況下，都可隨時更換磁軌燈具。

軌道



名稱	型號	外觀尺寸
明裝軌道	CK20-S20-1	L * W 28 * H 53.5mm



名稱	型號	外觀尺寸
夾板款軌道	CK20-R20A-C1	L * W 64.5 * H 47mm

磁吸軌道導電模塊



名稱	型號	外觀尺寸
直通導電模塊	CK20-CX-C01	L 200 * W 18 * H 18mm




名稱	型號	外觀尺寸
輸入導電模塊	CK20-CX-C02	L 390 * W 18 * H 18mm




名稱	型號	外觀尺寸
轉角導電模塊	CK20-CX-C03	L 370 * W 18 * H 18mm

磁軌48V低壓變壓器


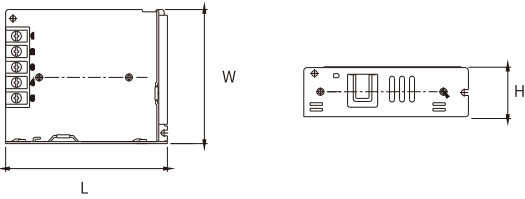


型號	功率	輸出電壓	輸入電壓	尺寸(L*W*H)
05-F-LRS-100-48	100 W	48 V	AC100-240V	129*97*30mm
05-F-LRS-150-48	150 W	48 V	AC100-240V	159*97*30mm
05-F-LRS-200-48	200 W	48 V	AC100-240V	215*115*30mm
05-F-LRS-350-48	350 W	48 V	AC100-240V	215*115*30mm

連接圖

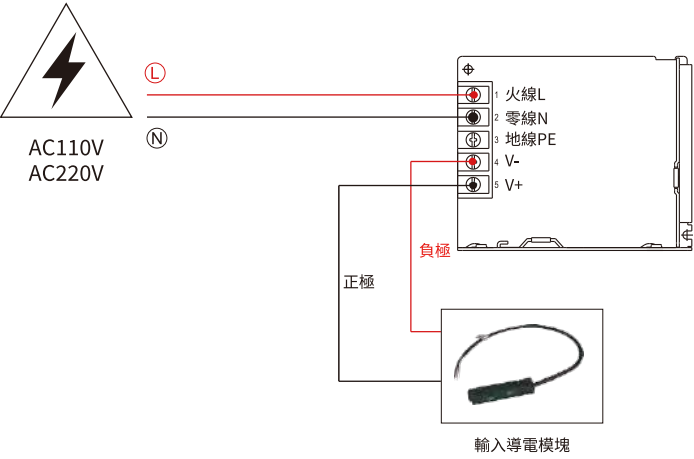

WH BK

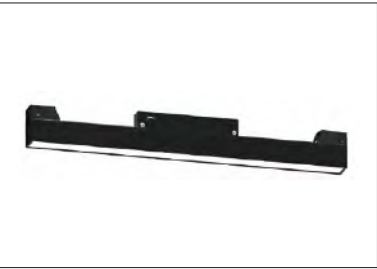


基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：120°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	輸入電壓	控制選項
CK20-CX-20FG	20 W	3000/4000/6000 K	DC 48V	三色溫切換

WH BK




基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：24°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	輸入電壓	控制選項
CK20-CX-20GS	24 W	3000/4000/6000 K	DC 48V	三色溫切換

WH BK




基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：25°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	輸入電壓	控制選項
CK20-HB-CX20DG	24 W	3000/4000/6000 K	DC 48V	三色溫切換



多功能迷你磁吸軌道系統

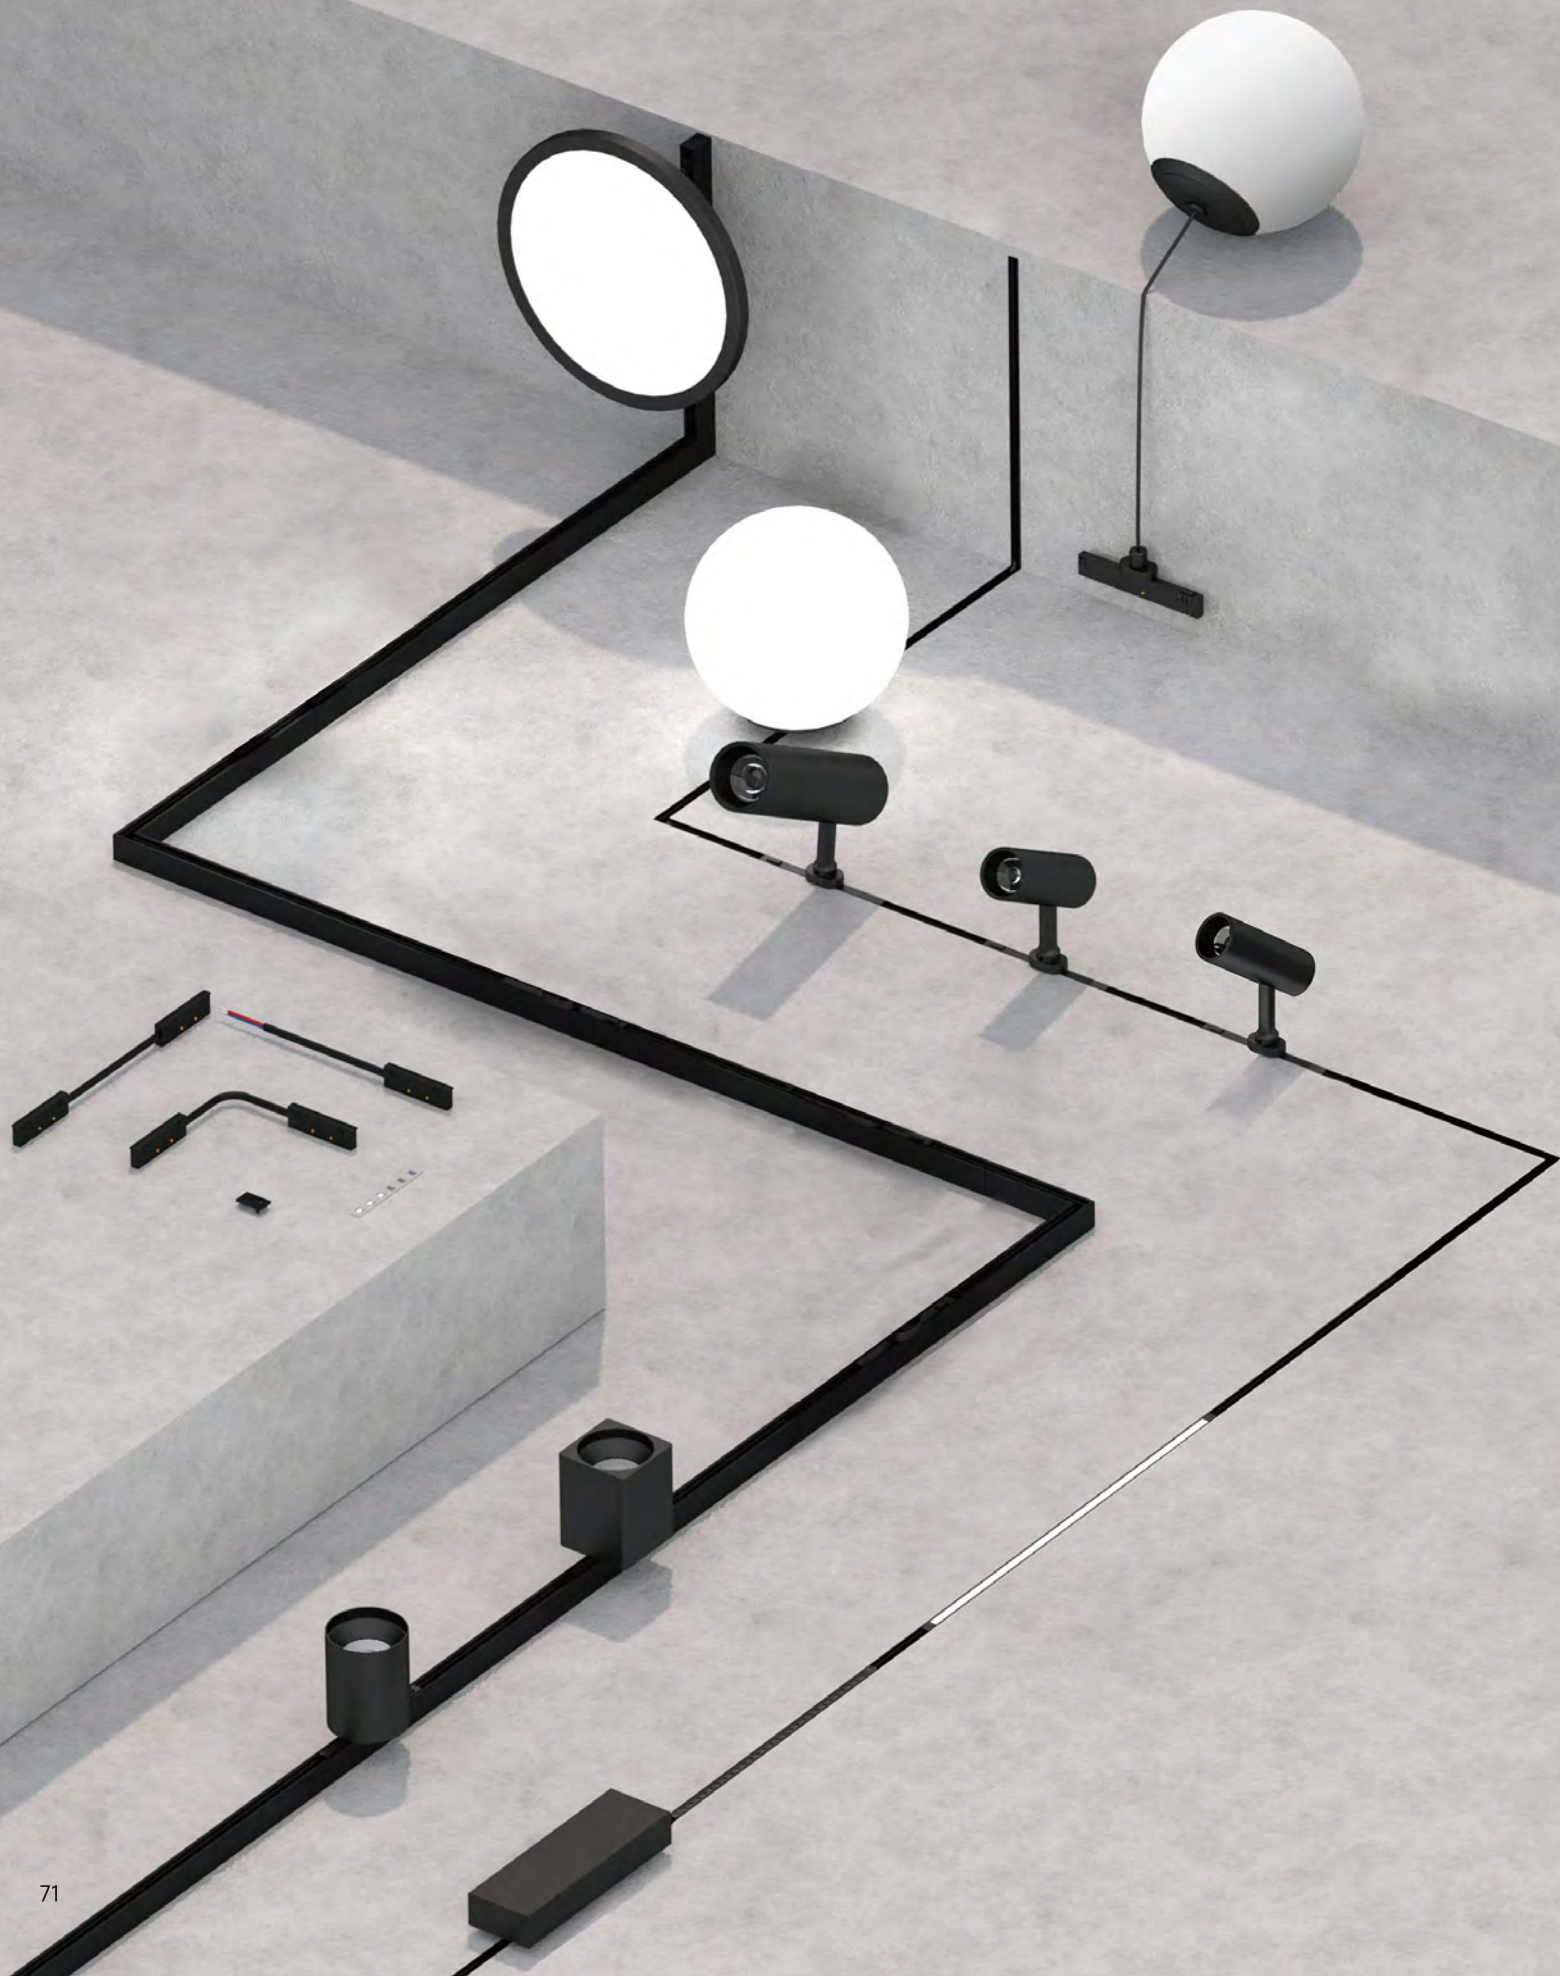


迷你磁軌燈是一種新型的照明燈具

小巧輕便：迷你磁軌燈的軌道和燈具都設計得較為小巧，軌道寬度只有12 毫米，能夠輕鬆安裝在各種空間，不會佔用過多空間。

安裝便捷：採用磁吸式設計，燈具可以直接吸附在軌道上，安裝和拆卸都非常方便，無需複雜的工具和繁瑣的安裝步驟。

靈活多變：燈具可以在軌道上自由移動和調整位置，還能根據需要選擇不同角度的燈具，如射燈、泛光燈、格柵燈等，實現不同的照明效果，滿足多種照明需求。

安全低壓：採用48V 的低壓供電，相比傳統的 220V 高壓燈具，在使用過程中更加安全，即使不小心觸摸到也不會造成觸電危險，降低了安全風險。

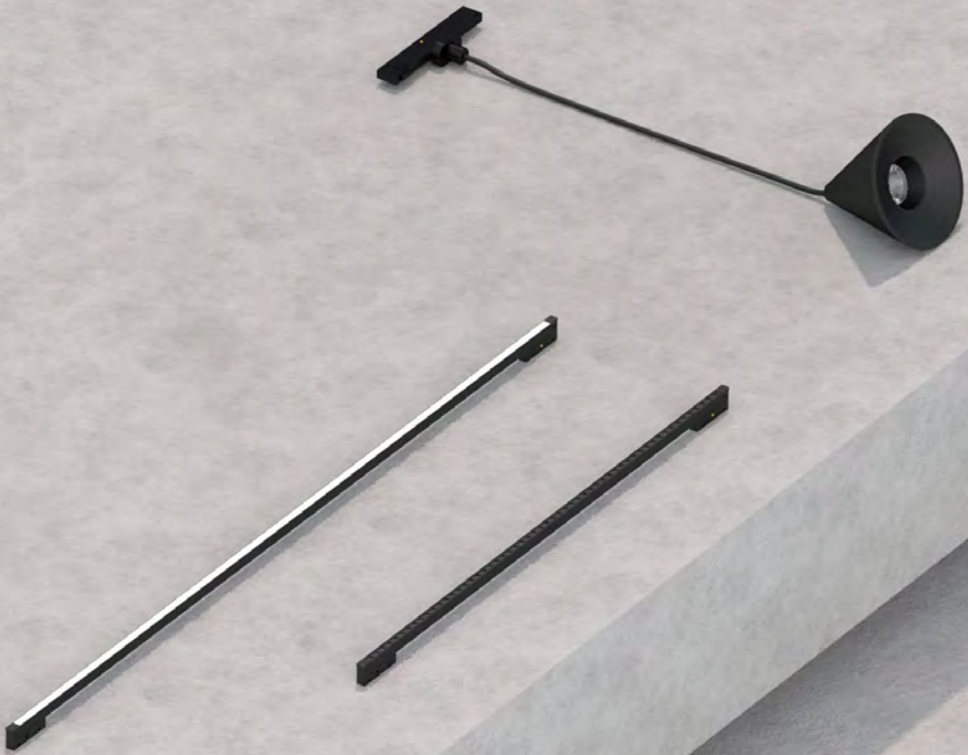

超小型、超薄尺寸、極簡設計，
而且迷你磁軌厚度只有6毫米。

48V低壓設計，
沒有安裝觸電風險，
燈具可以直接吸附在軌道上，
安裝和拆卸都非常方便

6mm




燈具可以在軌道上自由移動和調整位置

燈具帶有安全鎖扣，按壓安全鎖扣，
燈具能更牢固的安裝於軌道上。解
開安全鎖扣，即可將燈具從軌道上
取下。




產品設計有安全卡扣，
依照圖示按壓安全鎖，
安全鎖卡扣彈起後，從安
全鎖的一側方向先摘取。






型號	尺寸	長度
TH06	W20mm*H12mm	1M 2M 3M

描述:
表面安裝軌道，還可以吊裝磁軌，輸入電壓為DC48V




型號	尺寸
TH06 CORNER (CTOC)	L60*W60mm*H20mm

描述:
軌道安裝於天花上時，需要用到的90°轉角配件





型號	尺寸
TH06 CORNER (CTOW)	L40*W40mm*H20mm

描述:
軌道安裝於牆壁上時，需要用到的90°轉角配件




型號	尺寸
INPUTMODULE	L53*W6mm*H16mm

描述:
外部電源接入，電源輸入模塊




型號	尺寸
CORNER CONNECT MODULE	L207*W6mm*H16mm

描述:
連接軌道，軌道轉角的電源配件



型號	尺寸
CONNECTOR	L70*W9.5mm*H1mm

描述:
連接軌道的配件




型號	尺寸
END CAP	L20*W12mm*H7mm

描述:
軌道尾蓋


迷你磁軌控制系統




常規集成電源供應

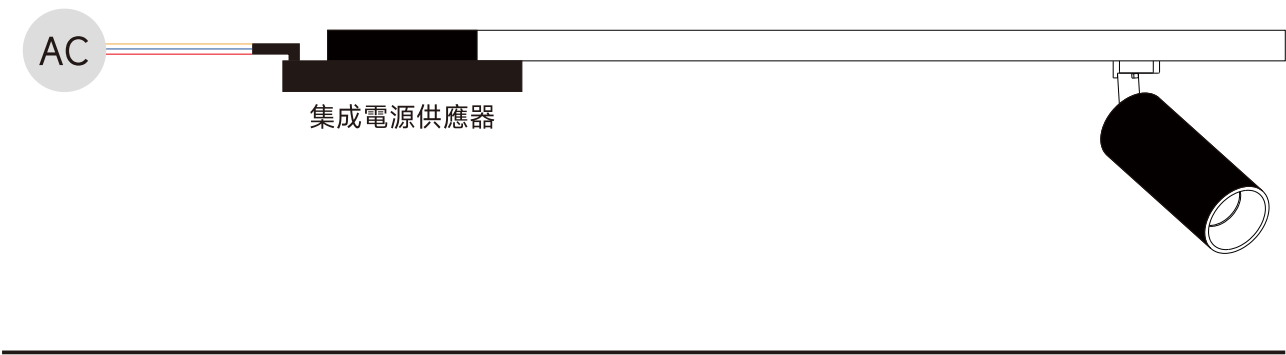

外部三端雙向可控硅系統

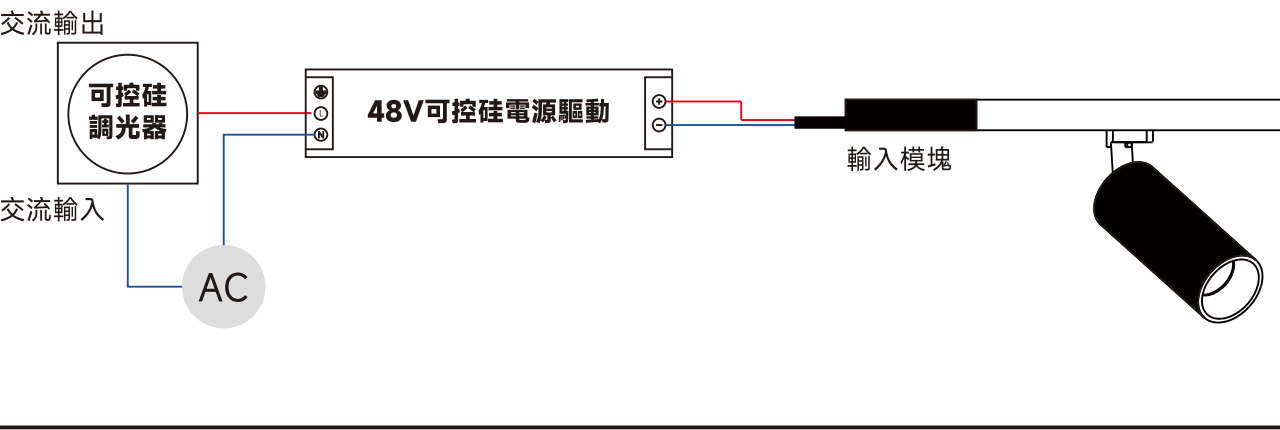


外部電源供應





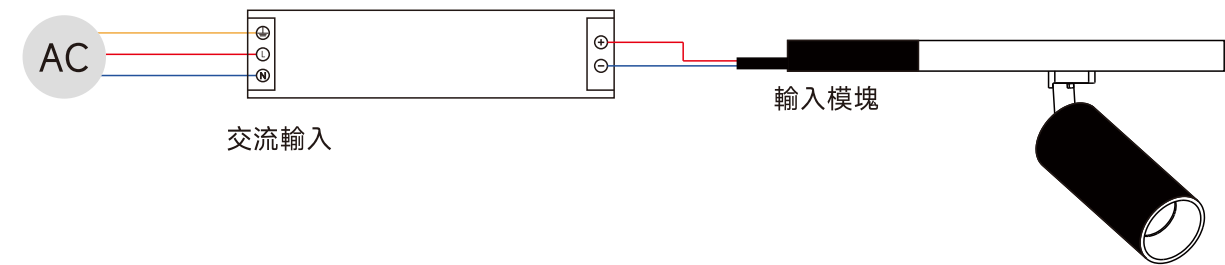


外部0-10V調光系統


外部DALI調光系統

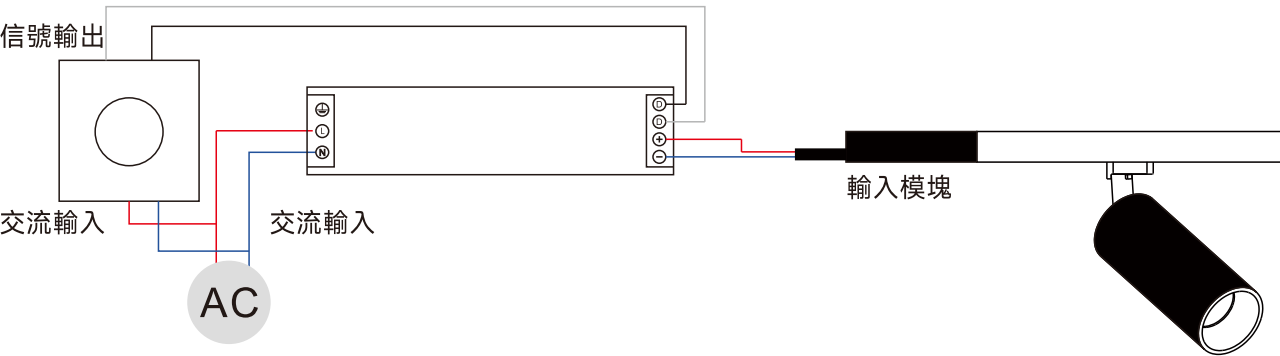

迷你磁軌無線智能系統

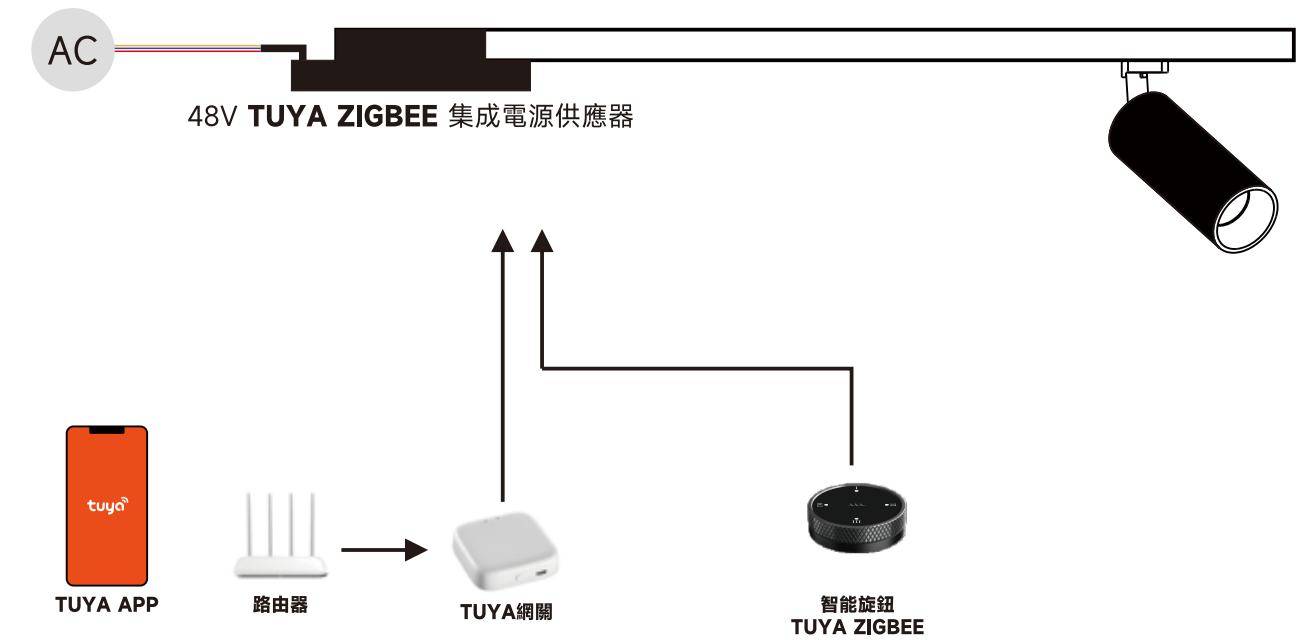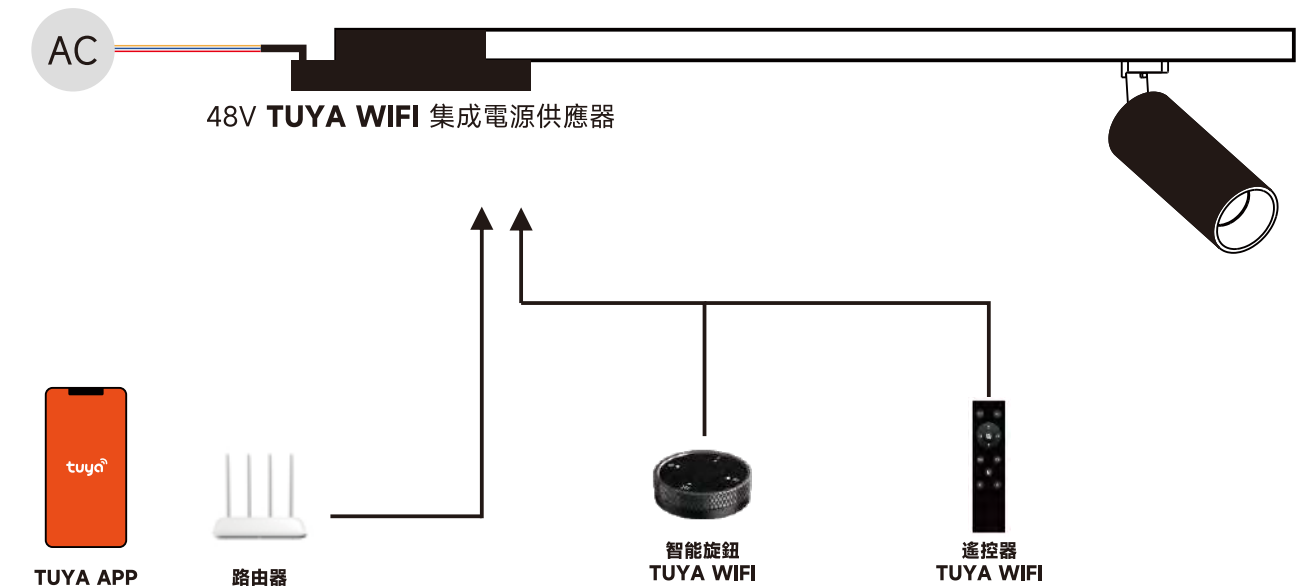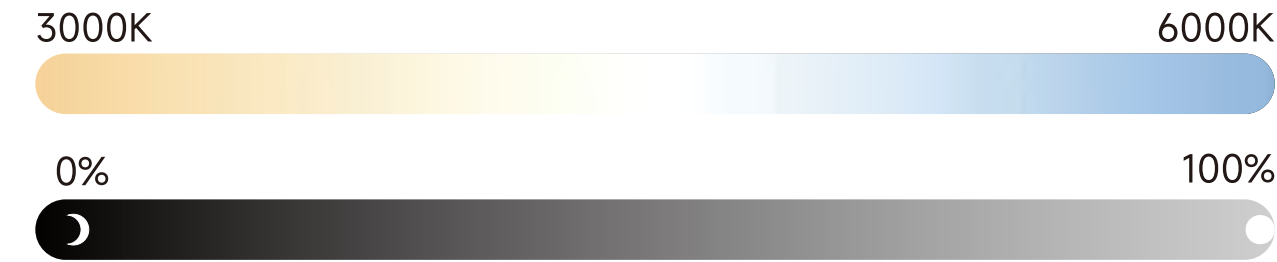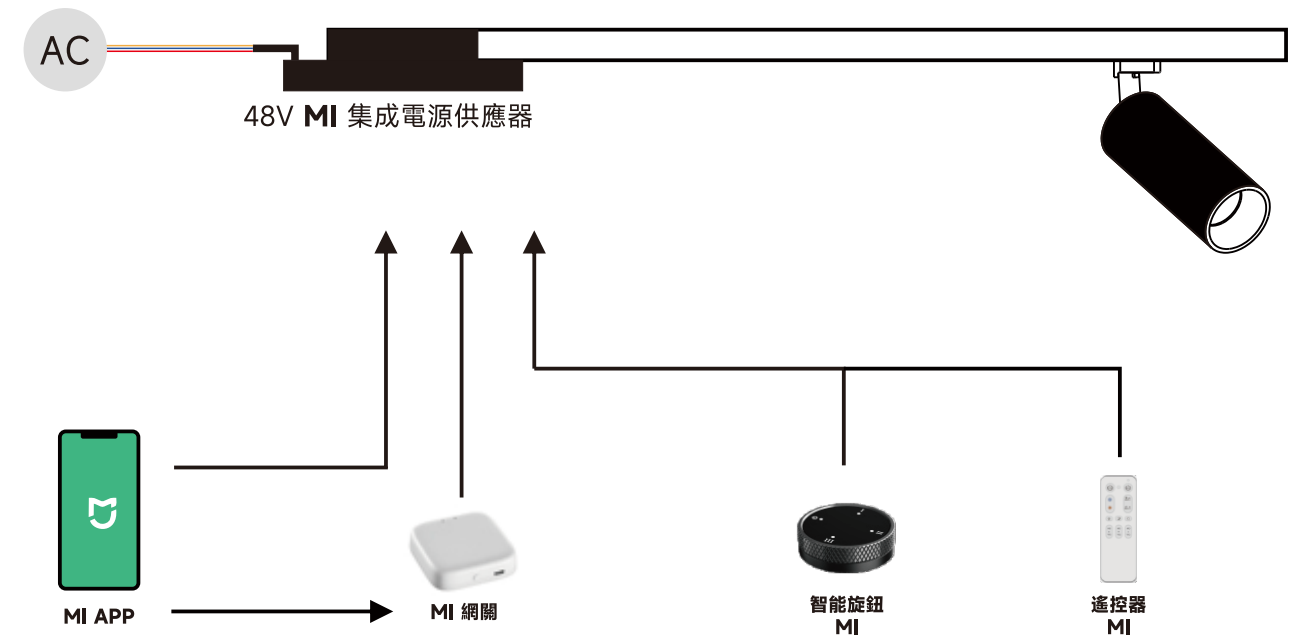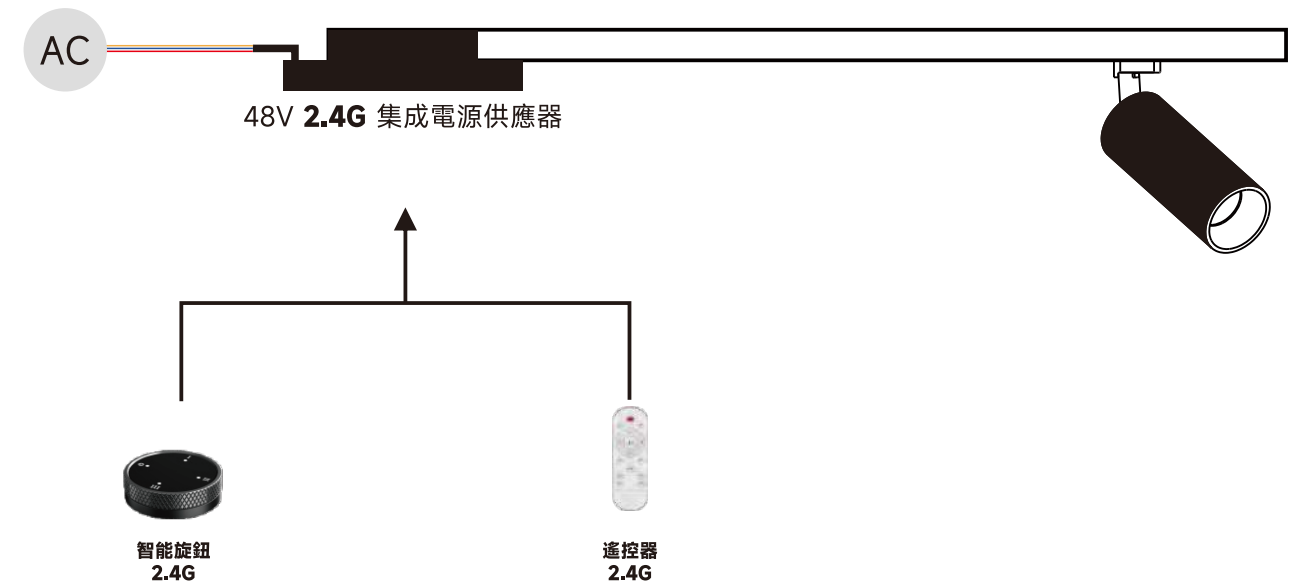

迷你磁軌控制系統




型號	M06-SP100-S/KY
	M06-SP200-S/KY
功率	100W/200W
尺寸	L152mm*W48mm*H24mm
	L200mm*W48mm*H24mm
輸入電壓	AC85-265V
輸出電壓	DC48V
輸出電流	Max2.1A
頻率	50Hz
功率因數	≥0.4
效率	>80%
可調光性	不可調光
壽命	≥30000hrs
防護等級	IP20
保護等級	過流保護
	過流保護器 2.7A 熱保護
	保護-OHP(>150°C)Surge
	保護-OVP(AC2000V)
	10秒無閃爍
工作溫度	-10°-40°
材料	鋁
解決方案	-

型號	M06-SP100-S/CB
	M06-SP200-S/CB
功率	100W/200W
尺寸	L152mm*W48mm*H24mm
	L200mm*W48mm*H24mm
輸入電壓	AC180-255V
輸出電壓	DC48V
輸出電流	Max2.1A
頻率	50Hz
功率因數	≥0.4
效率	>80%
可調光性	調光調色
壽命	≥50000hrs
防護等級	IP20
保護等級	過流保護
	過流保護器 2.7A 熱保護
	保護-OHP(>150°C)Surge
	保護-OVP(AC2000V)
	10秒無閃爍
工作溫度	-10°-40°
材料	鋁
解決方案	-



BK




基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED COB
光 束 角：24°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	尺寸
M06-TL7	7W	 3000 - 6000 K	560-583 lm	DC 48V	Φ36*90mm

接單生產

BK




基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED COB
光 束 角：24°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	尺寸
M06-TL12	12W	 3000 - 6000 K	991-1031 lm	DC 48V	Φ48*90mm

接單生產

BK




基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED SMD
光 束 角：24°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	尺寸
M06-TL18	18W	 3000 - 6000 K	1350-1405 lm	DC 48V	Φ58*150mm

接單生產

BK




基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED COB
光 束 角：24°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	尺寸
M06-DR54	7 W	 3000 - 6000 K	631-656 lm	DC 48V	Φ54*70mm

接單生產

BK




基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED COB
光 束 角：24°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	尺寸
M06-DS54	7 W	 3000 - 6000 K	614-639 lm	DC 48V	54*54*70mm

接單生產

BK





基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED SMD
光 束 角：105°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	尺寸
M06-DF600	14 W	 3000 - 6000 K	640-667 lm	DC 48V	618*6.5*16mm

接單生產

BK

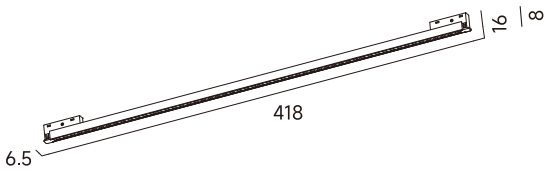


基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED SMD
光 束 角：50°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	尺寸
M06-LB56	10 W	 3000 - 6000 K	725-755 lm	DC 48V	418*6.5*16mm

接單生產

BK




基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED SMD
光 束 角：110°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	尺寸
M06-PL200	15 W	 3000 - 6000 K	1088-1132 lm	DC 48V	Φ200*9.5mm

接單生產

BK




基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED COB
光 束 角：24°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	尺寸
M06-HZ7W	7 W	 3000 - 6000 K	466-785 lm	DC 48V	Φ91*80mm

接單生產

BK



基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED
光 束 角：250°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	尺寸
M06-HB150	7 W	 3000 - 6000 K	720-749 lm	DC 48V	Φ150mm

接單生產

BK



基本參數

材 質：鋁合金+PC
光 源：LED
光 束 角：250°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	尺寸
M06-HBS150	7 W	 3000 - 6000 K	720-749 lm	DC 48V	Φ150mm

更多尺寸歡迎洽詢

接單生產

皮帶燈

多功能照明系統

將傳統燈具的照明語彙，提升到一個全新的靈活維度。

皮帶燈具擁有高度的自由佈線能力，能以輕盈且彈性的方式貼合天花、牆面或傾斜立面，創造流動感十足的光影結構。

這是一套兼具機能與設計感的照明系統，

將導電結構巧妙整合於柔性皮帶中，能自由延展、穿梭、轉折，靈活配置於各類空間與造型。

透過多款支架與模組化配件組合，皮帶燈可搭配各式光源模塊與配電方案，無論是單燈吊掛、軌道引導，或是大面積空間鋪陳，皆能提供高效能與高美感的整合解決方案。

皮帶燈，不只是照明，更是建築與空間設計的光之語言。







電源安裝示範說明

此款皮帶燈具透過專用明裝電源盒進行電源接入與接出。安裝時，請將皮帶兩端插接於電源盒指定接口內，完成導電連接後，即可將電源盒接至建築天花板內預設的電源點。透過電源盒，皮帶燈具可安全穩定導電，並依照燈具路徑連接至所需用電的位置。建議由專業人員依照現場線路規劃進行配接與固定安裝。



明裝電源盒安裝



1.將皮帶卡入電源盒對應的卡扣，並蓋上蓋板，然後擰緊螺絲。



2.將驅動放入電源盒，電源線可利用快插接頭快速連接。



3.蓋上電源盒蓋板，並擰上螺絲，即完成安裝



4.電源盒還有單一輸出和雙出線向下連接的安裝方式。

電源盒三種連接方式





圓柱支架安裝說明

圓柱支架可安裝在牆面或天花板，用於穿插皮帶、支撐路徑或作為供電轉接點。
簡約造型，適配各式空間佈局，是皮帶燈具的關鍵連接配件。



靈活且簡便 的連接方式

每條皮帶可依照安裝需求進行裁切與配線，能彈性搭配多種結構使用。
透過模組化設計，皮帶可快速插接於燈具、支架與電源盒，並使用簡單的卡扣件完成固定，具備結構穩定與安裝便利的雙重優勢。
用戶可依照空間動線，自由設計皮帶走向，連接到任一所需用電裝置或照明節點，實現高自由度的設計佈局。

圓柱支架安裝



1.將圓柱支架有齒輪的一面朝上，用螺絲固定在天花或者牆壁上。



2.將皮帶卡入卡扣中，並裝到支架凹槽中。



3.套上圓柱支架外面部分的零件，用力擰緊，即可完成

家裝場景應用


皮帶燈具適用於多樣居家空間場景，無論是客廳、廚房、臥室，甚至延伸至走廊、書房等處皆能靈活應用。

透過皮帶自由裁切與彈性走線的特性，可沿著牆面、天花或斜面延伸至所需照明位置，打造出線條流暢且富有層次的空間語彙。

多種顏色可選的皮帶材質，亦可與牆體或空間色調搭配，兼具照明功能與美學表現，在滿足基礎照明的同時，提升整體空間質感，成為室內設計中的視覺亮點。



皮帶燈系統應用一覽

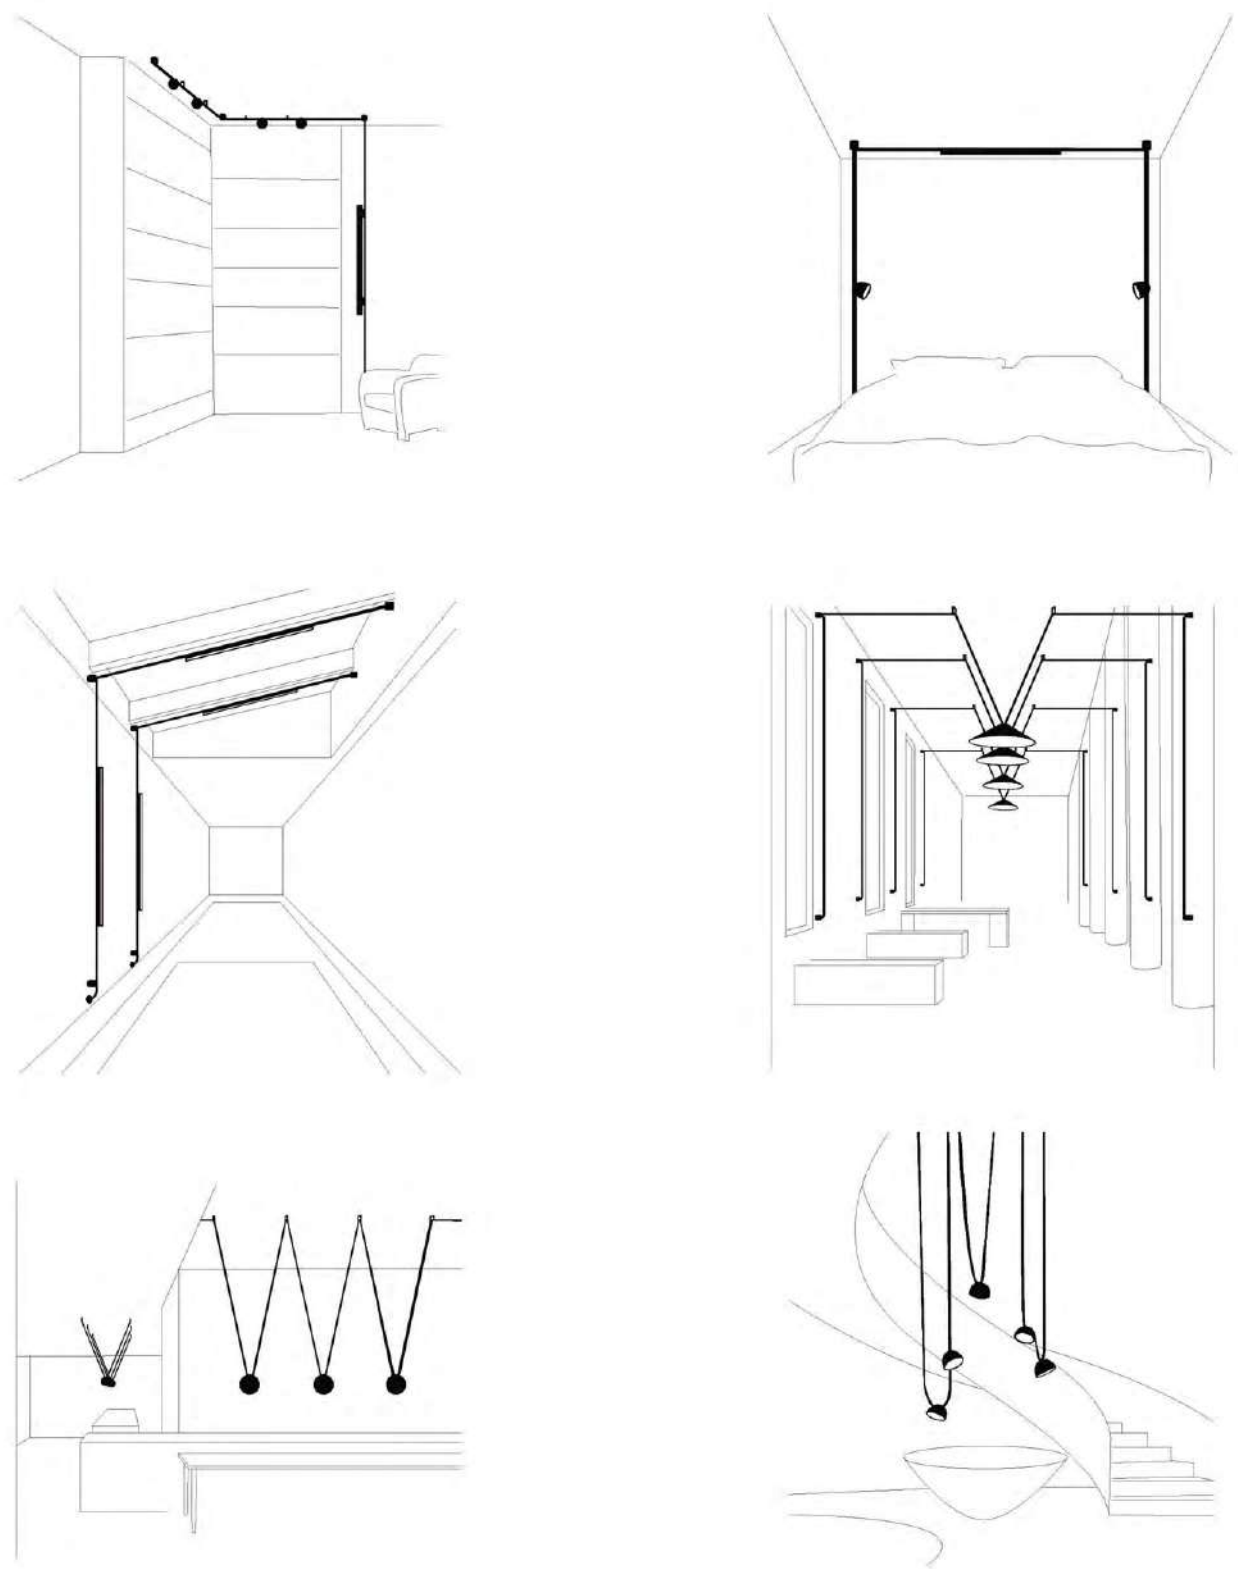

導電模塊



型號	材質	尺寸	顏色
BT30-10M	銅和織物（滌綸）	28.5*2.8mm	酒紅色 米白色 軍綠色

描述（皮帶）：
電壓：DC48V
銅片尺寸：1.36mm2*2，可靈活裁斷



型號	材質	尺寸
BT30-AD4	PC	38.5*36*10.5mm

描述（編織帶輸入模塊）：
適配器固定在皮帶上，藍色紅色電線接入電源



型號	材質	尺寸
BT30-HOS-SP	PC	250*90*45mm

描述（明裝電源盒）：
電源可以放在這個外殼內，安裝在天花板上



型號	材質	尺寸
BT30-F02	PC	Φ65*45mm

描述（圓柱支架）：
圓柱支架固定在天花板上，用來固定皮帶或入電



型號	材質	尺寸
BT30-F01	PC	50*36.5*7mm

描述（相框支架）：
固定在天花板上的支架用來固定皮帶



型號	材质	尺寸
BT30-CAP1	PC	32*10*7.5mm

描述（單條尾夾）：
用於單獨皮帶的尾夾



型號	材质	尺寸
BT30-CAP2	PC	34*18*11mm

描述（雙條尾夾）：
用於雙條皮帶的尾夾




型號	功率	尺寸	特點
BT30-SP100	100W	154*80*25mm	輸入電壓：220Vac 輸出電壓：DC48V 電流：2.1A

描述（電源調光驅動二合一）：
明裝直流電源100W，集控2.4G調光，將兩種功能二合一



安裝說明：
將驅動上的有紅、黃、藍三色的接頭，與電源線連接，將快接頭與電源盒內自帶的快接頭連接，即可完成驅動的安裝。




基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：90°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	光束角	輸入電壓	尺寸
BT30-HR200	12 W	3000 K	841 lm	90°	DC 48V	Φ200mm
		4000 K	858 lm			
		5000 K	875 lm			

接單生產




基本參數

材 質：鋁合金+玻璃
光 源：LED
光 束 角：250°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	光束角	輸入電壓	尺寸
BT30-HB150	7 W	3000 K	720 lm	250°	DC 48V	Φ150mm
		4000 K	734 lm			
		5000 K	749 lm			

接單生產




基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：120°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	光束角	輸入電壓	尺寸
BT30-HT350	12 W	3000 K	1002 lm	120°	DC 48V	Φ350mm
		4000 K	1022 lm			
		5000 K	1042 lm			

接單生產





基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：24°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	光束角	輸入電壓	尺寸
BT30-HT600	20 W	3000 K	879 lm	24°	DC 48V	Φ600mm
		4000 K	897 lm			
		5000 K	915 lm			

接單生產






基本參數

材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：105°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	光束角	輸入電壓	尺寸
MS30-DF300	12 W	3000 K	419 lm	105°	DC 48V	300*32*5mm
		4000 K	427 lm			
		5000 K	436 lm			

接單生產



基本參數


材 質：鋁合金
光 源：LED
光 束 角：30°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：30,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	光束角	輸入電壓	尺寸
MS30-LB24	10 W	3000 K	855 lm	30°	DC 48V	240*32*20mm
		4000 K	872 lm			
		5000 K	890 lm			

接單生產



低壓線軌系統

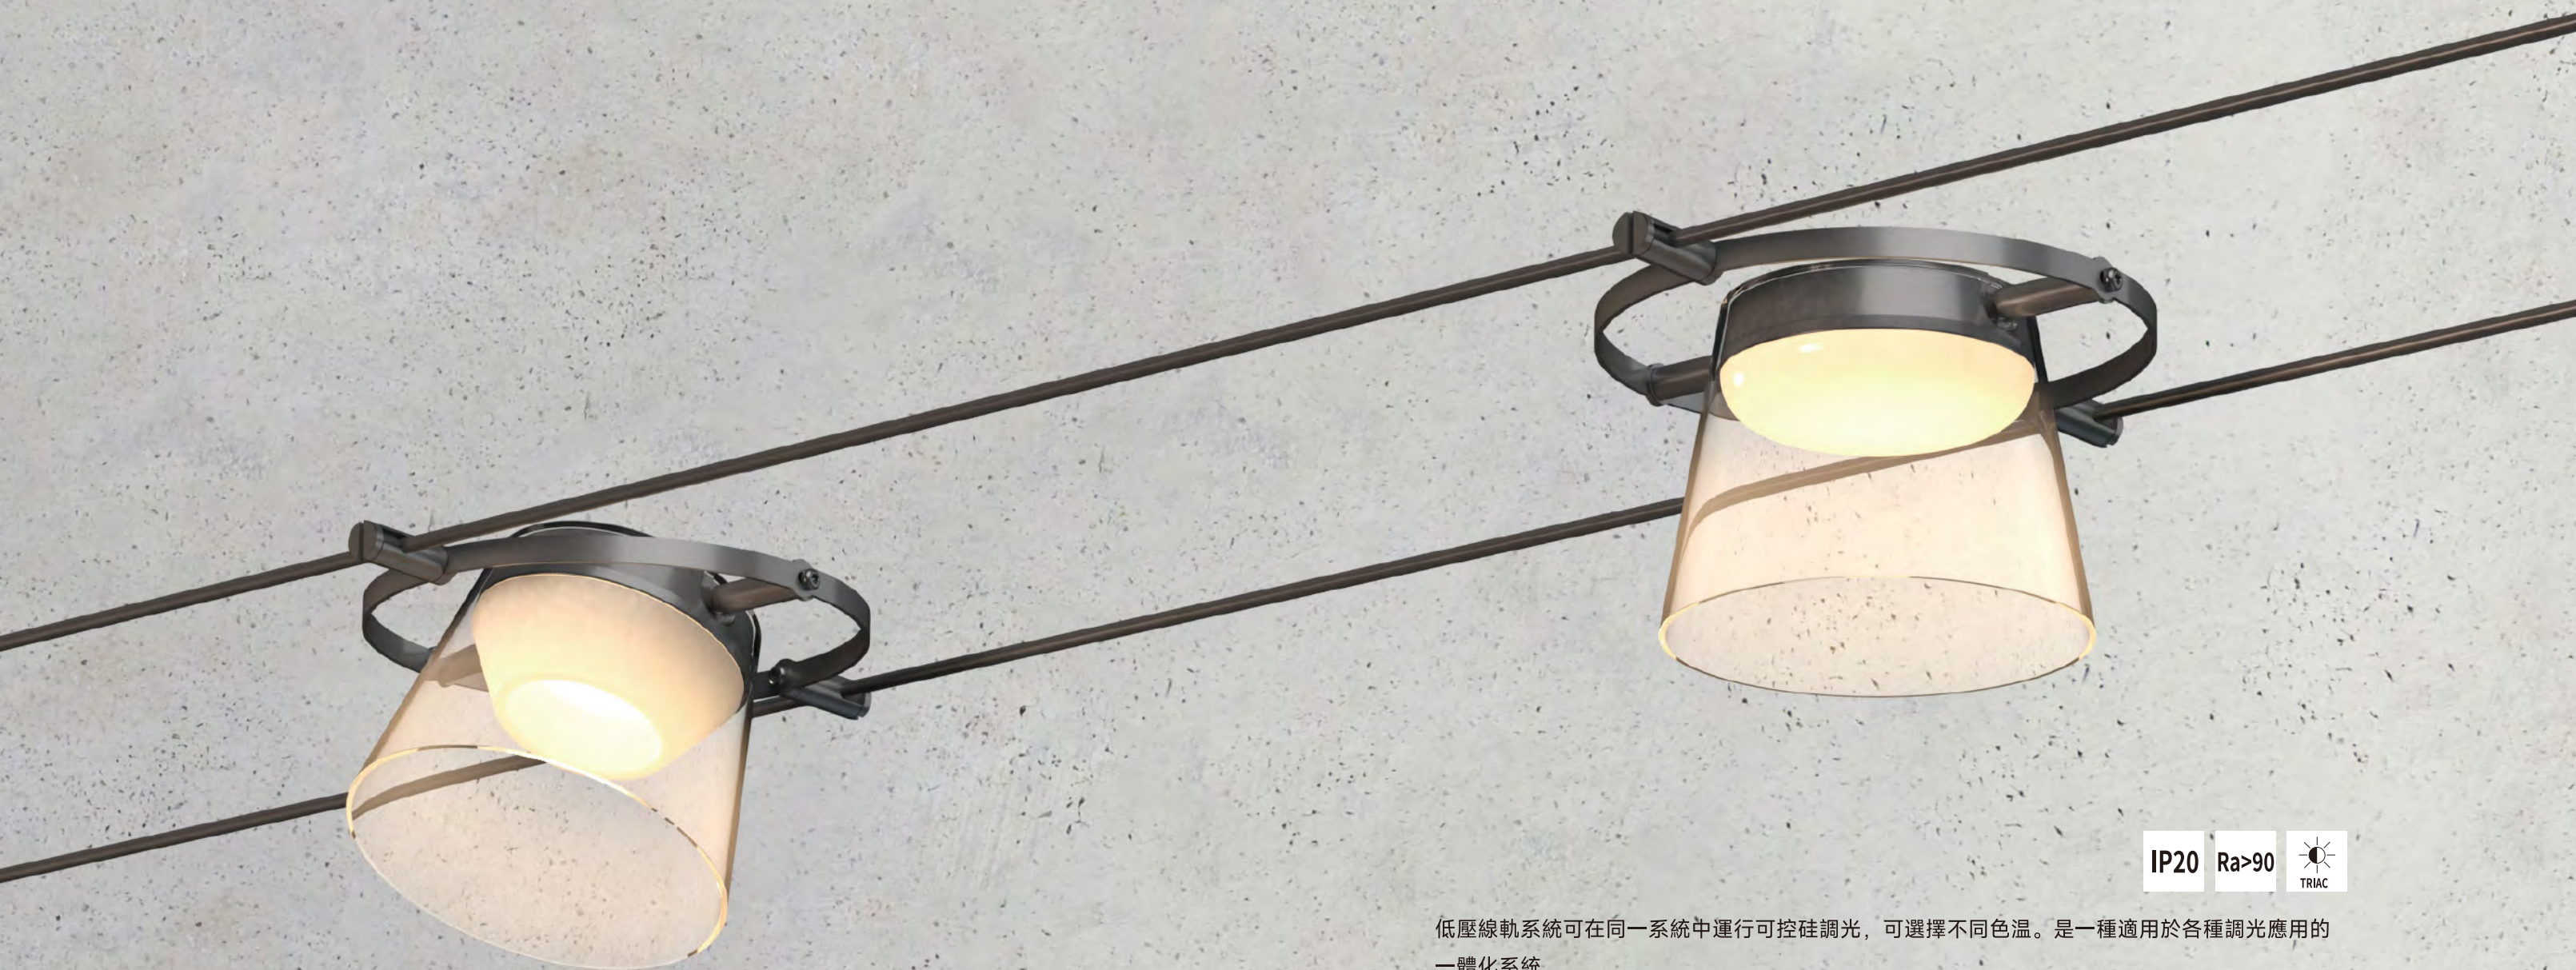

IP20

Ra>90



低壓線軌系統可在同一系統中運行可控硅調光，可選擇不同色溫。是一種適用於各種調光應用的一體化系統。

線軌系統為24V低壓，可以安全安裝，同一系統最大限度為200W，可隨意增減不同的線軌燈具。所有燈具都經過特殊設計，易於安裝，沒有安裝風險也不容易損壞。


精心設計的安裝配件可以有助於各種應用的自由布局。

線軌的特殊設計可以使線軌安裝在天花板或牆壁，然後連接電源，就可以達到照明效果。

線軌配件為黑色，也可以定制各種顏色，包括鍍鉻、黑和白，還有玫瑰金、緞鍍和亞光銀等時尚顏色。


低壓線軌系統適合營造氛圍、產品適用於餐廳、餐酒吧、休閒區、娛樂區等。

低壓線軌系統連接圖

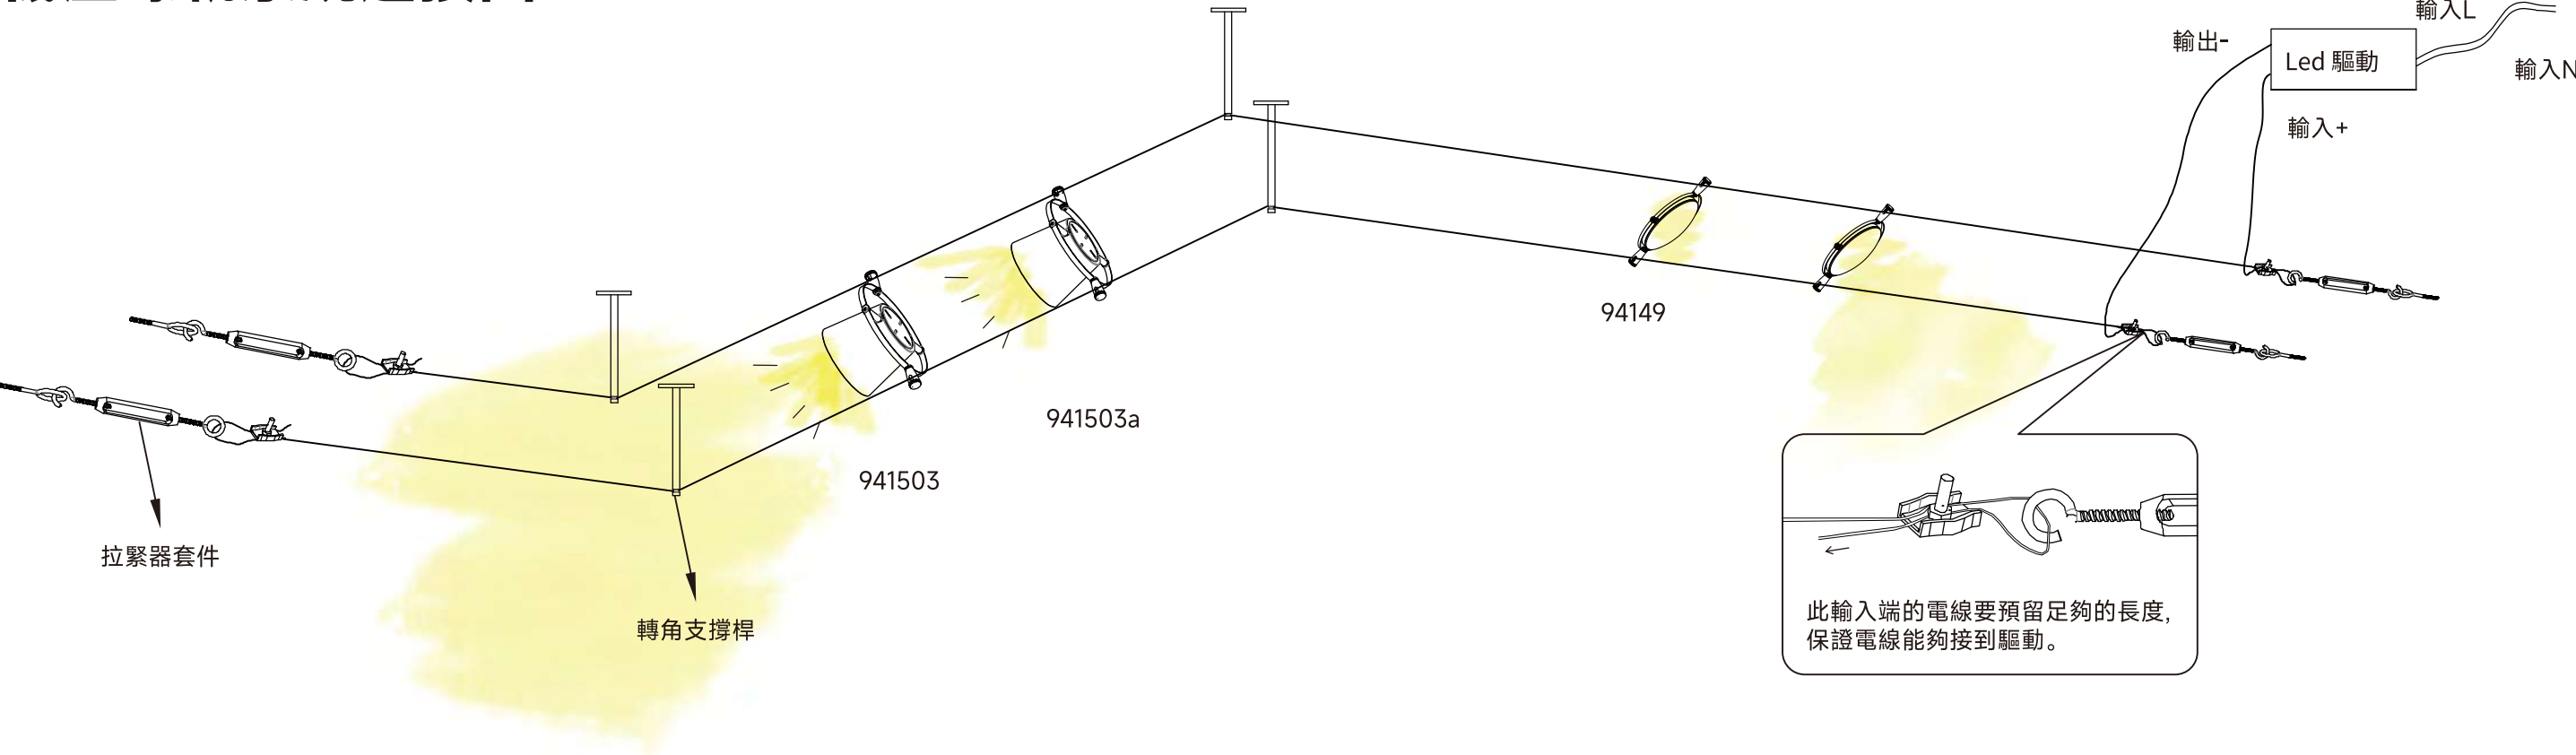

Rosa

BK 聚光款

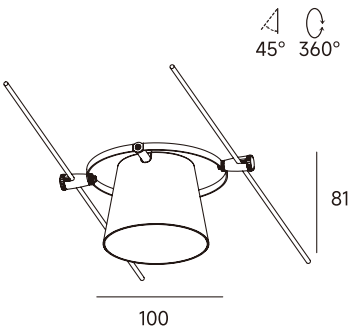

基本參數

材 質：鋁制，帶丙烯酸擴散器
光 源：LED
光 束 角：22°
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
使用壽命：50,000 hr

型號	功率	色溫	流明值	輸入電壓	調光方式
941503a	6 W	3000 K	500 lm	DC 24V	可控硅調光

控制選項



接線調光

配件



941206
轉角支撐桿/2件
高160毫米（6.3英寸）




XB-XD-LJ-001
拉緊器套件/2件



941210
低壓電線最大18A
25米（82英尺）/卷軸

變壓器	型號	控制	功率	輸出	輸入
	F-MUP96T-1W24V	可控硅調光	96 W	24 V	120-277V


燈帶導覽

圖片	型號	類型	功率	裁剪長度	板寬/外觀尺寸	顯指	防護等級	安裝方式
	05-L-LSS2835X12020	一般燈帶	12W/M	50mm	8mm	>90	IP20	直貼
	05-L-LSSCOBX48020	COB燈帶	10W/M	50mm	8mm	>90	IP44	直貼
	05-L-T24F1205	單色單燈單剪	10W/M	8mm	5mm	>90	IP20	直貼
	05-L-T24F1208	單色單燈單剪	10W/M	8mm	8mm	>90	IP20	直貼
	05-L-T24F1448S	S形彎曲燈帶 (可彎)	15W/M	40mm	8mm	>90	IP20	直貼
	05-L-T24F24015	雙排燈珠燈帶	20W/M	50mm	15mm	>80	IP20	直貼
	05-L-TRGB24F6010	RGB燈帶	15W/M	50mm	10mm	>80	IP20	直貼
	05-L-LD-1010 無邊	鋁條燈	10W/M	客製化	W10.3*H10.3mm	>90	IP20	嵌入
	05-L-LD-1010A 有邊	鋁條燈	10W/M	客製化	W13.5*H10mm	>90	IP20	嵌入
	05-L-LD-1509 無邊	鋁條燈	10W/M	客製化	W14.8*H10mm	>90	IP20	嵌入
	05-L-LD-1509A 有邊	鋁條燈	10W/M	客製化	W18.5*H8.8mm	>90	IP20	嵌入
	05-L-LD-X2010 無邊	鋁條燈	10W/M	客製化	W20*H10mm	>90	IP20	嵌入

圖片	型號	類型	功率	裁剪長度	板寬/外觀尺寸	顯指	防護等級	安裝方式
	05-L-LAD0058	鋁條燈	10W/M	客製化	W16*H16mm	>90	IP20	明裝
	05-L-T241010	軟燈帶 (可彎)	10W/M	客製化	W10*H10mm	>90	IP20	明裝/嵌入
	05-L-TS1010S	免穿矽膠 (可彎)	—	客製化	W10*H10mm	—	—	嵌入
	05-L-TS1010	免穿矽膠	—	客製化	W15*H10mm	—	—	嵌入
	05-L-TS1510	免穿矽膠	—	客製化	W20*H10mm	—	—	嵌入
	05-L-TS2020S	免穿矽膠 (可彎)	—	客製化	W20*H18mm	—	—	嵌入
	05-L-TS2010	免穿矽膠	—	客製化	W25*H10mm	—	—	嵌入
	05-L-TS3020	免穿矽膠	—	客製化	W36*H20mm	—	—	嵌入

更多燈帶/型材尺寸歡迎洽詢


燈帶



基本參數

類 型：SMD燈帶
光 源：LED SMD
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
控制選項：不可調光

型號	功率	LED類型	LED 數量/米	裁剪長度	光效	輸入電壓	色溫
05-L-LSS2835X12020	12 W/M	SMD 2835	120	50mm	90-100lm/W	DC 24V	3000K




基本參數

類 型：COB燈帶
光 源：LED COB
顯 指：RA>90
防護等級：IP44
控制選項：不可調光


型號	功率	LED類型	LED 數量/米	裁剪長度	光效	輸入電壓	色溫
05-L-LSSCOBX48020	10 W/M	COB	480	50mm	90-100lm/W	DC 24V	3000K




連接配件




燈帶與燈帶連接



燈帶與線連接




L形連接




T形連接




連接配件




燈帶與燈帶連接




燈帶與線連接



L形連接



T形連接




基本參數

類 型：單色單燈單剪
光 源：LED SMD
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
控制選項：不可調光


型號	功率	裁剪長度	板寬	尺寸	輸入電壓	色溫
05-L-T24F1205	10 W/M	8mm	5mm	L10000*W5*H1.5mm	DC 24V	3000K
						4000K
						6000K
05-L-T24F1208	10 W/M	8mm	8mm	L10000*W8*H1.5mm	DC 24V	3000K
						4000K
						6000K




8mm連接配件




燈帶與燈帶連接




燈帶與線連接



L形連接



T形連接




基本參數

類 型：S形彎曲燈帶
光 源：LED SMD
顯 指：RA>90
防護等級：IP20
控制選項：不可調光


型號	功率	裁剪長度	板寬	尺寸	輸入電壓	色溫
05-L-T24F1448S	15 W/M	40mm	8mm	L10000*W8*H2.5mm	DC 24V	3000K
						4000K
						6000K




連接配件




燈帶與燈帶連接




燈帶與線連接



L形連接



T形連接



基本參數

類 型：SMD燈帶
光 源：LED SDM
顯 指：RA>80
防護等級：IP20
控制選項：不可調光

型號	功率	裁剪長度	板寬	尺寸	輸入電壓	色溫
05-L-T24F24015	20 W/M	50mm	15mm	L10000*W12*H1.8mm	DC 24V	3000K
						4000K
						6000K




適用場景

5mm（超窄款）：極簡衣櫃燈帶、懸浮床底光暈

8mm（標準款）：廚房操作檯面、展示櫃分層照明

15mm（寬幅款）：商業空間，藝術裝置主光、展示區背景光


RGB燈帶





基本參數

類 型：RGB燈帶
光 源：LED SDM
顯 指：RA>90
防護等級：IP20

型號	功率	裁剪長度	板寬	尺寸	輸入電壓	色溫
05-L-TRGB24F6010	15 W/M	50mm	10mm	L10000*W10*H2.5mm	DC 24V	 RGB

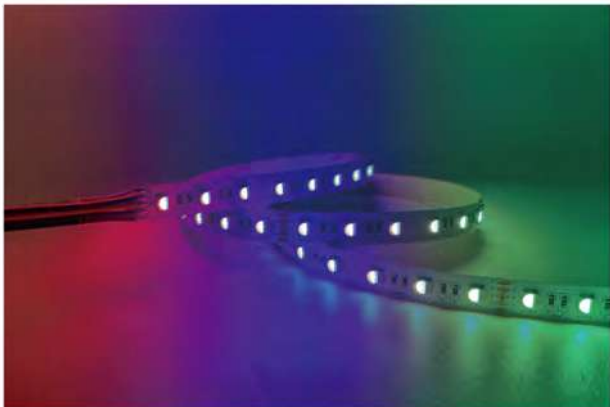

硬燈條

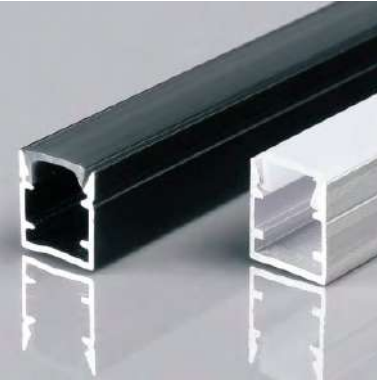


堵頭

基本參數

類 型：硬燈條
光 源：LED SDM
顯 指：RA>90
防護等級：IP20

型號	功率	鋁材	外觀尺寸	開槽尺寸	輸入電壓	色溫
05-L-LD-1010	10 W/M	霧銀/黑色	W10.3*H10.3mm	W10.5*H10.5mm	DC 24V	3000K
						4000K
						6000K




堵頭

基本參數

類 型：硬燈條
光 源：LED SDM
顯 指：RA>90
防護等級：IP20

型號	功率	鋁材	外觀尺寸	開槽尺寸	輸入電壓	色溫
05-L-LD-1509	10 W/M	霧銀/黑色	W14.8*H10mm	W15*H10.5mm	DC 24V	3000K
						4000K
						6000K





堵頭

基本參數

類 型：硬燈條
光 源：LED SDM
顯 指：RA>90
防護等級：IP20

型號	功率	鋁材	外觀尺寸	開槽尺寸	輸入電壓	色溫
05-L-LD-1010A	10 W/M	霧銀/黑色	W13.5*H10mm	W11*H11mm	DC 24V	3000K
						4000K
						6000K


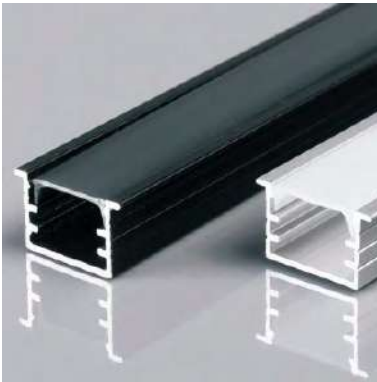


堵頭

基本參數

類 型：硬燈條
光 源：LED SDM
顯 指：RA>90
防護等級：IP20

型號	功率	鋁材	外觀尺寸	開槽尺寸	輸入電壓	色溫
05-L-LD-1509A	10 W/M	霧銀/黑色	W18.5*H8.8mm	W15*H9mm	DC 24V	3000K
						4000K
						6000K

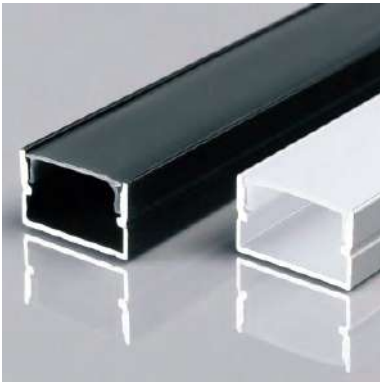

堵頭


基本參數

類 型：硬燈條
光 源：LED SDM
顯 指：RA>90
防護等級：IP20

型號	功率	鋁材	外觀尺寸	開槽尺寸	輸入電壓	色溫
05-L-LD-X2010	10 W/M	霧銀/黑色	W20*H10mm	W20.5*H10.5mm	DC 24V	3000K
						4000K
						6000K



● 金屬卡扣



基本參數

類 型：硬燈條
光 源：LED SDM
顯 指：RA>90
防護等級：IP20

型號	功率	鋁材	外觀尺寸	輸入電壓	色溫
05-L-LAD0058	10 W/M	霧白	W16*H16mm	DC 24V	3000K
					4000K
					6000K

矽膠軟燈條



出線堵頭



尾塞




龍骨架

基本參數


類 型：矽膠軟燈條
光 源：LED SDM
顯 指：RA>90
防護等級：IP20

型號	功率	尺寸	輸入電壓	色溫
05-L-T241010	10 W/M	L10000*W10*H10mm	DC 24V	3000K
				4000K
				6000K


免穿燈帶矽膠

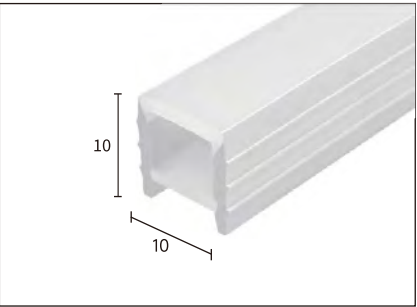


型號	外觀尺寸	開槽尺寸
05-L-TS1010S	L10000*W10*H10mm	W11*H11mm

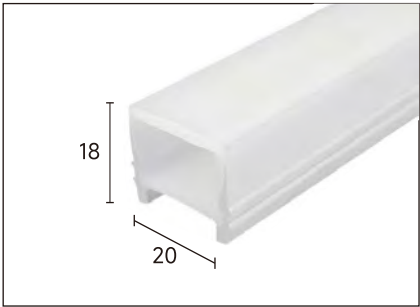


型號	外觀尺寸	開槽尺寸
05-L-TS2020S	L10000*W20*H18mm	W21*H19mm

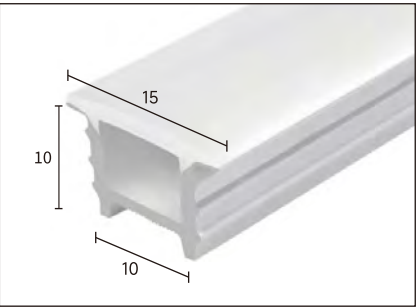


型號	外觀尺寸	開槽尺寸
05-L-TS1010	L10000*W15*H10mm	W11*H11mm

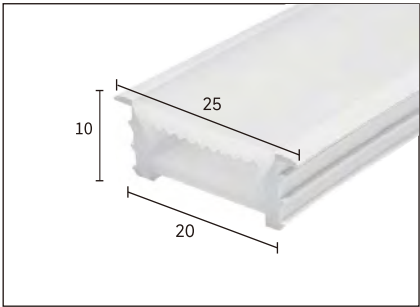

型號	外觀尺寸	開槽尺寸
05-L-TS2010	L10000*W25*H10mm	W21*H11mm

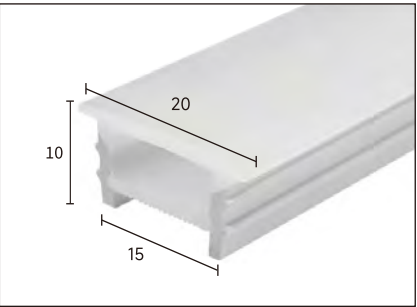


型號	外觀尺寸	開槽尺寸
05-L-TS1510	L10000*W20*H10mm	W16*H11mm

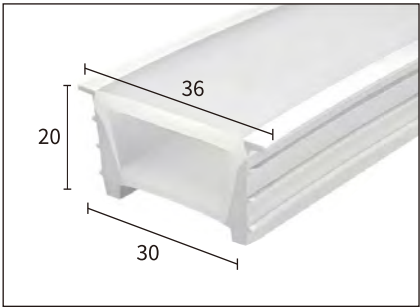


型號	外觀尺寸	開槽尺寸
05-L-TS3020	L10000*W36*H20mm	W31*H21mm

示意圖

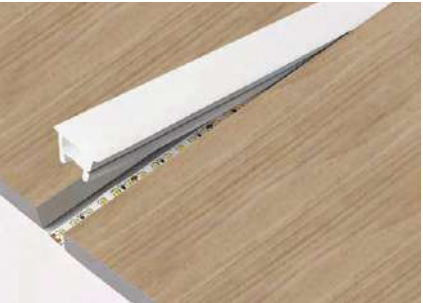


優勢：
1.可以隨意搭配燈帶
2.安裝維修更加方便
3.耐彎折抗性好易造型

24V低壓變壓器

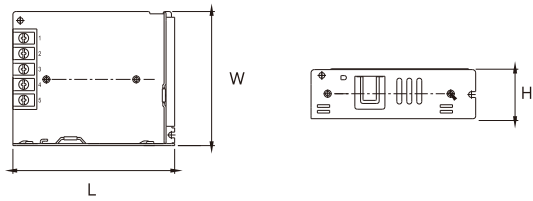

型號	功率	輸出電壓	輸入電壓	尺寸(L*W*H)
05-F-LRS-35-24	35 W	24 V	AC100-240V	99*82*30mm
05-F-LRS-50-24	50 W	24 V	AC100-240V	99*82*30mm
05-F-LRS-75-24	75 W	24 V	AC100-240V	99*97*30mm
05-F-LRS-100-24	100 W	24 V	AC100-240V	129*97*30mm
05-F-LRS-150-24	150 W	24 V	AC100-240V	159*97*30mm
05-F-LRS-200-24	200 W	24 V	AC100-240V	215*115*30mm
05-F-LRS-350-24	350 W	24 V	AC100-240V	215*115*30mm

連接圖

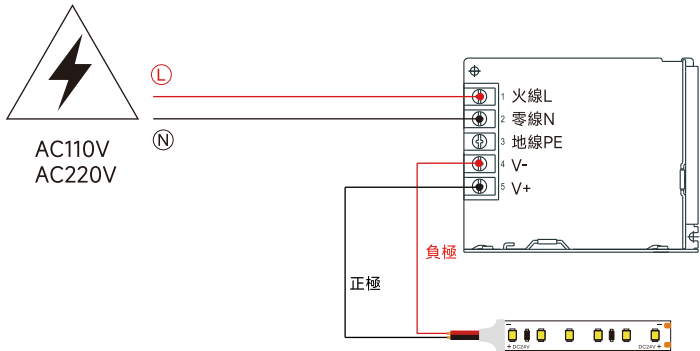





控制器



接線調光




旋鈕式
Triac調光器



觸摸式
Triac調光器



局域組網藍牙調光調色



2.4G藍牙
控制面板



2.4G藍牙
遙控器



智能網關Zigbee調光調色



Zigbee
智能網關




智能照明系統控制



智能旋鈕遙控器



接線調光

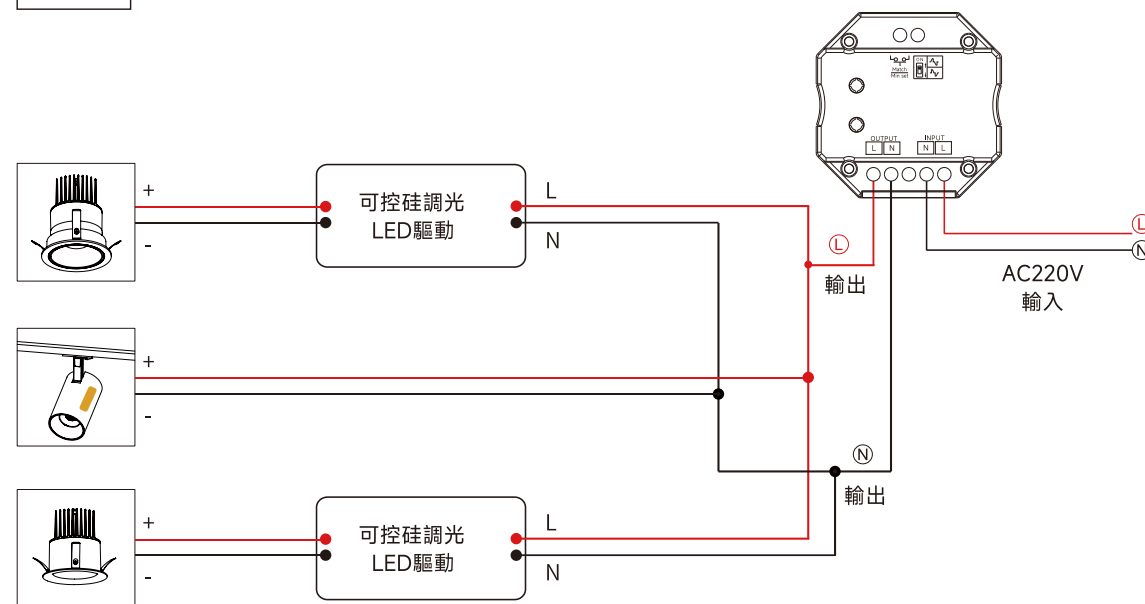

可適配燈




Tutor



Rosa




Super Slim



名稱	型號	功能說明
旋鈕式 Triac調光器	XA-S1-K-02	單一迴路旋鈕控制


名稱	型號	功能說明
觸摸式 Triac調光器	XA-S1-T-02	單一迴路，多功能面板 觸控式調光控制器

按鍵功能

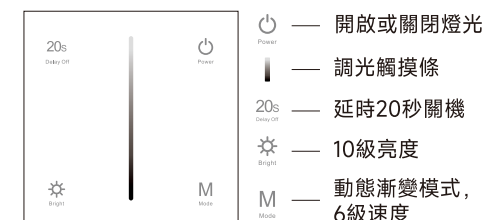



局域組網藍牙調光調色控制

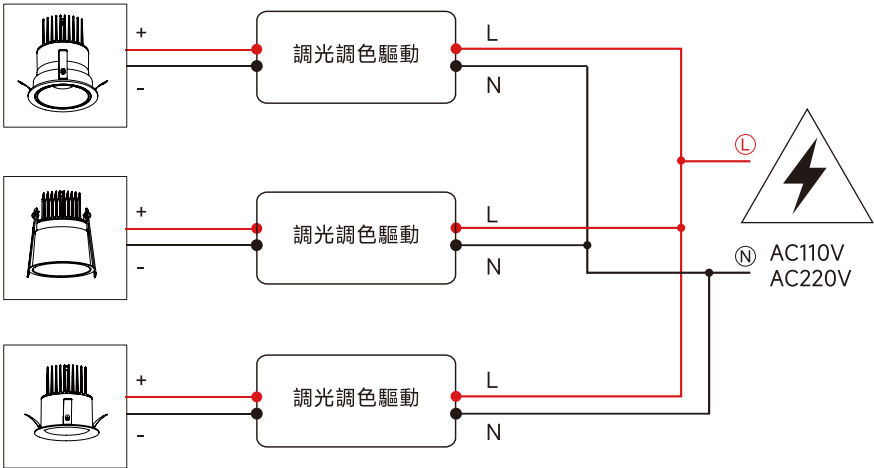

藍牙控制面板

藍牙遙控器

手機APP

APP下載二維碼

可適配燈



Micro R



Micro A




Micro X



Tutor

WH GY



名稱	型號	尺寸	功能說明
2.4G藍牙控制面板	XA-T216R	86*86*10mm	場景開關 6鍵ON OFF A B C D

對碼方式

- 1.可設定4個場景模式
- 2.首先把場景需要的色溫、亮度調好，保存在A場景（同時按住A鍵+OFF鍵，燈閃縮一下，即保存成功）
- 3.同理，重複2的步驟，即可保存其餘B、C、D三個場景

WH BK




名稱	型號	尺寸	功能說明
2.4G藍牙遙控器	F-T100R	146*48*20mm	多功能遠程100組

對碼方式


- 1.燈具通電之後，按數字鍵1 + ID鍵，燈閃爍一下，即對碼成功，
- 2.關閉第一組燈，打開第二組燈，按數字鍵1 + ID鍵，燈閃爍一下，即對碼成功，其餘98組同理
- 3.燈具全部通電，可同步調色溫，調明暗（白色到橙色四個按鍵為調色溫，太陽標志的為調明暗）
- 4.自帶4個場景模式，A、B、C、D，可自由更改
- 5.調好自己喜歡的色溫、亮度，保存在A場景（按ALL鍵+ID鍵+A鍵，燈閃縮一下，即保存成功）
- 6.關閉A場景，打開第二組燈，ALL鍵+ID鍵+A鍵，燈閃縮一下，即保存成功，其餘C、D場景同理



智能網關Zigbee調光調色

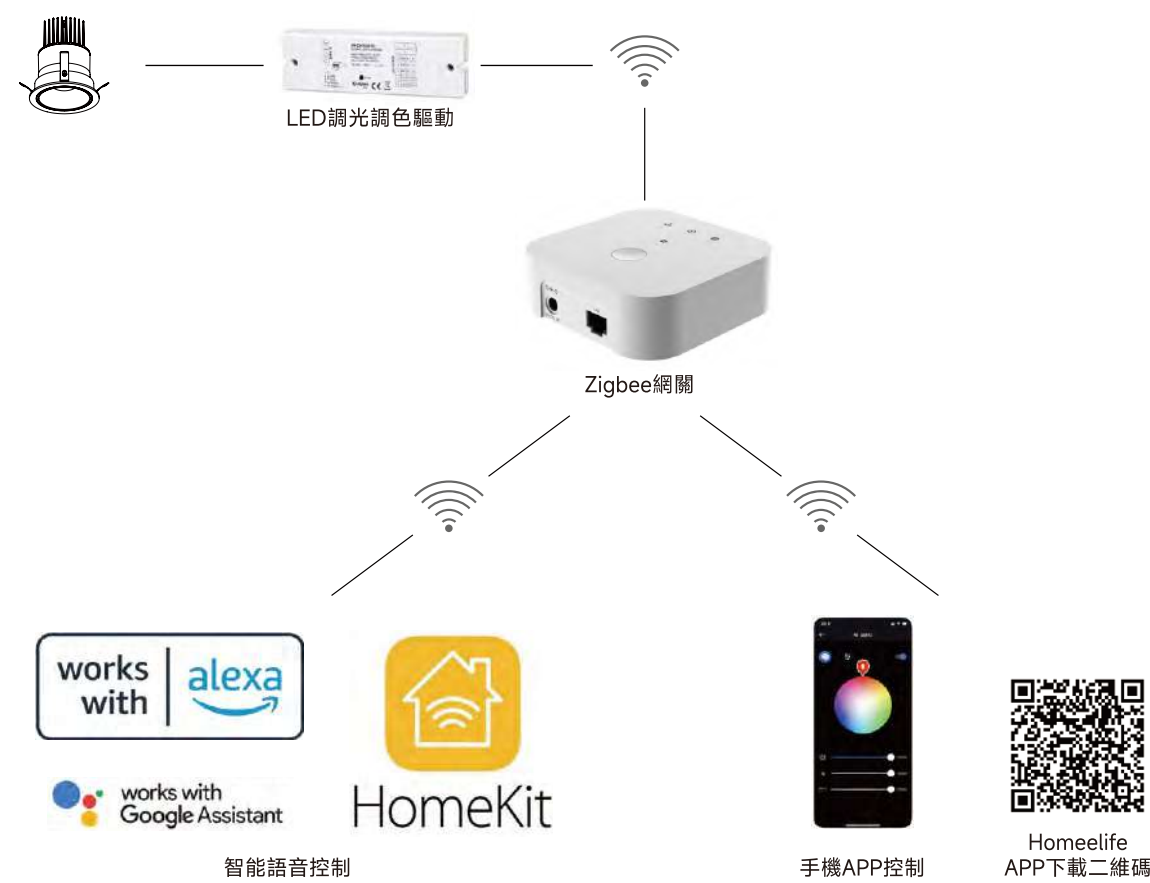


可適配燈

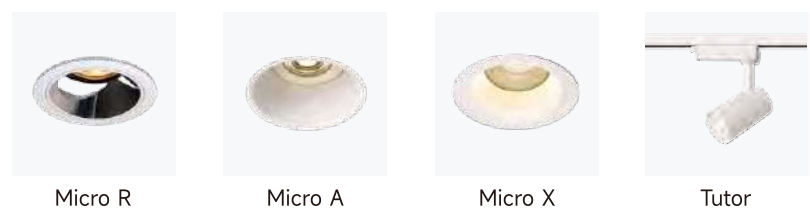

名稱	型號	尺寸	功能說明
Zigbee 智能網關	F-SR-GW-ZG	94*94*29.5mm	適用於Zigbee照明設備、 傳感器、加熱器、插頭、 遙控器、GP開關等 最多支持150台設備



智能照明系統控制

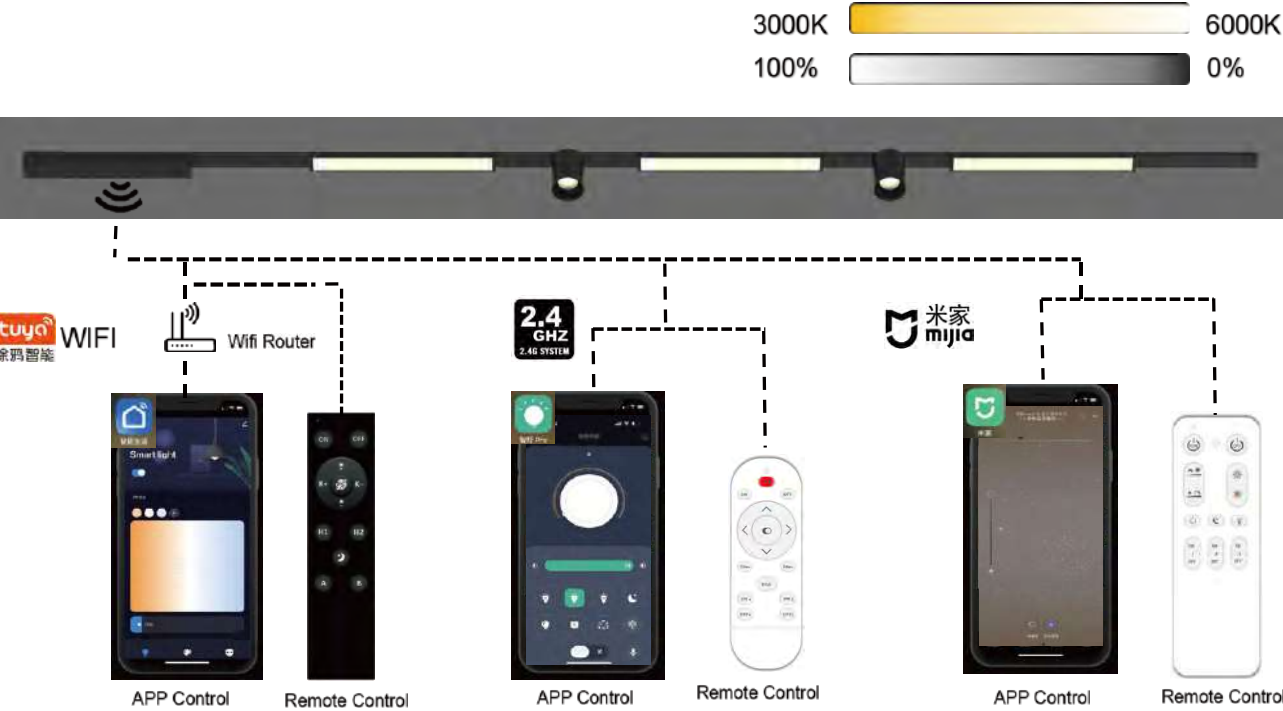

智能旋鈕手動操作（2.4G）

配對：開機10秒內，長按第一分組鍵（I），燈光閃爍，即對碼成功；
調光模式：轉動側面撥碼，即為調明暗
調色溫：雙擊該分組，為調色溫模式，單擊為開關分組,快速雙擊為切換模式
清碼：開燈10S內按三下

智能旋鈕手動操作（智能APP）

配對：（操作前請將燈連接到智能APP上）開機後30秒內，按住群組鍵，直到信號燈閃爍，即完成配對；
復位：點擊組鍵（I、II、III）8次，復位；
開/關控制：
1、燈滅時，點擊按鈕，所選組燈亮，信號燈亮。按住2S鍵，該組燈熄滅；
2、燈亮時，點擊按鈕，該組燈將被選中，再次按住2S按鈕，這一組的燈將會熄滅；
調光及切換CCT：
點擊按鈕，選擇分組，信號燈亮起；旋轉旋鈕，控制亮度；雙擊按鈕，功能切換到CCT控制，旋轉旋鈕，工作；
“全組”按鈕可以控制所有燈的配對。



型號	材質	電池規格	尺寸
SWB-D7060-2.4G/B	鋁材+PC	AAA電池*2	Φ70*22mm

描述：
旋鈕可以為用戶提供更精細的智能設備調節,能為用戶提供更優質更直觀的智能家居交互體驗。可設置射燈、軌道燈、燈帶、線條燈、等實現亮度和色溫的調節。

燈光控制：
一個旋鈕開關，實現全屋燈光智能控制



安裝說明：

遙控器打開電池蓋板后，需要安裝2節AAA電池，安裝之後，即可進行遙控器與燈具的調光配對。

可適配燈



皮帶燈



迷你磁軌

